


Adattatore da 10 GbE a porta singola

## E10G30-T1

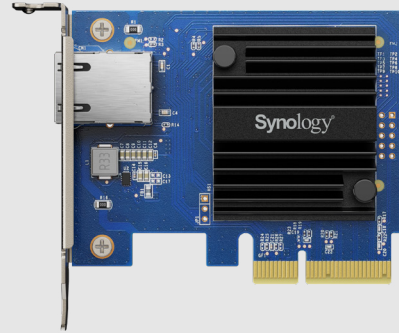

### Rete da 10 GbE per carichi di lavoro impegnativi

L'adattatore di rete da 10 GbE Synology E10G30-T1 migliora le prestazioni di rete dei sistemi Synology compatibili<sup>1</sup>. Progettato per le aziende in crescita, velocizza il trasferimento dei file e ottimizza le operazioni di backup, post-produzione, virtualizzazione e altre operazioni con un impatto importante sulla larghezza di banda.

### Caratteristiche principali

- **Larghezza di banda elevata**  
La singola porta da 10 GbE offre prestazioni elevate per le applicazioni di archiviazione e di rete più impegnative
- **Compatibile con le versioni precedenti**  
Supporta la negoziazione automatica tra velocità a 10/5/2,5/1 Gbps e 100 Mbps
- **Studiato appositamente per Synology**  
Compatibilità e prestazioni convalidate per i sistemi Synology<sup>1</sup>
- **Garanzia**  
Coperto dalla garanzia limitata di 5 anni di Synology<sup>2</sup>

## Perfetta integrazione a 10 GbE

Passa alla connettività ad alta velocità da 10 GbE con E10G30-T1. Si tratta di una soluzione plug-and-play di semplice installazione, che supporta le tecnologie di offload e bilanciamento del carico della CPU per prestazioni ottimali del sistema. La negoziazione automatica consente la retrocompatibilità con le apparecchiature di rete esistenti.

# Specifiche tecniche

## Hardware

Interfaccia bus host	PCIe 3.0 x4
Altezza staffa	Profilo basso e tutta altezza
Dimensioni (AxLxP)	68,1 × 82 × 13 mm
Ambiente operativo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: Da 0 °C a 40 °C</li><li>• Umidità relativa: dal 8% al 80% di UR</li></ul>
Ambiente di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: Da -20°C a 60°C (da -5°F a 140°F)</li><li>• Umidità relativa: dal 5% al 95% di UR</li></ul>
Garanzia <sup>2</sup>	5 anni

## Rete

Conformità alle specifiche IEEE	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3an 10GBASE-T 10Gbps Ethernet</li><li>• IEEE 802.3bz NBASE-T 2.5Gbps/5Gbps Ethernet</li><li>• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet</li><li>• IEEE 802.3u 100BASE-Tx Fast Ethernet</li><li>• Controllo del flusso IEEE 802.3x</li></ul>
Connettore	RJ45 rame
Velocità di trasferimento dati	10/5/2.5/1 Gbps e 100 Mbps
Modalità operativa di rete	Full duplex
Funzioni supportate	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supporto per Jumbo Frame da 9 KB</li><li>• Offload checksum TCP/UDP/IP</li><li>• GRO (Generic Receive Offload)</li><li>• RSS (Receive Side Scaling)</li></ul>

Nota: Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più aggiornate, consulta la [pagina delle specifiche](#) del modello.

1. Richiede DSM 7.1.1-42962 Update 5 o versione successiva. Per maggiori informazioni sulla compatibilità, consultare l'[elenco di compatibilità](#).
2. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto indicata sulla ricevuta di acquisto. Ulteriori informazioni sono disponibili su <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

## **SYNOLOGY INC.**

© 2025, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology e il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Synology si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

E10G30T1-2025-ITA-REV000