

# Synology®

DiskStation

## DS1522+



## Flexibilní platforma pro správu dat pro domácnosti a menší podniky

Zařízení Synology DS1522+ je univerzální pětišachtové zařízení NAS, které lze podle měnících se potřeb snadno rozšiřovat. Nabízí také volitelnou podporu až 15 disků, rychlého připojení k síti a ukládání do mezipaměti NVMe SSD. Využívá systém Synology DiskStation Manager (DSM) a nabízí flexibilní univerzální řešení pro sdílení dat, synchronizaci, zálohování a sledování.

### Klíčové vlastnosti

- **Spolehlivý výkon**  
Propustnost sekvenčního čtení/zápisu až 736/796 MB/s umožňuje rychlé a efektivní provádění operací se soubory<sup>1</sup>
- **Univerzální síťové úložiště**  
Využijte vestavěná řešení správy souborů a fotografií, ochrany dat, virtualizace a sledování
- **Rychlé a stabilní připojení k síti**  
Čtyři porty 10GbE umožňují rychlou integraci do stávajících prostředí s volitelnou možností připojení 10GbE<sup>2</sup> pro zpracování více specializovaných aplikací náročných na šířku pásma
- **Snadné rozšíření kapacity**  
Přidáním až 10 dalších přihrádek na disky prostřednictvím dvou rozšiřovacích jednotek DX517 dosáhnete maximálního počtu 15 disků úložiště<sup>3</sup>
- **Prodloužená podpora k produktům**  
Na zařízení se vztahuje tříletá omezená záruka na hardware společnosti Synology, kterou lze na vybraných trzích prodloužit až na 5 let<sup>4,5</sup>

## Všestranné úložiště pro jakýkoli účel

Součástí zařízení DS1522+ jsou možnosti intuitivní a komplexní správy souborů, organizace médií a zálohování, díky kterým představuje ideální řešení pro nadšence do IT, kreativní profesionály a majitele firem, kteří hledají výkonný a kompaktní systém.

- Výkon **sekvenčního čtení až 736 MB/s** a **sekvenčního zápisu až 796 MB/s<sup>1</sup>** umožňuje rychlé sdílení souborů, synchronizaci, streamování a zálohování několika uživatelům
- Podpora 5 přihrádek na disky SATA HDD/SSD 2,5" a 3,5",<sup>6</sup> pomocí rozšiřovací jednotky Synology DX517<sup>3</sup> umožňuje provést rozšíření až na 15 disků
- Až 32 GB paměti DDR4 ECC na ochranu před potenciálním zhroucením a neúmyslnými změnami dat prováděním automatických oprav chybných dat
- Pomocí čtyř portů **Gigabit RJ-45** lze zvládat více streamů nebo úloh přenosů a propojením těchto portů pomocí funkce **Link Aggregation** lze zajistit automatické přepnutí sítě při selhání a vyrovnávání zátěže
- Vestavěné dva sloty pro mezipaměť SSD M.2 NVMe<sup>7</sup> a volitelný modul pro upgrade sítě 10GbE RJ-45 umožňují maximalizovat návratnost investice upgradováním platformy úložiště, jestliže nároky na zpracování vzrostou<sup>2</sup>



### Souborový systém nové generace

*Btrfs je moderní souborový systém navržený k ochraně integrity dat prostřednictvím zrcadlení metadat, automatických oprav souborů a rychlé replikace snímků.*

## Základem je ochrana a integrita dat

Chraňte svoje důležitá data pomocí **výkonných funkcí pro správu úložiště** systému Synology DSM založených na pokročilém souborovém systému **Btrfs**.

- **Pokročilá technologie pořizování snímků** zajišťuje plánovatelnou a téměř okamžitou ochranu dat sdílených složek a jednotek LUN
- **Obnova dat na úrovni souboru a složky** umožňuje obnovení konkrétních souborů nebo složek
- **Flexibilní systém kvóty úložiště** pomáhá správcům spravovat dostupný prostor stanovením omezení úložiště pro sdílené složky
- **Automatické opravy souborů** zjišťují a obnovují poškozené soubory pomocí zrcadlených metadat a konfigurací RAID
- **Vložená komprimace** minimalizuje spotřebu úložiště a prodlužuje životnost disků komprimací dat ještě před jejich zápisem do fondu úložiště




## Řešení Synology pro zálohování

Řešení zálohování DSM od společnosti Synology jsou konstruována tak, aby vyžadovala minimální údržbu a zaměřovala se podle vašich požadavků na různé cíle RPO/RTO, efektivitu úložiště a cíle záloh.

## Kompletní řešení zálohování dat a zařízení

Systém Synology DSM standardně obsahuje kompletní sadu řešení zálohování bez dalších nákladů.

- Sada **Active Backup Suite** konsoliduje úlohy zálohování a nabízí možnost rychlého obnovení koncových bodů se systémem Windows a Linux, virtuálních počítačů, zařízení Synology NAS a aplikací SaaS
- Služba **Snapshot Replication** vytváří kopie sdílených složek a jednotek LUN v daném časovém bodě a chrání je tak před náhodnou změnou nebo útoky ransomwarem
- Služba **Hyper Backup** bezpečně a efektivně zálohuje data vašeho zařízení NAS do více cílů, a to včetně kontroly integrity a užitečných možností deduplikace, komprimace a správy verzí
- Služba **C2 Storage for Hyper Backup** nabízí vyhrazený cíl bezpečného veřejného cloudu pro data záloh zařízení Synology NAS<sup>®</sup>

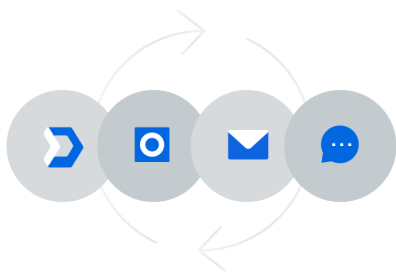


## Sada Synology pro produktivitu

Výkonné a bezpečné privátní cloudové řešení, které umožňuje týmům kdykoli a kdekoli spolupracovat, synchronizovat soubory a vzájemně komunikovat.

## Výkonné nástroje pro spolupráci a sdílení

Sada nástrojů Synology pro zvýšení produktivity představuje řešení privátního cloudu, které umožňuje zaměstnancům doma i na pracovišti souběžně upravovat dokumenty, sdílet soubory, spravovat e-maily, posílat okamžité zprávy a tak dále.

- Služba **Synology Drive** je cloudové řešení pro správu souborů, které podporuje sdílení souborů, vzdálený přístup k datům, synchronizaci mezi servery a pracovišti, obnovení souborů na vyžádání a zálohování.
- Díky podpoře praktických možností, jako jsou správa verzí souborů umožňující snadné obnovení a ochrana heslem, umožňuje **rozšíření Synology Office Extension** uživatelům spolupracovat na dokumentech, tabulkách a snímcích prezentací v reálném čase
- Služba **Synology Photos** představuje centrum pro organizaci médií určené nadšencům a profesionálům, kteří chtějí efektivně spravovat a sdílet svoje fotografie a videa prostřednictvím intuitivních možností procházení a metod zabezpečeného sdílení
- Služba **Synology Hybrid Share** kombinuje spolehlivé lokální úložiště s efektivní synchronizací sdílených složek v cloudu a umožňuje tak plynulou synchronizaci mezi servery a místní přístup k souborům rychlostí sítě LAN<sup>®</sup>

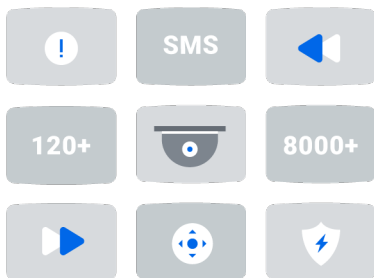

## Vždy ve střehu

Chraňte svoje prostory pomocí spolehlivého a intuitivního řešení systému pro správu videa (VMS) od společnosti Synology. Služba Surveillance Station spojuje funkce inteligentního monitorování a robustní správy pro flexibilní scénáře nasazení.



## Flexibilní virtualizace

Systém Synology DSM nabízí komplexní nástroje na ochranu virtuálních počítačů bez ohledu na to, jestli poskytujete úložiště virtuálního počítače prostřednictvím protokolu iSCSI a NFS nebo spuštěním virtuálních počítačů přímo v zařízení DS1522+ pomocí nástroje Virtual Machine Manager.

## Soukromé sledování pomocí videa

Služba **Synology Surveillance Station** přemění zařízení DS1522+ ve výkonné řešení Network Video Recorder s podporou až 40 IP kamer.<sup>9</sup>

- **Více než 8300 podporovaných modelů kamer**
- Podpora protokolu ONVIF umožňuje širší výběr kamer
- Soukromé úložiště záznamů bez předplatného
- Přístup prostřednictvím webových prohlížečů, klientů pro stolní počítače nebo mobilních aplikací
- Pravidla na bázi událostí umožňují aktivovat konkrétní akce
- E-mail, SMS a možnosti nabízených upozornění


## Virtualizace a certifikované úložiště

Vaše zařízení DS1522+ může sloužit jako **úložiště virtuálních počítačů**, server pro zálohování virtuálních počítačů a jako jednoduchý kontejner a hostitel virtuálních počítačů. Je plně certifikováno jako úložiště pro prostředí VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ a OpenStack.


- Platformy **Synology Storage Console** for VMware a Windows umožňují provádět správu komponent úložiště virtuálního počítače přímo z hypervisoru. Integrace VMware VAAI a Windows ODX pomáhají snižovat počet operací úložiště a zrychlovat přenosy dat
- **Hostování jednoduchých kontejnerů a virtuálních počítačů** pro účely testování, používání prostředí sandbox a nouzového obnovení pomocí **Dockeru** a nástroje **Synology Virtual Machine Manager**, nativního hypervisoru, který podporuje systémy Windows, Linux a Virtual DSM<sup>10</sup>

# Přehled hardwaru

## Přední část

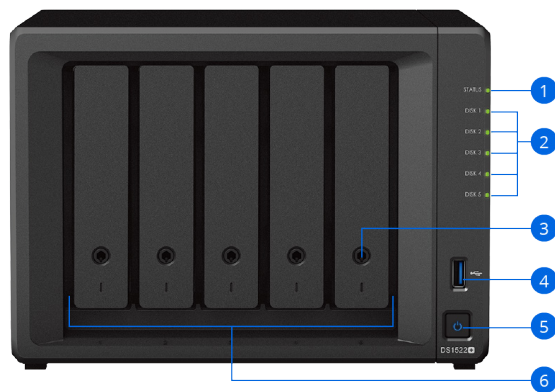

## Zadní část

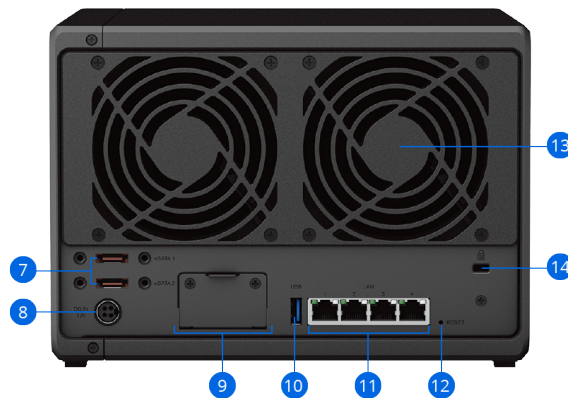

1	Kontrolka Status	2	Kontrolky stavu disku	3	Zámky přihrádek disků	4	Port USB 3.2 Gen 1
5	Tlačítko a kontrolka napájení	6	Přihrádky disku	7	Rozšiřovací porty	8	Napájecí port
9	Slot pro upgrade sítě	10	Port USB 3.2 Gen 1	11	Porty 1GbE RJ-45	12	Tlačítko Reset
13	Ventilátory	14	Slot zabezpečení pro kabel Kensington				

## Technické údaje

### Hardware

CPU	Dvojjádrový (4 vlákna) procesor AMD Ryzen™ R1600, 2,6 GHz, max. zvýšení taktovací frekvence na 3,1 GHz
Systém hardwarového šifrování	AES-NI
Paměť	8 GB DDR4 ECC SODIMM (rozšiřitelná až na 32 GB)
Kompatibilní typy disků	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)</li> <li>• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (disky nejsou součástí balení)</li> <li>• Společnost Synology ručí za plnou funkčnost, spolehlivost a výkon pouze těch disků Synology, které jsou uvedeny v seznamu kompatibilních zařízení<sup>6</sup></li> </ul>
Disky vyměnitelné za chodu	Ano
Externí porty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x porty USB 3.2 Gen 1</li> <li>• 2 x rozšiřovací port (eSATA)</li> </ul>
Rozměr	Plocha
Rozměry (V x Š x H)	166 x 230 x 223 mm
Hmotnost	2,7 kg
Porty místní síť LAN	4 x 1GbE RJ-45
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Rozšíření sítě	Podpora modulu pro upgrade sítě E10G22-T1-Mini 10GbE RJ-45 <sup>2</sup>
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémové ventilátory	2 x (92 x 92 x 25 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní prostředí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)</li> <li>• Relativní vlhkost: 5% až 95% RV</li> </ul>
Prostředí při skladování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota: -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)</li> <li>• Relativní vlhkost: 5% až 95% RV</li> </ul>
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)

## Obecné specifikace systému DSM

Síťové protokoly	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP a VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborové systémy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interní: Btrfs, ext4</li><li>• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>
Podporované typy RAID	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 a RAID 10
Správa úložiště	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB</li><li>• Maximální počet snímků systému: 65 536<sup>11</sup></li><li>• Maximální počet interních svazků: 64</li></ul>
Mezipaměť SSD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podpora mezipaměti pro čtení/zápis</li><li>• Podpora M.2 NVMe a 2,5" SATA SSD</li></ul>
Možnosti sdílení souborů	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048</li><li>• Maximální počet místních skupin: 256</li><li>• Maximální počet sdílených složek: 512</li><li>• Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 2 000</li></ul>
Oprávnění	Windows® Access Control List (ACL) a oprávnění aplikace
Adresářové služby	Propojení se servery Windows® AD/LDAP umožňuje uživatelům domény přihlašovat se prostřednictvím protokolů SMB/NFS/AFP/FTP/File Station pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů
Virtualizace	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack a Kubernetes
Zabezpečení	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátů Let's Encrypt a HTTPS (přizpůsobitelná šifrovací sada)
Podporované prohlížeče	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 a novější verze a Safari (iOS 13.0 a novější verze) na zařízeních iPad, Chrome (Android™ 11.0 a novější verze) na tabletech
Jazyky rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Balíčky a aplikace

<b>Souborový server a synchronizace</b>	
Disk	Synchronizace souborů mezi systémy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ a iOS. Vestavěný portál nezávislý na platformě umožňuje přístup k datům kdykoliv a kdekoliv <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet hostovaných souborů: 5 000 000</li><li>• Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 350</li></ul>
File Station	Nabízí virtuální disky, vzdálené složky, editor seznamu Windows® ACL, komprimaci/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů a protokoly přenosu
Hybrid Share®	Efektivní synchronizace souborů mezi pracovišti uchováváním sdílených dat ve službě Synology C2 Storage a streamováním souborů do zařízení Synology NAS po celém světě na vyžádání. Často požadované soubory se ukládají do mezipaměti na každém pracovišti a umožňují tak přístup s nízkou latencí
FTP Server	Podpora řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsahy portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP přes SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE a protokoly přenosu
Presto File Server <sup>12</sup>	Prostřednictvím exkluzivní technologie SITA umožňuje vysokorychlostní přenos dat po síti WAN mezi zařízeními Synology NAS a platformami stolních počítačů
Cloud Sync	Nabízí jedno- nebo dvoucestnou synchronizaci s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV a Yandex Disk
Universal Search	Vyhledávání souborů, metadat a dalších v zařízení NAS. Vyhledávání souborů usnadňuje integrace se službami Windows Search a macOS Spotlight
Migration Assistant	Plynulá migrace dat, nastavení systému a aplikací z jednoho zařízení Synology NAS do druhého zajišťuje maximální dostupnost služeb

<b>Úložiště SAN a virtualizace</b>	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet cílů iSCSI Target: 128</li><li>• Maximální počet jednotek LUN: 256</li><li>• Podpora klonování/snímkování jednotky LUN</li></ul>
Virtual Machine Manager <sup>10</sup>	Podpora spouštění virtuálních počítačů se systémem Windows®, Linux® a Virtual DSM v zařízení Synology NAS

<b>Řešení ochrany a zálohování dat</b>	
Hyper Backup	Podpora místních záloh, síťových záloh a zálohování dat do jiných zařízení, zařízení Synology NAS a veřejných cloudů, včetně služby C2 Storage <sup>8</sup>
Nástroje pro zálohování	<ul style="list-style-type: none"><li>• Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine® systému macOS®, aplikace pro stolní počítače Synology Drive Client</li><li>• Synchronizace sdílených složek podporuje maximálně 32 úloh</li></ul>

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální počet snímků sdílených složek: 1 024</li> <li>Maximální počet replikací: 32</li> </ul>
Synology High Availability	Omezuje výpadky služeb spojením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru s vysokou dostupností
Active Backup for Business	Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní podniková prostředí IT. Umožňuje správcům IT vzdáleně spravovat a chránit počítače, servery, systémy Synology a virtuální počítače z jediné centralizované konzole
Active Backup for Google Workspace	Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk, Týmový disk, Gmail, kontaktů a kalendáře pracovního prostředí Google Workspace
Active Backup for Microsoft 365	Podporuje zálohování a obnovení služeb Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts a Calendar

## Produktivita a spolupráce

Nástroje pro spolupráci	<p>Spolupráce pomocí služby rychlých zpráv Synology Chat, online editoru dokumentů Synology Office a pomocníka pro plánování Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální počet souběžných uživatelů služby Chat: 100</li> <li>Maximální počet uživatelů služby Office: 1,200</li> <li>Služba Calendar podporuje formát CalDAV a přístup přes mobilní zařízení</li> </ul>
Note Station	Platforma na pořizování poznámek, která podporuje organizaci poznámek s formátovaným textem, a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh
Synology MailPlus Server <sup>13</sup>	Bezpečné, spolehlivé a privátní řešení pošty nabízející vysokou dostupnost, vyrovnávání zátěže, zabezpečení a možnosti filtrování
Synology MailPlus	Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu Synology MailPlus Server s konfigurovatelnými popisky e-mailů, filtry a uživatelským rozhraním

## Multimédia

Synology Photos	Efektivní řešení správy fotografií pro profesionální i amatérské fotografy. Automatizované nástroje pomáhají uživatelům obsah seskupovat, filtrovat, organizovat a sdílet a zároveň uchovávají jejich fotografie v bezpečí
Ostatní balíčky	Video Station, Audio Station a iTunes® Server

## Sledování

Surveillance Station <sup>9</sup>	Maximální počet IP kamer: 40, celkem 1200 FPS při 720p (H.264)
-----------------------------------	--

## Správa

Synology Directory Server	Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény
Central Management System	Nabízí jediné rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální počet připojení: 40</li> <li>Podporované protokoly VPN: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec</li> </ul>
Active Insight <sup>14</sup>	Monitorování statistik stavu, aktivity přihlašování a stavů záloh vašich serverů Synology po celém světě a příjem upozornění a rad z naší centralizované platformy pro správu hostované v cloudu
Storage Analyzer	Zobrazuje využití svazku a kvóty, celkovou velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory
Antivirus Essential	Poskytuje úplnou kontrolu systému, plánované kontroly, vlastní nastavení seznamu výjimek a automatické aktualizace definic virů
Web Station	Díky podpoře protokolů PHP a MariaDB® a aplikací od jiných firem umožňuje hostovat až 30 webových stránek
Ostatní balíčky	DNS Server, RADIUS Server a Centrum protokolů

## Ostatní

Aplikace pro systémy iOS a Android™	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder a DS note
Ostatní balíčky	V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky od jiných společností

## Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x hlavní jednotka DS1522+</li> <li>1 x stručná instalační příručka</li> <li>1 x balíček s příslušenstvím</li> <li>1 x napájecí adaptér</li> <li>1 x napájecí kabel</li> <li>2 x síťový kabel RJ-45</li> </ul>

Volitelné příslušenství <sup>15</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDR4 ECC SOIMM: D4E502-8G / D4E501-16G</li> <li>• Modul pro upgrade sítě Synology: E10G22-T1-Mini</li> <li>• M.2 2280 NVMe SSD: Řada SNV3400</li> <li>• 2,5" SATA SSD: Řada SAT5200</li> <li>• 3,5" SATA HDD: Řada HAT5300</li> <li>• Rozšiřovací jednotka: DX517</li> <li>• Licenční balíček pro službu MailPlus<sup>13</sup></li> <li>• Licenční balíček pro sledovací zařízení<sup>9</sup></li> <li>• Licenční balíček systému Virtual DSM<sup>10</sup></li> <li>• Prodloužená záruka: EW201, prodloužená záruka Plus<sup>5</sup></li> </ul>
Záruka	3 roky <sup>4,5</sup>

Poznámka: Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejaktuálnější informace jsou uvedeny na [stránce specifikací](#) příslušného modelu.

1. Hodnoty výkonu byly získány v rámci interního testování společnosti Synology. Skutečný výkon se může lišit podle testovacího prostředí, používání a konfigurace. Další informace jsou uvedeny v [grafech výkonu](#).
2. Pomocí modulu pro upgrade sítě Synology [E10G22-T1-Mini](#) lze k zařízení DS1522+ přidat jeden port 10GbE RJ-45.
3. Zařízení DS1522+ podporuje prostřednictvím dvou rozšiřovacích jednotek [Synology DX517](#) (prodávají se samostatně) až 15 disků.
4. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. [Další informace](#) o naší omezené záruce na produkt.
5. Jako doplňkový balíček s prodlouženou zárukou Plus nebo prodlouženou zárukou je dostupná až pětiletá záruka, přičemž ve vybraných oblastech jsou dostupné oba servisní doplňky dvouleté prodloužené záruky. Ověřte dostupnost [prodloužené záruky EW201](#) nebo [prodloužené záruky Plus](#).
6. Seznam podporovaných disků se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).
7. Mezipaměť SSD lze povolit pomocí 2,5" disků SATA SSD ve standardních přihrádkách na disky nebo, nechcete-li obsadit přihrádky na disky, nainstalováním disků Synology SNV3400 M.2 NVMe SSD do vestavěných slotů M.2. Disky se prodávají samostatně.
8. Služby C2 Storage for Hyper Backup a Hybrid Share vyžadují zakoupení ročního nebo měsíčního [předplatného](#). U každého nově zaregistrovaného zařízení je k dispozici bezplatné zkušební období.
9. Součástí balíčku Surveillance Station jsou dvě bezplatné licence. K připojení více kamer a zařízení jsou potřeba další licence. [Další informace](#).
10. Některé pokročilé funkce vyžadují aplikaci [Virtual Machine Manager Pro](#). Součástí je jedna licence systému Virtual DSM. Další instalace systému Virtual DSM vyžadují zakoupení [licencí systému Virtual DSM](#).
11. Snímky systému zahrnují snímky pořízené aplikacemi SAN Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager.
12. Licenci Presto File Server lze zakoupit samostatně v aplikaci.
13. Součástí je pět e-mailových účtů služby MailPlus. Další e-mailové účty lze přidat zakoupením licenčního balíčku Synology MailPlus. [Další informace](#)
14. Služba Synology Active Insight je v současnosti ve verzi Beta a všechny její funkce je možné vyhodnocovat. Některé funkce mohou po oficiálním vydání vyžadovat předplatné.
15. Náš aktuální seznam volitelného příslušenství se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).

## SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DS1522+-2022-CSY-REV001