

DiskStation

DS3622xs+



Škálovatelné hromadné úložiště s rychlým připojením k síti

Synology DiskStation DS3622xs+ je 12 šachtový věžový server NAS určený pro firmy, které potřebují velké a výkonné úložiště. Výkon zpracování nabízený zařízením DS3622xs+ odpovídá jeho vysoké kapacitě. Proto je ideálním řešením pro komerční videosledování, jako úložiště virtuálních počítačů a pro úpravy videa. Kapacitu jeho úložiště lze pomocí dvou 12 šachtových rozšiřovacích jednotek DX1222 snadno ztrojnásobit. Možnosti připojení, úložiště a paměť lze snadno rozšiřovat a zajistit tak zpracování ještě náročnějších pracovních zátěží. Ve spojení s širokou nabídkou firemních aplikací určených pro systém Synology DiskStation Manager (DSM) představuje zařízení DS3622xs+ mnohem více než jen úložné zařízení.

Klíčové vlastnosti

- **Výkonné úložiště**
Hodnota IOPS při náhodném čtení 4K přes 260 000 a výkon sekvenčního čtení/zápisu 4700/2400 MB/s¹
- **Více než server úložiště**
Výkonný šestijádrový procesor Intel® Xeon® umožňuje konsolidovat a hostovat systémy pro zálohování nebo správu videa, virtuální počítače a další
- **Podpora náročných aplikací**
Možnost využít až 48 GB paměti, síť 10/25GbE², podporu protokolu Fibre Channel³ nebo mezipaměť SSD NVMe⁴ ke zvýšení rychlosti čtení a zápisu
- **Snadné rozšíření kapacity**
Možnost rozšíření až na 36 diskových šacht pomocí dvou rozšiřovacích jednotek DX1222 s 12 šachtami⁵
- **Dlouhodobá podpora**
Na zařízení se vztahuje pětiletá omezená záruka společnosti Synology⁶

Výkonné úložiště na klíč, které roste podle potřeb vaší firmy

Zařízení DS3622xs+ lze snadno začlenit do firem, které potřebují výkonné a škálovatelné úložiště. Tento výkonný věžový server nabízí prostor úložiště odpovídající rackovým modelům NAS 2U.

- Sekvenční čtení o rychlosti přes **4719 MB/s** a **sekvenční zápis o rychlosti 2402 MB/s** představují výkon schopný podporovat aplikace s více uživateli a náročné aplikace¹
- Podporuje **12 šachet pro disky SATA HDD/SSD 2,5"/3,5"** a jeho kapacitu lze pomocí dvou dalších rozšiřovacích jednotek Synology **DX1222⁵** za provozu rozšířit až na **36 disků**
- Pohodlné snížení zátěže pracovníků IT díky **6jádrovému procesoru Intel® Xeon®**, který dokáže konsolidovat starší servery prostřednictvím doplňkových aplikací, virtuálních počítačů nebo kontejnerů
- Vestavěné **duální porty 10GbE RJ-45** a **tři porty Gigabit** umožňují hned po nasazení rychlou práci v síti
- Možnost navýšení šířky pásma pomocí síťových karet **10GbE SFP+/RJ-45** a **25GbE SFP28²**, možnost instalace adaptéru **Fibre Channel³**, snížení latence pomocí **mezipaměti SSD NVMe⁴** nebo současné přidání síťové karty 10GbE a disku NVMe SSD pomocí **kombinované karty**
- Vyhrazený port **správy připojení mimo pásmo (OOB)** šetří správcům systémů čas spojený s údržbou a řešením problémů



Souborový systém nové generace

Btrfs je moderní souborový systém navržený k ochraně integrity dat prostřednictvím zrcadlení metadat, automatických oprav souborů a rychlé replikace snímků.

Optimalizováno, aby byla zajištěna ochrana a integrita dat


Ochrana dat pomocí nástrojů pro **správu uživatelů** a **správu systému** v operačním systému společnosti Synology **DiskStation Manager (DSM)** ve spojení s výkonnou **technologií úložiště** a pokročilým souborovým systémem **Btrfs**.

- **Pokročilá technologie pořizování snímků** zajišťuje plánovatelnou a téměř okamžitou ochranu dat sdílených složek a jednotek LUN
- **Obnova dat na úrovni souboru a složky** umožňuje obnovení konkrétních souborů nebo složek
- **Konfigurovatelné kvóty úložiště** pomáhají správcům spravovat dostupný prostor stanovením omezení úložiště pro sdílené složky
- **Automatické opravy souborů** zjišťují a obnovují poškozené soubory pomocí zrcadlených metadat a konfigurací RAID
- **Vložená komprimace** minimalizuje spotřebu úložiště a prodlužuje životnost disků komprimací dat ještě před jejich zápisem do fondu úložiště



Řešení Synology pro zálohování

Řešení zálohování systému DSM byla navržena tak, aby vyžadovala minimální údržbu a nabízela maximální efektivitu s nízkými cílovými hodnotami RPO a RTO a rozsáhlým výběrem cílů záloh pro různé druhy pracovních zátěží.

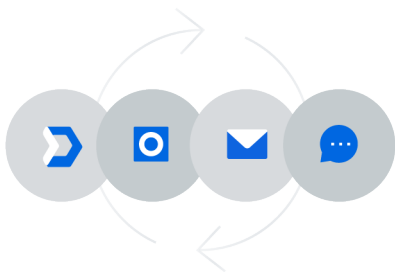

Sada Synology pro produktivitu

Výkonné a bezpečné privátní cloudové řešení, které umožňuje týmům kdykoli a kdekoli spolupracovat, synchronizovat soubory a vzájemně komunikovat.

Kompletní řešení zálohování pro infrastrukturu IT

Zařízení DS3622xs+ obsahuje v rámci systému DSM kompletní sadu **řešení zálohování** bez dalších nákladů.


- Sada **Active Backup Suite** konsoliduje úlohy zálohování a nabízí možnost rychlého obnovení počítačů a serverů se systémem Windows, virtuálních počítačů, dalších souborových serverů a aplikací SaaS
- Služba **Snapshot Replication** vytváří kopie sdílených složek a jednotek LUN v daném časovém bodě a chrání je tak před náhodnou změnou nebo útoky ransomwarem
- Služba **Hyper Backup** chrání zařízení NAS pomocí zálohování dat a konfigurací do více cílů; efektivitu zálohování zajišťují vestavěné funkce deduplikace, kontrol integrity, komprimace a správy verzí
- Služba **C2 Storage for Hyper Backup** nabízí vyhrazený cíl bezpečného veřejného cloudu pro data záloh zařízení Synology NAS⁸

Práce a spolupráce odkudkoli

Sada nástrojů Synology pro **zvýšení produktivity** představuje řešení privátního cloudu, které umožňuje zaměstnancům doma i na pracovišti souběžně upravovat dokumenty, sdílet soubory, spravovat e-maily, posílat okamžité zprávy a tak dále.

Využíváním privátní cloudové infrastruktury mohou firmy zaručit vlastnictví dat a vícevrstvé zabezpečení.

- Služba **Synology Office** umožňuje více uživatelům společně upravovat, komentovat a sdílet soubory pomocí aplikací Dokumenty, Tabulky a Snímky společnosti Synology
- Služba **Synology Drive** je cloudové řešení pro správu souborů, které podporuje vzdálený přístup k datům, synchronizaci, obnovení souborů na vyžádání a zálohování
- Služba **Synology Chat** propojuje týmy pomocí chatu mezi dvěma uživateli, skupinových chatů a šifrovaných privátních kanálů na více platformách
- Služba **Synology MailPlus⁹** představuje bezpečný, spolehlivý a soukromý poštovní server
- Služba **Synology Calendar** nabízí pohodlné sdílení kalendářů a plánování a pomáhá tak týmům sledovat to důležité
- Služba **Synology Hybrid Share** spojuje spolehlivé lokální úložiště s efektivní synchronizací sdílených složek v cloudu a umožňuje tak plynulou synchronizaci mezi servery a místní přístup rychlostí sítě LAN

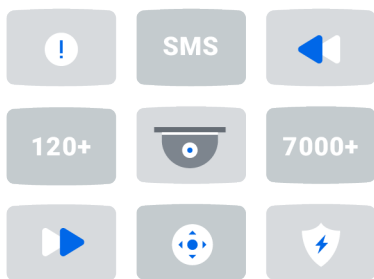

Nepřetržité zabezpečení

Chraňte svoji firmu pomocí spolehlivého a intuitivního řešení systému pro správu videa (VMS) od společnosti Synology. Služba Surveillance Station spojuje funkce inteligentního monitorování a robustní správy pro flexibilní scénáře nasazení.



Flexibilní ochrana virtuálních počítačů

Systém Synology DSM nabízí komplexní nástroje na ochranu virtuálních počítačů bez ohledu na to, jestli poskytujete úložiště virtuálního počítače prostřednictvím protokolu Fibre Channel, iSCSI nebo NFS nebo spuštěním virtuálních počítačů přímo v zařízení DS3622xs+ pomocí nástroje Virtual Machine Manager.

Řešení soukromého sledování pomocí videa

Služba **Synology Surveillance Station**¹⁰ přemění zařízení DS3622xs+ ve výkonné řešení Network Video Recorder s podporou až 90 IP kamer.

- **Více než 7900 podporovaných modelů kamer**
- Podpora standardu ONVIF vám dává volnost ve výběru dodavatelů
- Soukromé úložiště záznamů bez předplatného
- Přístup prostřednictvím webových prohlížečů, klientů pro stolní počítače nebo mobilních aplikací
- Pravidla na bázi událostí umožňují aktivovat konkrétní akce
- E-mail, SMS a možnosti nabízených upozornění

Virtualizace a certifikované úložiště

Zařízení DS3622xs+ může sloužit jako **úložiště virtuálních počítačů**. Prostřednictvím nástroje **Synology Virtual Machine Manager (VMM)** může hostovat svoje vlastní virtuální počítače a také dokáže spouštět kontejnery **dockeru**.

Díky plné certifikaci pro prostředí virtualizace **VMware® vSphere™**, **Microsoft® Hyper-V®**, **Citrix® XenServer™** a **OpenStack** dokáží **virtualizační řešení** v systému DSM zjednodušit zřizování a správu virtuálních počítačů. Modul **plugin Kubernetes CSI** umožňuje integrovanou správu svazků.


- **Synology Virtual Machine Manager** je hostovaný hypervisor pro virtuální počítače se systémem Windows® a Linux® nebo s virtualizovanými verzemi systému DSM s mechanismy obnovy zaručujícími ochranu dat v jednotlivých virtuálních počítačích¹¹
- Platformy **Synology Storage Console for VMware®** a **Windows®** umožňují provádět správu úložiště přímo z hypervisoru. Integrace **VMware® VAAI** a **Windows® ODX** pomáhají snižovat počet operací úložiště a zrychlovat přenosy dat

Přehled hardwaru

Přední část



Zadní část

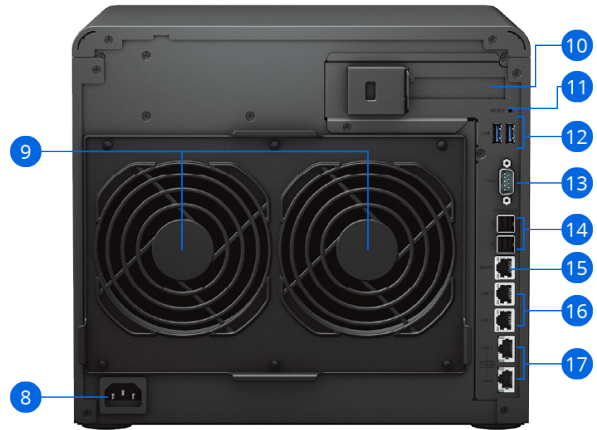

1	Kontrolka Status	2	Kontrolka Alert	3	Tlačítko napájení	4	Kontrolky LAN
5	Kontrolky stavu disku	6	Přihrádky disku	7	Zámky přihrádek disků	8	Napájecí port
9	Ventilátory	10	Rozšiřovací slot PCIe	11	Tlačítko Reset	12	Porty USB 3.2 Gen 1
13	Port konzole	14	Rozšiřovací porty	15	Port pro správu	16	Porty 1GbE RJ-45
17	Porty 10GbE RJ-45						

Technické údaje

Hardware

CPU	Intel® Xeon® D-1531, 6jádrový (12 vláken), 2,2 GHz, zrychlení až 2,7 GHz
Hardwarové šifrování	AES-NI
Paměť	16 GB DDR4 ECC SODIMM (rozšiřitelná až na 48 GB)
Kompatibilní typy disků	<ul style="list-style-type: none"> • 12 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení) • K vytvoření fondů úložiště lze použít pouze disky uvedené v seznamu kompatibilních zařízení⁷
Disky vyměnitelné za chodu	Ano
Externí porty	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x porty USB 3.2 Gen 1 • 2 x rozšiřovací porty (Mini-SAS HD)
Rozměr	Plocha
Rozměry (V x Š x H)	270 x 300 x 340 mm
Hmotnost	9,8 kg
Porty místní sítě LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 1GbE RJ-45 (správa připojení mimo pásmo a přenos dat) • 2 x 1GbE RJ-45 (přenos dat) • 2 x 10GbE RJ-45
Probuzení přes LAN/WAN	Ano (pouze porty 1GbE)
Správa připojení mimo pásmo	<ul style="list-style-type: none"> • Ano (na prvním portu 1GbE) • Napájení zapnuto/vypnuto/restartování • Konzole pro přístup do systému
Rozšíření PCIe	<ul style="list-style-type: none"> • Šířka slotů 1 x 8, pásma Gen 3.0 x8 • Podpora síťových karet,³ karet adaptéru M.2 NVMe SSD pro mezipaměť SSD,⁴ adaptéru hostované sběrnice Fibre Channel³ a kombinovaných karet adaptéru 10GbE/M.2 NVMe
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémové ventilátory	2 x (120 x 120 x 25 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)

Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)

Obecné specifikace systému DSM

Síťové protokoly	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Fibre Channel, ³ Telnet, SSH, SNMP a VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborové systémy	<ul style="list-style-type: none"> Interní: Btrfs, ext4 Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Podporované typy RAID	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 a RAID 10
Správa úložiště	<ul style="list-style-type: none"> Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB / 200 TB¹² Maximální počet snímků systému: 65 536¹³ Maximální počet interních svazků: 256
Mezipaměť SSD ⁴	<ul style="list-style-type: none"> Podpora mezipaměti pro čtení/zápis Podpora M.2 NVMe⁴ nebo 2,5" SATA SSD
Správa připojení mimo pásmo (OOB)	Zapnutí, vypnutí, vynucené vypnutí, vynucené restartování, restartování systému, zobrazení protokolů systému DSM, monitorování protokolů systému DSM, zobrazení protokolů OOB
Možnosti sdílení souborů	<ul style="list-style-type: none"> Maximální počet místních uživatelských účtů: 16 000 Maximální počet místních skupin: 512 Maximální počet sdílených složek: 512 Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 4000 (10 000 s rozšířením paměti RAM)¹⁴
Oprávnění	Windows® Access Control List (ACL) a oprávnění aplikace
Adresářové služby	Propojení se servery Windows® AD/LDAP umožňuje uživatelům domény přihlašovat se prostřednictvím protokolů SMB/NFS/AFP/FTP/File Station pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů
Virtualizace	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack a Kubernetes
Zabezpečení	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátů Let's Encrypt a HTTPS (přízpusobitelná šifrovací sada)
Podporované prohlížeče	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 a novější verze a Safari (iOS 13.0 a novější verze) na zařízeních iPad, Chrome (Android™ 11.0 a novější verze) na tabletech
Jazyky rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Balíčky a aplikace

Souborový server a synchronizace	
Cloud Sync	Nabízí jedno- nebo dvoucestnou synchronizaci s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV a Yandex Disk
Disk	<p>Synchronizace souborů mezi systémy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ a iOS. Vestavěný portál nezávislý na platformě umožňuje přístup k datům kdykoliv a kdekoliv</p> <ul style="list-style-type: none"> Maximální počet hostovaných souborů: 50 000 000 Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 1 800
File Station	Nabízí virtuální disky, vzdálené složky, editor seznamu Windows® ACL, komprimaci/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů a protokoly přenosu
FTP Server	Podpora řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsahy portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP přes SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE a protokoly přenosu
Hybrid Share	Efektivní synchronizace souborů mezi pracovišti uchováváním sdílených dat ve službě Synology C2 Storage a streamováním souborů do zařízení Synology NAS po celém světě na vyžádání. Často požadované soubory se ukládají do mezipaměti na každém pracovišti a umožňují tak přístup s nízkou latencí
Migration Assistant	Plynulá migrace dat, nastavení systému a aplikací z jednoho zařízení Synology NAS do druhého zajišťuje maximální dostupnost služeb
Presto File Server ¹⁵	Umožňuje vysokorychlostní přenos dat po síti WAN pomocí exkluzivní technologie SITA mezi zařízeními Synology NAS a platformami stolních počítačů
Universal Search	Vyhledávání souborů, metadat a dalších v zařízení NAS. Vyhledávání souborů usnadňuje integrace se službami Windows Search a macOS Spotlight

Úložiště SAN a virtualizace

SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet cílů iSCSI Target: 256• Maximální počet jednotek LUN: 512• Klon nebo snímek jednotky LUN, podpora systému Windows ODX
Virtual Machine Manager	Podpora spouštění virtuálních počítačů se systémem Windows®, Linux® a Virtual DSM v zařízení Synology NAS

Řešení ochrany a zálohování dat

Active Backup for Business	Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní podniková prostředí IT. Umožňuje správcům IT vzdáleně spravovat a chránit počítače, servery a virtuální počítače z jediné centralizované konzole
Active Backup for Google Workspace	Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk, Týmový disk, Gmail, kontaktů a kalendáře pracovního prostředí Google Workspace
Active Backup for Microsoft 365	Podporuje zálohování a obnovení služeb Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts a Calendar
Nástroje pro zálohování	<ul style="list-style-type: none">• Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine® systému macOS®, aplikace pro stolní počítače Synology Drive Client• Synchronizace sdílených složek podporuje maximálně 32 úloh
Hyper Backup	Podpora místních záloh, síťových záloh a zálohování dat do jiných serverů a veřejných cloudů, včetně služby C2 Storage
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet snímků sdílených složek: 1 024• Maximální počet replikací: 64
Synology High Availability	Omezuje výpadky služeb spojením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru high-availability

Produktivita a spolupráce

Nástroje pro spolupráci	Spolupráce pomocí služby rychlých zpráv Synology Chat, online editoru dokumentů Synology Office a pomocníka pro plánování Synology Calendar <ul style="list-style-type: none">• Maximální počet uživatelů služby Chat: 4 000• Maximální počet uživatelů služby Office: 2 900• Služba Calendar podporuje formát CalDAV a přístup přes mobilní zařízení
Note Station	Platforma na pořizování poznámek, která podporuje organizaci poznámek s formátovaným textem, a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh
Synology MailPlus	Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu Synology MailPlus Server s konfigurovatelnými popisky e-mailů, filtry a uživatelským rozhraním
Synology MailPlus Server ⁹	Bezpečné, spolehlivé a privátní řešení pošty nabízející funkce high-availability, vyrovnávání zátěže, zabezpečení a možnosti filtrování

Multimédia

Synology Photos	Efektivní řešení správy fotografií pro profesionální i amatérské fotografy. Automatizované nástroje pomáhají uživatelům obsah seskupovat, filtrovat, organizovat a sdílet a zároveň uchovávají jejich fotografie v bezpečí
Ostatní balíčky	Video Station, Audio Station a iTunes® Server

Sledování

Surveillance Station ¹⁰	Maximální počet IP kamer: 90, celkem 2700 FPS při 720p (H.264)
------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Správa

Active Insight	Získejte užitečné informace, včetně statistických údajů o stavu všech nasazení zařízení NAS na více pracovištích a praktických rad při řešení libovolných problémů – na centrální platformě pro správu hostované v cloudu
Antivirus Essential	Poskytuje úplnou kontrolu systému, plánované kontroly, vlastní nastavení seznamu výjimek a automatické aktualizace definic virů
Central Management System	Nabízí jediné rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS
Storage Analyzer	Zobrazuje využití svazku a kvóty, celkovou velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory
Synology Directory Server	Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény
VPN Server	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet připojení: 60• Podpora protokolů VPN: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Web Station	Díky podpoře protokolů PHP a MariaDB® a aplikací od jiných firem umožňuje hostovat až 30 webových stránek
Ostatní balíčky	DNS Server, RADIUS Server a Centrum protokolů

Ostatní

Aplikace pro systémy iOS a Android™	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Photos, Synology Active Insight, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder a DS note
Ostatní balíčky	V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky od jiných společností

Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none">• 1 x hlavní jednotka DS3622xs+• 1 x stručná instalační příručka• 1 x balíček s příslušenstvím• 1 x napájecí kabel• 2 x síťový kabel RJ-45
Volitelné příslušenství ⁶	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-8G / D4ES01-16G• Karty síťového rozhraní 10GbE: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1• Karty síťového rozhraní 25GbE: E25G21-F2• Karta kombinovaného adaptéru M.2 SSD a 10GbE: E10M20-T1• Karty adaptéru M.2 SSD: M2D20• 2,5" SATA SSD: SAT5200• 3,5" SATA HDD: HAT5300• Rozšiřovací jednotka: DX1222• Licenční balíček pro službu MailPlus⁹• Licenční balíček pro sledovací zařízení¹⁰• Licenční balíček systému Virtual DSM¹¹
Záruka	5 roků ⁶

Poznámka: Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Hodnoty výkonu byly získány v rámci interního testování společnosti Synology. Skutečný výkon se může lišit podle testovacího prostředí, používání a konfigurace. Další informace jsou uvedeny v grafech výkonu.
2. Aktuální seznam kompatibilních síťových karet je uveden v našem [seznamu kompatibilních zařízení](#).
3. Podporu protokolu Fibre Channel lze povolit pomocí kompatibilního adaptéru hostitelské sběrnice PCIe FC. Aktuální seznam kompatibilních rozhraní HBA je uveden v našem [seznamu kompatibilních zařízení](#).
4. Mezipaměť SSD lze povolit pomocí disků SNV3500 NVMe SSD s kartami adaptéru M2D20 nebo E10M20-T1 nebo pomocí kompatibilních disků SATA SSD 2,5". Všechna zařízení se prodávají samostatně.
5. Zařízení DS3622xs+ podporuje prostřednictvím dvou připojených rozšiřovacích jednotek Synology DX1222 (prodávají se samostatně) až 36 disků.
6. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. [Další informace](#) o naší omezené záruce na produkt.
7. Seznam podporovaných disků se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).
8. Služba C2 Storage for Hyper Backup vyžaduje zakoupení [ročního nebo měsíčního předplatného](#). U každého nově zaregistrovaného zařízení je k dispozici 30denní bezplatné zkušební období.
9. Součástí je pět e-mailových účtů služby MailPlus. Další e-mailové účty lze přidat zakoupením licenčního balíčku Synology MailPlus. [Další informace](#)
10. Součástí balíčku Surveillance Station jsou dvě bezplatné licence. K připojení více kamer a zařízení jsou potřeba další licence. [Další informace](#)
11. Některé pokročilé funkce vyžadují aplikaci [Virtual Machine Manager Pro](#). Součástí je jedna licence systému Virtual DSM. Další instalace systému Virtual DSM vyžadují zakoupení [licencí systému Virtual DSM](#).
12. S výchozí nainstalovanou pamětí jsou podporovány svazky o velikosti až 108 TB. V případě upgradování paměti na 32 GB lze vytvářet svazky o velikosti až 200 TB. [Další informace](#) o maximálních velikostech svazků.
13. Snímky systému zahrnují snímky pořízené aplikacemi SAN Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager. Dostupnost těchto balíčků se liší u jednotlivých modelů.
14. Je-li nainstalovaná maximální kapacita paměti RAM 48 GB, lze počet souběžných připojení zvýšit na 10000.
15. Licenci Presto File Server lze zakoupit samostatně v aplikaci.
16. Náš aktuální seznam volitelného příslušenství se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DS3622xs+-2021-CSY-REV002