

# Synology RX410

4šachtová rozšiřovací jednotka pro zvýšení kapacity stanice Synology RackStation



**Synology RX410 nabízí jednoduché řešení pro rozšíření svazku a zálohování dat pro stanice Synology RackStation RS810+/RS810RP+. Zařízení RX410 může bezproblémově a během provozu rozšířit kapacitu stanice Synology RS810+/RS810RP+ o další 4 pevné disky. Připojuje se přímo ke stanici Synology RS810+/RS810RP+.**

## Klíčové vlastnosti

- Možnost používání okamžitě po připojení minimalizuje dobu odstavení
- Pevné disky lze vyměnit za chodu
- Režim spánku pevných disků
- Správa pomocí softwaru Synology DiskStation Manager 2.3

## Rozšíření a zálohování svazku

Pokud se blížíte ke kapacitnímu limitu stanice Synology RS810+/RS810RP+, zařízení Synology RX410 nabízí jednoduchý a rychlý způsob rozšíření kapacity o další 4 pevné disky. Svazek RAID ve stanici Synology RS810+/RS810RP+ lze rozšířit přímo bez nutnosti přeformátování stávajících pevných disků, a stanice Synology RS810+/RS810RP+ je tak k dispozici i při rozšiřování kapacity. Pokud se v zařízení Synology RX410 vytvoří oddělený svazek, představuje skvělé řešení pro zálohování stanice Synology RS810+/RS810RP+.

## Spolehlivé provedení, díky kterému je možné použití okamžitě po připojení



Zařízení Synology RX410 se připojuje ke stanici Synology RS810+/RS810RP+ kabelem eSATA se speciálními zajišťovacími konektory na obou stranách, které zajišťují spolehlivé spojení a maximální propustnost. Díky rozhraní eSATA s propustností 3,0 Gb/s lze používat pevné disky v připojeném zařízení Synology RX410 stejným způsobem, jako by šlo o interní jednotky ve stanici Synology RS810+/RS810RP+, a to bez jakýchkoli prodlev při přístupu k datům.

## Zelené a s jednoduchou správou

Režim spánku pevných disků lze nakonfigurovat, aby se automaticky aktivoval po určité době nečinnosti systému. Tímto je nejen ušetřena energie, ale také se tím prodlužuje životnost pevných disků.

Zařízení Synology RX410 se spravuje pomocí softwaru Synology DiskStation Manager 2.3. Není nutná instalace žádného dodatečného firmwaru.

## PŘIPOJENÍ A TLAČÍTKA



## SYNOLOGY INC.

Společnost Synology založená v roce 2000 je mladá a energetická společnost, která se věnuje vývoji výkonných, spolehlivých, všestranných a ekologicky přívětivých produktů typu NAS (Network Attached Storage). Naším cílem je nabízet uživatelsky přívětivá řešení a spolehlivý zákaznický servis, abychom uspokojili potřeby podniků, domácích kanceláří, jednotlivých uživatelů a rodin.

Copyright © 2010, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny ve specifikacích a popisech produktů.

Vytlačeno na Tchaj-wanu,  
RX410-2010-CSY-REV002

<http://www.synology.com>

### Ústředí

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tchaj-pej, Tchaj-wan  
Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824


### Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.  
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA  
Tel: +1 425 818 1587

### Spojené království

Synology UK Ltd.  
Davvy Avenue, Knowlhill,  
Milton Keynes, Bucks,  
MK5 8PB, Spojené království  
Tel: +44 01908 673 709

## Práce v síti

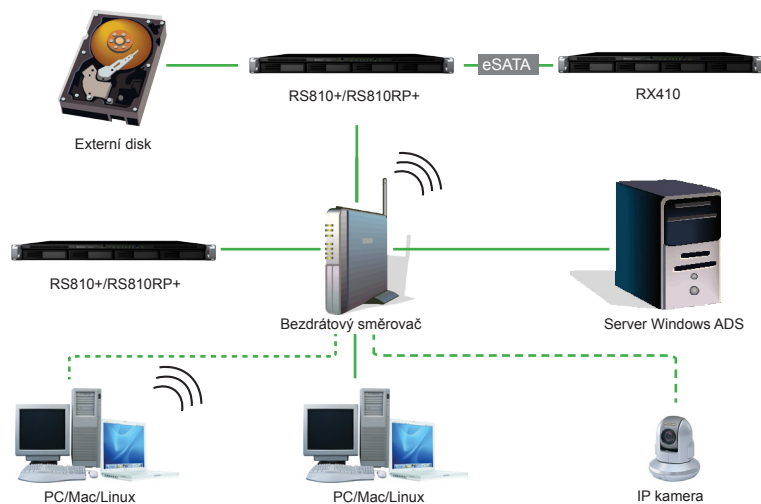

## Technické údaje

### Hardware

- Interní pevný disk: 4X 3,5" SATA nebo 4X 2,5" SATA
- Pevný disk vyměnitelný za chodu: Ano
- Rozhraní pro externí pevný disk: 1X eSATA
- Lžižny: Posuvné lžižny Synology 1U / Pevné lžižny Synology 1U (voltelné)
- Rozměry: 44 mm X 430,5 mm X 457,5 mm
- Hmotnost: 7,10 kg
- Ventilátor: 3X (40 mm x 40 mm)
- Hladina hluku: 32 dB(A) (5200 ot./min)
- Zotavení po ztrátě napájení: Synchronizace se stanicí Synology RackStation
- Vstupní střídavé napětí: 100 V až 240 V
- Frekvence napájení: 50 Hz až 60 Hz, jednofázové
- Provozní teplota: 5°C až 35°C (4,44°C až 35,00°C)
- Teplota pro skladování: -10°C až 70°C (-9,44°C až 68,33°C)

- Relativní vlhkost: 5 % až 95 % relativní vlhkost
- Max. provozní nadmořská výška: 304 800,00 cm

### Spotřeba energie

- 48 wattů (přístup), 15 wattů (režim spánku pevných disků)

### Správa svazků RAID

- Typ svazku: Základní, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
- Migrace svazku RAID: Základní na RAID 1, Základní na RAID 5, Základní na RAID 5+Spare, RAID 1 na RAID 5, RAID 1 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 6
- Rozšíření svazku RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare nebo RAID 6 většími pevnými disky
- Správa přes software Synology DSM 2.3

### Životní prostředí

- Splňuje omezení RoHS

### Obsah balení

- Hlavní jednotka RX410
- Uživatelská příručka
- Sada pro sestavení
- Napájecí kabel
- 2X kabel eSATA

### Záruka

- 5 let

1. Měřeno se čtyřmi pevnými disky Seagate 750 GB ST3750640NS. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na prostředí.