

Synology RX410

Synology RackStation 의 용량을 증대하는 4 베이 확장 유닛

Synology RX410 은 **Synology RackStation RS812/RS810+/RS810RP+** 의 볼륨 확장과 데이터 백업을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다. **Synology RS812/RS810+/RS810RP+** 에 **RX410** 을 직접 연결하는 즉시 4 개의 추가 하드 드라이브로 **Synology RS812/RS810+/RS810RP+** 의 저장 용량을 편리하게 확장할 수 있습니다.

하이라이트

- Plug-n-use 로 중단 시간 최소화
- 핫 스왑 가능 HDD 디자인
- HDD 대기 기능
- Synology DiskStation Manager 에서 관리

볼륨 확장 및 백업

Synology RS812/RS810+/RS810RP+ 의 하드 드라이브 용량이 부족해지면 Synology RX410 에 포함된 4 개의 추가 하드 드라이브로 용량을 쉽고 빠르게 확장할 수 있습니다. Synology RS812/RS810+/RS810RP+ 의 RAID 볼륨은 기존 하드 드라이브를 다시 포맷하지 않고 직접 확장할 수 있기 때문에 용량 확장 중에도 Synology RS812/RS810+/RS810RP+ 의 서비스를 계속 실행할 수 있습니다. Synology RX410 을 독립된 볼륨으로 만든 후에는 Synology RS812/RS810+/RS810RP+ 를 백업하는 솔루션으로 편리하게 사용할 수 있습니다.

안정적인 Plug-n-use 기능


Synology RX410 은 안정적인 연결과 처리량을 최대로 높이기 위해 양쪽에 사용자 지정이 가능하도록 설계된 커넥터를 부착한 eSATA 테이블을 사용하여 Synology RS812/RS810+/RS810RP+ 에 연결합니다. 연결된 Synology RX410 의 하드 드라이브는 3.0 Gb/s 속도를 지원하는 eSATA 를 사용하여 데이터를 검색할 때 지체되는 일 없이 Synology RS812/RS810+/RS810RP+ 의 내부 드라이브처럼 작동합니다.

환경 친화적이며 편리한 관리

시스템이 지정된 시간 동안 비활성 상태일 때 HDD 대기 기능이 자동으로 실행되도록 구성할 수도 있습니다. 이렇게 하면 에너지를 절감할 수 있을 뿐만 아니라 하드 디스크의 수명도 연장됩니다.

Synology RX410 은 Synology DiskStation Manager 에서 관리하며 추가 펌웨어를 설치할 필요가 없습니다.

연결 및 단추



SYNOLOGY INC.

2000 년 설립된 Synology 는 고성능, 신뢰성, 유용성 및 환경 친화성을 두루 갖춘 NAS(네트워크에 연결된 스토리지) 제품을 개발하는 데 전력을 다하는 젊고 패기 있는 회사입니다. 자사의 목표는 사용자 친화적인 솔루션과 안정적인 고객 서비스를 바탕으로 기업, 홈 오피스, 개인 사용자와 가족 모두의 요구를 만족시키는 것입니다.

Copyright © 2010, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급한 다른 제품 및 회사 이름은 해당 소유 기업의 상표일 수 있습니다. Synology 는 고지 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.
대만에서 인쇄,
RX410-2010-KRN-REV003


<http://www.synology.com>

본사
SYNOLOGY INC.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
전화: +886 2 2552 1814 팩스: +886 2 2552 1824

북미 및 남미
Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
전화: +1 425 818 1587

영국
Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, UK
전화: +44 01908 673 709

네트워킹

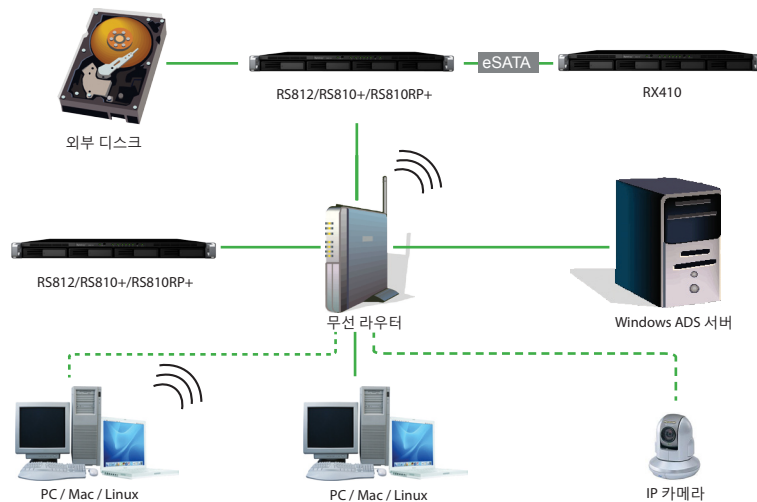

기술 사양

하드웨어

- 내장 HDD: 4X 3.5" SATA 또는 4X 2.5" SATA
- 핫 스왑 가능 HDD: 예
- 외장 HDD 인터페이스: 1X eSATA
- 레일 키트: Synology 1U 레일 키트 슬라이드형 / Synology 1U 레일 키트 고정형(옵션)
- 크기: 44mm X 430.5mm X 457.5mm
- 무게: 7.10kg
- 팬: 3X (40mmX40mm)
- 소음 수준: 32dB(A) (5200rpm)
- 전원 복원: Synology RackStation 과 동기화됨
- AC 입력 전압: 100V~240V
- 전원 주파수: 50Hz~60Hz, 단상
- 작동 온도: 5°C~35°C(40°F~95°F)
- 보관 온도: -10°C~70°C(15°F~155°F)

- 상대 습도: 5%~95% RH

전력 소비

- 48 와트(엑세스), 15 와트(HDD 대기 기능)

RAID 관리

- 볼륨 유형: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spares, RAID 6
- RAID 마이그레이션: Basic 에서 RAID 1 로, Basic 에서 RAID 5 로, Basic 에서 RAID 5+Spares 로, RAID 1 에서 RAID 5 로, RAID 10 에서 RAID 5+Spares 로, RAID 5 에서 RAID 5+Spares 로, RAID 5 에서 RAID 6 으로 가능
- RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spares 또는 RAID 6 을 큰 하드 드라이브로 확장
- Synology DSM 에서 관리

환경

- RoHS 호환

패키지 내용물

- RX410 메인 유닛
- 사용자 가이드
- 조립 키트
- AC 전원선
- 2X eSATA 케이블

보증

- 5 년

1. 4 개의 Seagate 750GB ST3750640NS 하드 드라이브로 측정된 결과입니다. 이 수치는 환경에 따라 달라질 수 있습니다.