

Synology RX410

Unidad de expansión de 4 receptáculos para mayor capacidad de Synology RackStation



Synology RX410 ofrece una solución sin esfuerzo para la copia de seguridad de datos y la expansión de volumen para Synology RackStation RS810+/RS810RP+. La unidad RX410 escala sin problemas la capacidad de almacenamiento de Synology RS810+/RS810RP+ en 4 discos duros adicionales sobre la marcha cuando se conecta directamente a Synology RS810+/RS810RP+.

Elementos destacados

- Conectar y usar minimiza el tiempo de inactividad
- Diseño de disco duro intercambiable en caliente
- Hibernación del disco duro
- Administrado desde Synology DiskStation Manager 2.3

Copia de seguridad y expansión de volumen

Si se queda sin capacidad en disco duro en Synology RS810+/RS810RP+, Synology RX410 proporciona un sencillo modo de escalar inmediatamente la capacidad en 4 discos duros adicionales. El volumen RAID de Synology RS810+/RS810RP+ se puede expandir directamente sin necesidad de reformatear los discos duros existentes, asegurándose de que Synology RS810+/RS810RP+ continúe en funcionamiento durante la expansión de capacidad. Cuando se crea como volumen independiente, Synology RX410 proporciona una sencilla solución para realizar una copia de seguridad de Synology RS810+/RS810RP+.

Fiable diseño de conectar y usar



Synology RX410 se conecta a Synology RS810+/RS810RP+ mediante un cable eSATA con conectores seguros de diseño personalizado que aseguran una conexión fiable y el máximo rendimiento. eSATA, con velocidades de 3,0 Gb/seg, permite que los discos duros de la unidad Synology RX410 conectada funcionen como si fueran los discos internos de Synology RS810+/RS810RP+, sin retrasos en la recuperación de datos.

Ecológico y sencillo de administrar

La hibernación del disco duro se puede configurar para que entre en vigor automáticamente cuando el sistema se haya quedado inactivo durante un período de tiempo especificado. Esto no sólo ahorra energía, sino que también prolonga la vida de los discos duros.

Synology RX410 se administra con Synology DiskStation Manager 2.3; no es necesaria la instalación de firmware adicional.

CONEXIONES Y BOTONES

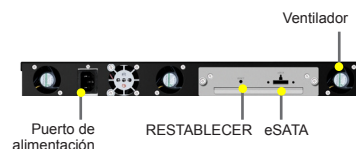

SYNOLOGY INC.

Fundado en 2000, Synology es una empresa joven y energética dedicada a desarrollar productos de Almacenamiento conectado en red (NAS) de alto rendimiento, fiables, versátiles y respetuosos con el medio ambiente. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones sencillas de usar y un sólido servicio al cliente para satisfacer las necesidades de empresas, pequeñas empresas, particulares y familias.

Copyright © 2010, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.
Impreso en Taiwán.
RX410-2010-ESP-REV002

<http://www.synology.com>

Sede central

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwán
Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824


Norteamérica y Sudamérica

Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, EE.UU.
Tel: +1 425 818 1587

Reino Unido

Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, Reino Unido
Tel: +44 01908 673 709

Red

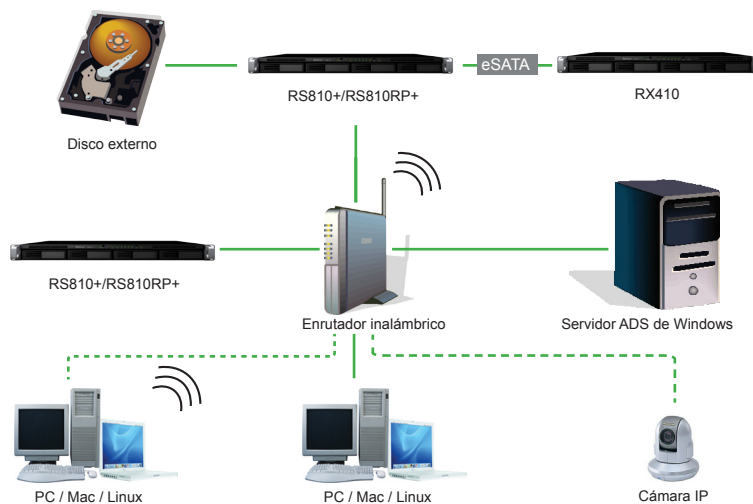

Especificaciones técnicas

Hardware

- Disco interno: 4 x 3,5" SATA o 4 x 2,5" SATA
- Disco duro intercambiable en caliente: Sí
- Interfaz externa disco duro: 1X eSATA
- Rail Kit: Synology 1U Rail Kit deslizante / Synology 1U Rail Kit fijo (opcional)
- Tamaño: 44 mm X 430,5 mm X 457,5 mm
- Peso: 7,10 kg
- Ventilador: 3X (40 mm x 40 mm)
- Nivel de ruido 32 dB(A) (5200 rpm)
- Recuperación de energía: sincronizada con Synology RackStation
- Voltaje de alimentación de entrada CA: 100 V a 240 V
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz a 60 Hz, fase única
- Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (44,4°C a 95,0°C)

- Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 70 °C (15 °F a 155 °F)
- Humedad relativa: 5% a 95% HR
- Altitud operativa máxima: 304.800,00 cm

Consumo

- 48 vatios (acceso), 15 vatios (hibernación del disco duro)¹

Gestión de RAID

- Tipo de volumen: Básico, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spares, RAID 6
- Migración RAID: de Básico a RAID 1, Básico a RAID 5, Básico a RAID 5+Spares, RAID 1 a RAID 5, RAID 1 a RAID 5+Spares, RAID 5 a RAID 5+Spares, RAID 5 a RAID 6
- Expandir RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spares o RAID 6 con unidades de disco duro mayores

- Administrado con Synology DSM 2.3

Entorno

- Compatible con RoHS

Contenido del embalaje

- Unidad principal RX410
- Manual del usuario
- Kit de montaje
- Cable de alimentación de CA
- 2X cables eSATA

Garantía

- 5 años

¹. Medido con 4 unidades de disco duro Seagate de 750 GB ST3750640NS. Las cifras podrían variar en diferentes entornos.