



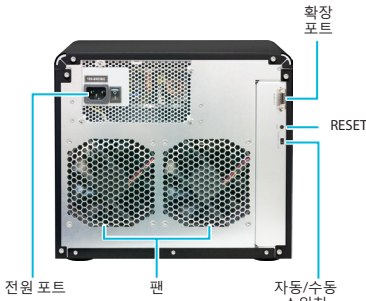

### 하이라이트

- Plug-n-use 로 중단 시간 최소화
- HDD 대기 기능/깊은 수면 모드
- Synology DiskStation Manager(DSM)로 관리됨

### 연결 및 단추

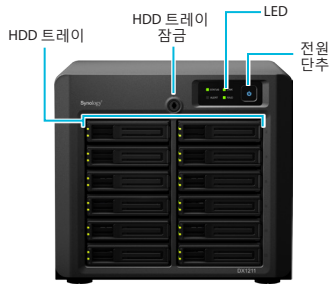

### SYNOLOGY INC.

2000년 설립된 Synology는 고성능, 신뢰성, 유용성 및 환경 친화성을 두루 갖춘 NAS(네트워크에 연결된 스토리지) 제품을 개발하는 데 전력을 다하는 젊고 패기 있는 회사입니다. 자사의 목표는 사용자 친화적인 솔루션과 안정적인 고객 서비스를 바탕으로 기업, 홈 오피스 개인 사용자와 가족 모두의 요구를 만족시키는 것입니다.

Copyright © 2011, Synology Inc. 모든 권리 보유. Synology, Synology 로고는 Synology Inc의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급한 다른 제품 및 회사 이름은 해당 소유 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 고지 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.  
대만에서 인쇄  
DX1211-2011-KRN-REV004

<http://www.synology.com>

**본사**  
Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan  
전화: +886 2 2552 1814 팩스: +886 2 2552 1824

**북미 및 남미**  
Synology America Corp.  
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA  
전화: +1 425 818 1587

**UK**  
Synology UK Ltd.  
Davy Avenue, Knowlhill,  
Milton Keynes, Bucks,  
MK5 8PB, UK  
전화: +44 01908 673 709

# Synology DX1211

Synology DiskStation의 용량을 증대하는 12 베이 확장 유니트

**Synology DX1211**은 **Synology DiskStation DS2411+/DS3611xs**의 볼륨 확장과 데이터 백업을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다. **DS2411+/DS3611xs**에 **DX1211**을 직접 연결하는 즉시 12개의 추가 하드 드라이브로 **DS2411+/DS3611xs**의 저장 용량을 편리하게 확장할 수 있습니다.

### 볼륨 확장 및 백업

DS2411+/DS3611xs의 하드 드라이브 용량이 부족해지면 DX1211에 포함된 12개의 추가 하드 드라이브로 용량을 쉽고 빠르게 확장할 수 있습니다. DS2411+/DS3611xs의 RAID 볼륨은 기존 하드 드라이브를 다시 포맷하지 않고 직접 확장할 수 있기 때문에 용량 확장 중에도 Synology DiskStation의 서비스를 계속 실행할 수 있습니다. DX1211을 독립된 볼륨으로 만든 후에는 Synology DiskStation을 백업하는 솔루션으로 편리하게 사용할 수 있습니다.

### 안정적인 Plug-n-use 기능

Synology DX1211은 처리량을 최대로 높이는 Infiniband 케이블을 통해 Synology DS2411+/DS3611xs에 안전하게 연결합니다. 연결된 Synology DX1211의 하드 드라이브는 데이터를 검색할 때 지체되는 일 없이 DS2411+/DS3611xs의 내부 드라이브처럼 작동합니다.

### 환경 친화적이며 편리한 관리

시스템이 지정된 시간 동안 비활성 상태일 때 HDD 대기 기능 또는 HDD 깊은 수면 모드가 자동으로 실행되도록 구성할 수도 있습니다. 이렇게 하면 에너지를 절감할 수 있을 뿐만 아니라 하드 디스크의 수명도 연장됩니다.

Synology DX1211은 DSM에서 관리하며 추가 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.

### 네트워킹



### 기술 사양

- 하드웨어**
- 내장 HDD: 12 X 3.5" SATA 또는 12 X 2.5" SATA
  - 핫 스왑 가능 HDD: 예
  - 확장 인터페이스: 1 X Infiniband 포트
  - 레일 키트<sup>1)</sup>: (Synology ZU 레일 키트 슬라이딩형)
  - 크기: 270 mm X 300 mm X 340 mm
  - 무게: 9.73 kg
  - 팬: 시스템 팬(120 X 120 mm) X 2
  - 전원 복원: Synology DiskStation과 동기화됨
  - AC 입력 전압: 100V ~ 240V
  - 전원 주파수: 50Hz ~ 60Hz, 단상
  - 작동 온도: 5°C ~ 35°C(40°F ~ 95°F)
  - 보관 온도: -10°C ~ 70°C(15°F ~ 155°F)
  - 상대 습도: 5% ~ 95%RH

- 전력 소비**
- 124.3 와트(액세스), 27.5 와트(HDD 대기 기능)<sup>2)</sup>
- RAID 관리**
- 볼륨 유형: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
  - RAID 마이그레이션: Basic에서 RAID 1로, Basic에서 RAID 5로, Basic에서 RAID 5+Spare로, RAID 1에서 RAID 5로, RAID 1에서 RAID 5+Spare로, RAID 5에서 RAID 5+Spare로, RAID 5에서 RAID 6으로 가능
  - RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare 또는 RAID 6을 큰 하드 드라이브로 확장
  - RAID 5, RAID 5+Spare 또는 RAID 6에 하드 드라이브를 추가하여 확장
  - Synology DSM에서 관리
- 환경**
- RoHS 호환

- 패키지 내용물**
- DX1211 메인 유니트 X 1
  - 사용자 가이드 X 1
  - 조립 키트 X 1
  - AC 전원 코드 X 1
  - Infiniband X 1
- 보증**
- 3년
1. 레일 키트는 포함되지 않음.  
2. 12개의 Western Digital 3TB WD30EZR5 하드 드라이브로 측정된 결과입니다. 이 수치는 환경에 따라 달라질 수 있습니다.