



# Synology DX1211

Блок расширения с 12 отсеками для увеличения емкости устройства Synology DiskStation

**Synology DX1211 представляет собой простое решение по расширению емкости томов и резервированию данных для Synology DiskStation DS2411+/DS3611xs. DX1211 позволяет легко увеличивать объем хранения устройства DS2411+ или DS3611xs путем добавления 12 жестких дисков без остановки работы системы при непосредственном подключении к DS2411+ или DS3611xs.**

## Расширение тома и резервирование

Когда на жестком диске DS2411+/DS3611xs заканчивается свободное место, DX1211 позволяет легко увеличить доступный объем путем добавления 12 жестких дисков. Раздел RAID на DS2411+/DS3611xs можно расширить напрямую без повторного форматирования существующих жестких дисков, что позволяет Synology DiskStation продолжить работу во время выполнения расширения. При создании отдельного тома DX1211 является идеальным решением для резервирования данных на устройствах Synology DiskStation.

## Надежный и простой дизайн

Synology DX1211 надежно подключается к серверу DS2411+/DS3611xs с помощью кабеля Infiniband, обеспечивающего максимальную пропускную способность. Это позволяет жестким дискам на подключенном устройстве Synology DX1211 работать так же, как если бы это были внутренние диски DS2411+/DS3611xs, без задержек при передаче данных.

## Защита окружающей среды и удобство управления

Спящий режим и режим глубокого сна жесткого диска можно настроить на автоматическое включение, если система неактивна в течение определенного периода времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить срок службы жесткого диска.

Synology DX1211 управляется с помощью DSM, и установка дополнительного программного обеспечения не требуется.

## Описание

- Быстрое подключение сокращает время простоя
- Спящий режим и режим глубокого сна жесткого диска
- Управление с помощью Synology DiskStation Manager (DSM)

## ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КНОПКИ



## SYNOLOGY INC.

Synology — это молодая и энергичная компания, основанная в 2000 г., которая занимается разработкой высокопроизводительных, надежных, универсальных и экологически чистых сетевых продуктов хранения (NAS). Нашей целью является создание дружественных пользователю решений и полноценных служб для удовлетворения потребностей бизнеса, домашних офисов и отдельных пользователей.

© Synology Inc., 2011. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.  
Отпечатано в Тайване, DX1211-2011-RUS-REV004


<http://www.synology.com>

**Центральный офис (Тайбэй, Тайвань)**  
Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan  
Тел.: +886 2 2552 1814 Факс: +886 2 2552 1824

**Северная и Южная Америка**  
Synology America Corp.  
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA  
Тел.: +1 425 818 1587

**Великобритания**  
Synology UK Ltd.  
Davy Avenue, Knowlhill,  
Milton Keynes, Bucks,  
MK5 8PB, UK  
Тел.: +44 01908 673 709

## Сеть

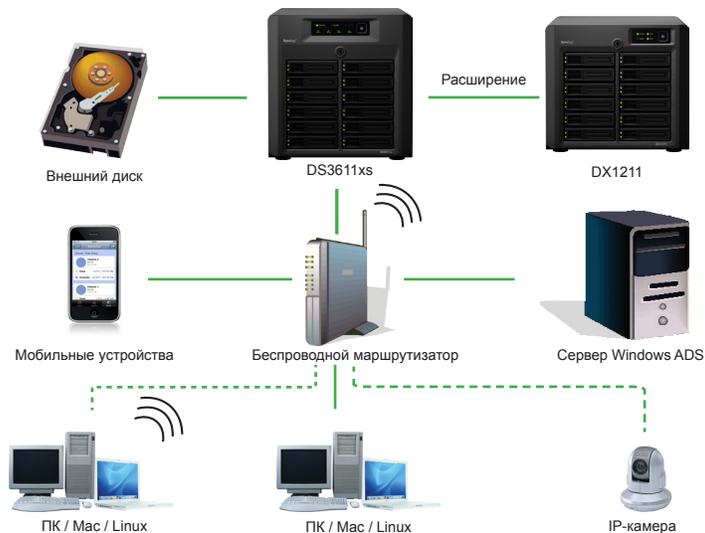

## Технические характеристики

- Оборудование**
- Внутренний жесткий диск: 12 дисков 3,5" SATA или 12 дисков 2,5" SATA
  - Замена жестких дисков в горячем режиме: Да
  - Интерфейс расширения: 1 порт Infiniband
  - Комплект скользящих направляющих: Synology 2U
  - Размер: 270 мм x 300 мм x 340 мм
  - Масса: 9,73 кг
  - Вентилятор: 2 вентилятора системы (120 x 120 мм)
  - Автозапуск после сбоя питания: Синхронизация с Synology DiskStation
  - Входное напряжение переменного тока: От 100 до 240 В
  - Частота: 50-60 Гц, одна фаза
  - Рабочая температура: От 5°C до 35°C
  - Температура хранения: от -10°C до 70°C
  - Относительная влажность: от 5 до 95%

- Потребление энергии**
- 124,3 Вт (доступ), 27,5 Вт (спящий режим жесткого диска)<sup>1</sup>

- Управление RAID**
- Тип тома: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
  - Миграция RAID: с Basic до RAID 1, Basic до RAID 5, Basic до RAID 5+Spare, RAID 1 до RAID 5, RAID 1 до RAID 5+Spare, RAID 5 до RAID 5+Spare, RAID 5 до RAID 5+Spare, RAID 5 до RAID 6
  - Расширение RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare или RAID 6 с помощью жестких дисков большего размера
  - Расширение RAID 5, RAID 5+Spare или RAID 6 путем добавления жестких дисков
  - Управление с помощью Synology DSM

## Защита окружающей среды

- Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании

- Содержимое упаковки**
- Основной блок DX1211 (1 шт.)
  - Руководство пользователя (1 шт.)
  - Монтажный комплект (1 шт.)
  - Кабель питания перем. тока (1 шт.)
  - Infiniband (1 шт.)

## Гарантия

- 3 года

1. Комплект направляющих не включен.
2. Измерено с 12 жесткими дисками Western Digital WD30EZRS по 3 ТБ. Данные могут изменяться в зависимости от условий.