

Synology RX1211/RX1211RP

2U 12-bås udvidelsesenhed til forøgelse af kapacitet i Synology RackStation



Højdepunkter

- Plug-n-use minimerer nedetid
- Hot-swappable harddiskdesign
- Harddiskdvale/Dyb slumrettilstand
- Redundans-størmforsyningsenhed (kun RX1211RP)
- Styres fra Synology DiskStation Manager (DSM)

FORBINDELSER OG KNAPPER



Harddiskbakke

RX1211:



Strømport Ventilator

Knappen

RESET

Udvidelsesport

RX1211RP:



Ventilator

Strømporte

Knappen

RESET

Udvidelsesport

SYNOLOGY INC.

Grundlagt i 2000. Synology er et ungt og energisk firma, der er dedikeret til udvikling af højtydende, pålideligt, fleksible og miljøvenlige Network Attached Storage (NAS)-produkter. Vores mål er at levere brugervenlige løsninger og god kundeservice, som opfylder behovet i virksomheder, hjemmekontorer, blandt individuelle brugere og familier.

Copyright © 2012, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan, RX1211/RX1211RP-2012-DAN-REV006

<http://www.synology.com>

Hovedkvarter

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tlf: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Nord- og Sydamerika

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
Tlf: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, UK
Tlf: +44 1908 587422

Tyskland

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Tyskland
Tlf: +49 211 5403 9658

Diskenhedsudvidelse og backup

Når du ikke har mere harddiskplads på Synology RS3412xs/RS3412RPxs and RS2212+/RS2212RP+, er Synology RX1211/RX1211RP en nem måde øjeblikkeligt at skalere kapaciteten på med yderligere 12 harddiske. RAID-diskenheden på Synology RS3412xs/RS3412RPxs og RS2212+/RS2212RP+ kan udvides direkte uden at skulle omformatere de eksisterende harddiske, hvilket sikrer, at Synology RS3412xs/RS3412RPxs og RS2212+/RS2212RP+ fortsat kører under udvidelsen af kapaciteten. Når Synology RX1211/RX1211RP oprettes som en uafhængig diskenhed, er den en god løsning til sikkerhedskopiering af Synology RS3412xs/RS3412RPxs og RS2212+/RS2212RP+.


Pålideligt plug-n-use-design

Synology RS3412xs/RS3412RPxs og RS2212+/RS2212RP+ tilsluttes sikkert til Synology RX1211/RX1211RP med en udvidelseskabel, der har høj båndbredde til sikring af maksimal gennemstrømning. Det giver harddiskene, der er sluttet til Synology RX1211/RX1211RP, mulighed for at køre som de interne i Synology RS3412xs/RS3412RPxs og RS2212+/RS2212RP+, uden forsinkelse ved hentning af data.

Grøn og nem at administrere

Harddiskdvale eller dyb slumrettilstand for harddisken kan konfigureres, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en bestemt tidsperiode. Den sparer ikke kun energi men forlænger også harddiskenes levetid. Synology RX1211/RX1211RP styres af Synology DiskStation Manager. Der kræves ikke yderligere softwareinstallation.

Netværk

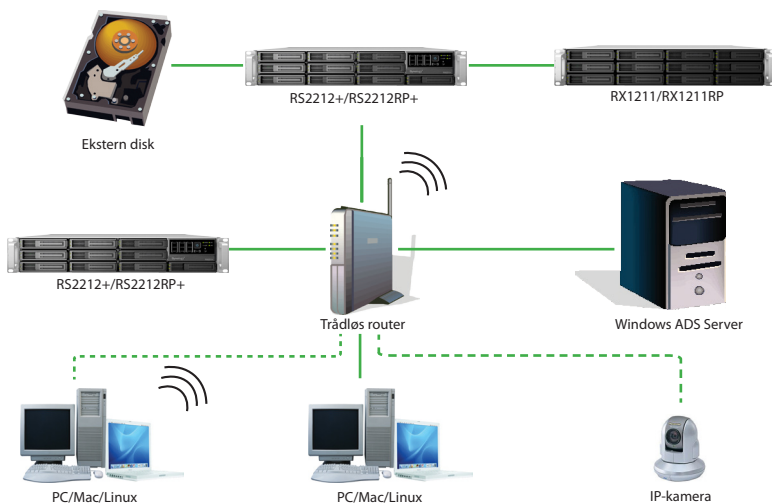

Tekniske specifikationer

Hardware

- Intern harddisk: 12 X 3,5 tommer eller 12 X 2,5 tommer SATA
- Hot-swappable harddisk: Ja
- Udvidelsesinterface: 1 X udvidelsesport
- Størrelse: 88 mm X 445 mm X 570 mm
- Vægt:
 - RX1211: 11,9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- Ventilator: 80 mm x 80 mm X4
- Støjniveau: < 40,3 dB (A)
- Gendannelse af strøm: Synchroniseret med Synology RackStation
- Vekselstrømspænding: 100 V til 240 V
- Strømfrekvens: 50 Hz til 60 Hz, enkelt fase
- Driftstemperatur: 5° C til 35° C (40° F til 95° F)
- Opbevaringstemperatur: -10° C til 70° C (15° F til 155° F)
- Relativ fugtighed: 5 % til 95 % RH

Strømforbrug¹

- 110 W (adgang), 37,4 W (harddiskdvale) 9,9 W (dyd slumre)
- RAID-styring**
- Diskenhedstype: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
- RAID-overflytning: fra Basic til RAID 1, Basic til RAID 5, Basic til RAID 5+Spare, RAID 1 til RAID 5, RAID 1 til RAID 5+Spare, RAID 5 til RAID 5+Spare, RAID 5 til RAID 6
- Udvid RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare eller RAID 6 med større harddiske
- Styres med Synology DSM

Certificering

- FCC: Klasse A
- CE: Klasse A

Miljø

- RoHS-kompatibel

Pakkens indhold

- RX1211/RX1211RP-hovedenhed
- Brugervejledning
- Samlesæt
- AC-strømkabel
- RX1211: X 1
- RX1211RP: X 2
- Udvidelseskabel X 1

Garanti

- 3 år

¹ Målt med 12 Western Digital 3TB WD30EZR harddiske. Tallene kan variere i forskellige miljøer.