

Synology RX1211/RX1211RP

Synology RackStation의 용량을 증대하는 2U 12 베이 확장 유니트

Synology RX1211/RX1211RP는 **Synology RackStation RS3412xs/RS3412RPxs** 및 **RS2212+/RS2212RP+**의 볼륨 확장과 데이터 백업을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다. **Synology RS3412xs/RS3412RPxs** 및 **RS2212+/RS2212RP+**에 **RX1211/RX1211RP**를 직접 연결하는 즉시 12 개의 추가 하드 드라이브로 **Synology RS3412xs/RS3412RPxs** 및 **RS2212+/RS2212RP+**의 저장 용량을 편리하게 확장할 수 있습니다.

볼륨 확장 및 백업

Synology RS3412xs/RS3412RPxs 및 RS2212+/RS2212RP+의 하드 드라이브 용량이 부족해지면 Synology RX1211/RX1211RP에 포함된 12 개의 추가 하드 드라이브로 용량을 쉽고 빠르게 확장할 수 있습니다. Synology RS3412xs/RS3412RPxs 및 RS2212+/RS2212RP+의 RAID 볼륨은 기존 하드 드라이브를 다시 포맷하지 않고 직접 확장할 수 있기 때문에 용량 확장 중에도 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 및 RS2212+/RS2212RP+의 서비스를 계속 실행할 수 있습니다. Synology RX1211/RX1211RP를 독립된 볼륨으로 만든 후에는 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 및 RS2212+/RS2212RP+를 백업하는 솔루션으로 편리하게 사용할 수 있습니다.


안정적인 Plug-n-use 기능

Synology RS3412xs/RS3412RPxs 및 RS2212+/RS2212RP+는 처리량을 최대로 높이는 고대역 확장 케이블을 통해 Synology RX1211/RX1211RP에 연결합니다. 연결된 Synology RX1211/RX1211RP의 하드 드라이브는 데이터를 검색할 때 지체되는 일 없이 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 및 RS2212+/RS2212RP+의 내부 드라이브처럼 작동합니다.

환경 친화적이며 편리한 관리

시스템이 지정된 시간 동안 비활성 상태일 때 HDD 대기 기능 또는 HDD 깊은 수면 모드가 자동으로 실행되도록 구성할 수도 있습니다. 이렇게 하면 에너지를 절감할 수 있을 뿐만 아니라 하드 디스크의 수명도 연장됩니다. Synology RX1211/RX1211RP는 Synology DiskStation Manager에서 관리하며 추가 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.

네트워킹

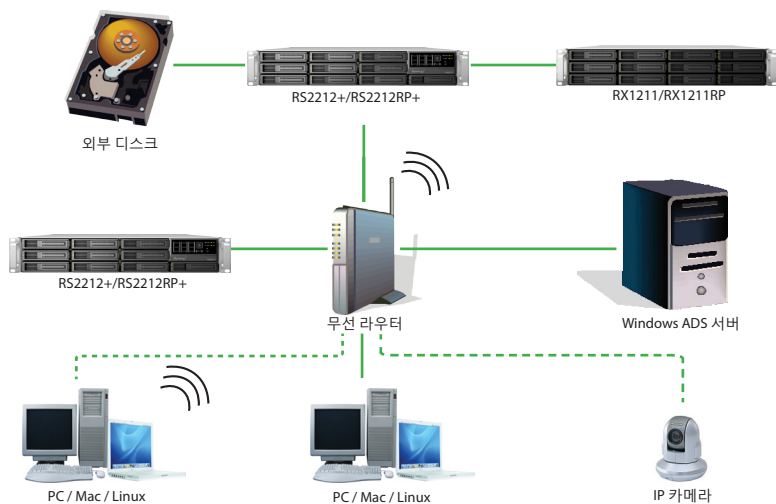

기술 사양

하드웨어

- 내장 HDD: 12 X 3.5" 또는 12 X 2.5" SATA
- 핫 스왑 가능 HDD: 예
- 확장 인터페이스: 1 X 확장 포트
- 크기: 88mm X 445mm X 570mm
- 무게:
 - RX1211: 11.9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- 팬: 80mm x 80mm X4
- 소음 수준: 40.3 dB(A)
- 전원 복원: Synology RackStation과 동기화됨
- AC 입력 전압: 100V ~ 240V
- 전원 주파수: 50Hz ~ 60Hz, 단상
- 작동 온도: 5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
- 보관 온도: -10°C ~ 70°C (15°F ~ 155°F)
- 상대 습도: 5% ~ 95%RH

전원 소비¹

- 110 와트(예제스), 37.4 와트(HDD 대기 기능), 9.9 와트 (깊은 수면)

RAID 관리

- 볼륨 유형: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spares, RAID 6
- RAID 마이그레이션: Basic에서 RAID 1로, Basic에서 RAID 5로, Basic에서 RAID 5+Spares로, RAID 1에서 RAID 5로, RAID 1에서 RAID 5+Spares로, RAID 5에서 RAID 5+Spares로, RAID 5에서 RAID 6으로 가능
- RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spares 또는 RAID 6으로 클 하드 드라이브로 확장
- Synology DSM에서 관리

인증

- FCC: Class A
- CE: Class A

환경

- RoHS 호환

패키지 내용물

- RX1211/RX1211RP 메인 유니트
- 사용자 가이드
- 조립 키트
- AC 전원 코드
 - RX1211: X1
 - RX1211RP: X2
- 확장 케이블 X1

보증

- 3년

1. 12 개의 Western Digital 3TB WD30EZR5 하드 드라이브로 측정된 결과입니다. 이 수치는 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

하이라이트

- Plug-n-use로 중단 시간 최소화
- 핫 스왑 가능 HDD 디자인
- HDD 대기 기능/깊은 수면 모드
- 여유 전원 공급 장치(RX1211RP 전용)
- Synology DiskStation Manager(DSM)에서 관리

연결 및 단추



RX1211:



RX1211RP:



SYNOLOGY INC.

2000년 설립된 Synology는 고성능, 신뢰성, 유용성 및 환경 친화성을 두루 갖춘 NAS(네트워크에 연결된 스토리지) 제품을 개발하는 데 전력을 다하는 젊고 패기 있는 회사입니다. 자사의 목표는 사용자 친화적인 솔루션과 안정적인 고객 서비스를 바탕으로 기업, 홈 오피스 개인 사용자와 가족 모두의 요구를 만족시키는 것입니다.

Copyright © 2012, Synology Inc. 모든 권리 보유. Synology, Synology 로고는 Synology Inc의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급한 다른 제품 및 회사 이름은 해당 소유 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 고지 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.
대만에서 인쇄
RX1211/RX1211RP-2012-KRN-REV006

<http://www.synology.com>

본사

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
전화: +886 2 2552 1814 팩스: +886 2 2552 1824

북미 및 남미

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
전화: +1 425 818 1587

UK

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, UK
전화: +44 1908 587422

독일

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
독일
전화: +49 (0)211 5403 9658