

Synology RX1211/RX1211RP

2U 12-stationsuitbreidingseenheid voor een grotere capaciteit van het Synology RackStation




Hoogtepunten

- Plug-n-use beperkt uitvaltijd tot een minimum
- Uitneembare HDD
- Harde schijf in slaapstand/Diepe slaapstand
- Redundante voedingseenheid (enkel RX1211RP)
- Beheerd vanuit Synology DiskStation Manager (DSM)


Verbindingen en knoppen



RX1211:



RX1211RP:



SYNOLOGY INC.

Het in 2000 opgerichte Synology is een jong en dynamisch bedrijf dat zich heeft toegelegd op de ontwikkeling van krachtige betrouwbare, flexibele en milieuvriendelijke NAS-producten (Network Attached Storage). Ons doel is gebruiksvriendelijke oplossingen en een betrouwbare klantenservice aan te bieden om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven, thuisnetwerken, individuele gebruikers en gezinnen.

Copyright © 2012, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het logo van Synology zijn handelsmerken van gedeponeerde handelsmerken van Synology Inc. Andere hier vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Synology behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen aan productbeschrijvingen.

Gedrukt in Taiwan,
RX1211/RX1211RP-2012-NLD-REV006

<http://www.synology.com>

Hoofdzetel

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Noord- en Zuid-Amerika

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
Tel: +1 425 818 1587

VK

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 1908 587422

Duitsland

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 (0)211 5403 9658

Synology RX1211/RX1211RP biedt een pasklare oplossing voor volume-uitbreiding en gegevensback-up voor Synology RackStation RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+. De RX1211/RX1211RP kan de opslagcapaciteit van de Synology RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+ on-the-fly naadloos uitbreiden met 12 extra harde schijven wanneer ze rechtstreeks op de Synology RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+ worden aangesloten.

Volume-uitbreiding en back-up

Als de hardeschijfcapaciteit op de Synology RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+ op raakt, kan men met de Synology RX1211/RX1211RP op een eenvoudige manier de capaciteit onmiddellijk uitbreiden met 12 extra harde schijven. Het RAID-volume op de Synology RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+ kan meteen worden uitgebreid zonder de bestaande harde schijven te formatteren, zodat de Synology RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+ kunnen blijven werken terwijl de capaciteit wordt uitgebreid. Als afzonderlijk volume biedt de Synology RX1211/RX1211RP een eenvoudige oplossing voor het back-uppen van de Synology RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+.


Betrouwbaar Plug-n-usedesign

De Synology RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+ kunnen veilig verbonden worden met de Synology RX1211/RX1211RP door middel van een hogebandbreedte uitbreidingskabel om een maximale doorvoercapaciteit te garanderen. Op die manier functioneren de harde schijven die op de Synology RX1211/RX1211RP zijn aangesloten als interne harde schijven van de Synology RS3412xs/RS3412RPxs en RS2212+/RS2212RP+, zonder gegevensvertraging.

Groen en eenvoudig te beheren

HDD-sluimerstand of HDD-diepe slaapmodus kunnen zo worden ingesteld dat ze automatisch worden uitgevoerd als het systeem gedurende een bepaalde periode inactief is. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de harde schijven. Synology RX1211/RX1211RP wordt beheerd met Synology DiskStation Manager, zonder de noodzaak om extra software te installeren.

Netwerken

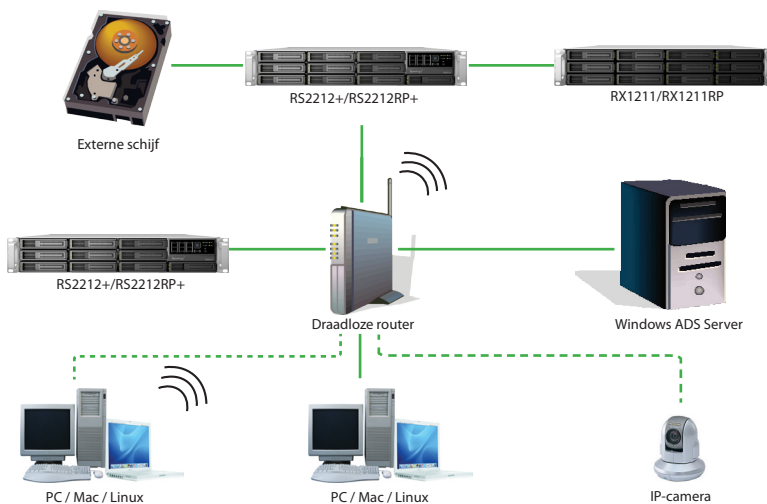

Technische eigenschappen

Hardware

- Interne HDD: 12 X 3,5" of 12 X 2,5" SATA
- Ja
- Interface-uitbreiding: 1 x uitbreidingspoort
- Afmetingen: 88 mm x 445 mm x 570 mm
- Gewicht:
 - RX1211: 11,9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- Ventilator: 80 mm x 80 mm x 4
- Geluidsniveau: 40,3 dB(A)
- Stroomherstel: gesynchroniseerd met Synology RackStation
- Netspanning: 100 V tot 240 V
- Netfrequentie: 50 Hz tot 60 Hz, eenfasig
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Opslagtemperatuur: -10 °C tot 70 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 95 % RV

Energieverbruik¹

- 110 W (Toegang), 37,4 W (HDD-slaapstand), 9,9 W (Diepe slaapstand)

RAID-beheer

- Volumetype: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spaare, RAID 6
- RAID-migratie: van Basic naar RAID 1, Basic naar RAID 5, Basic naar RAID 5+Spaare, RAID 1 naar RAID 5, RAID 1 naar RAID 5+Spaare, RAID 5 naar RAID 5+Spaare, RAID 5 naar RAID 6
- Uitbreiding van RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spaare of RAID 6 met grotere harde schijven
- Beheerd met Synology DSM

Certificering

- FCC: Klasse A
- CE: Klasse A

Milieu

- RoHS-conform

Inhoud van de verpakking

- RX1211/RX1211RP Hoofdeenheid
- Gebruikershandleiding
- Montagekit
- Netsnoer
 - RX1211: X 1
 - RX1211RP: X 2
- Uitbreidingskabel X1

Garantie

- 3 jaar

¹. Getest met 12 Western Digital 3TB WD30EZR-hardes schijven. De cijfers kunnen verschillen onder invloed van de omgeving.