

Synology RX1211/RX1211RP

2U utökningsenhet med 12 fack för ökad kapacitet till Synology RackStation



Huvudpunkter

- Plug-n-use minimerar nedtiden
- Utformad med hot-swappable HDD
- HDD-viloläge/-sovläge
- Redundant strömförsörjningsenhet (endast RX1211RP)
- Hanteras från Synology DiskStation Manager (DSM)

ANSLUTNINGAR & KNAPPAR



HDD-slåde

RX1211:



Strömutfattag

Fläkt

RESET-knapp

Utökningsport

RX1211RP:



Fläkt

Strömportar

RESET-knapp

Utökningsport

SYNOLOGY INC.

Synology är grundat 2000 och ett ungt och energiskt företag som är hängivet till att utveckla nätverksanslutna produkter för lagringslösningar (NAS) som har hög prestanda, är pålitliga, flexibla och miljövänliga. Vårt mål är att leverera användarvänliga lösningar och gedigen kundservice för att uppfylla företags, hemmakontors, enskilda användares och familjers behov.

Upphovsrätt © 2012 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

Tryckt i Taiwan,
RX1211/RX1211RP-2012-SVE-REV006

<http://www.synology.com>

Huvudkontor

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Nord- och Sydamerika

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
Tel: +1 425 818 1587

UK

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, UK
Tel: +44 1908 587422

Tyskland

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Tyskland
Tel: +49 (0)211 5403 9658

Utökning av volym & säkerhetskopiering

När hårddiskkapaciteten börjar ta slut på Synology RS3412xs/RS3412RPxs och RS2212+/RS2212RP+ ger Synology RX1211/RX1211RP ett enkelt sätt att omedelbart skala kapacitet genom att lägga till ytterligare 12 hårddiskar. RAID-volymer på Synology RS3412xs/RS3412RPxs och RS2212+/RS2212RP+ kan snabbt utökas, utan att behöva formatera om de befintliga hårddiskarna, vilket säkerställer att Synology RS3412xs/RS3412RPxs och RS2212+/RS2212RP+ upprätthåller sina tjänster under utökningen av kapacitet. När den skapas som en oberoende volym tillhandahåller Synology RX1211/RX1211RP en enkel lösning för att säkerhetskopiera Synology RS3412xs/RS3412RPxs och RS2212+/RS2212RP+.


Pålitlig utformning med Plug-n-use

Synology RS3412xs/RS3412RPxs och RS2212+/RS2212RP+ ansluter säkert till Synology RX1211/RX1211RP med en utökningskabel för hög bandbredd för att säkerställa maximal datakapacitet. Det låter hårddiskarna i den anslutna Synology RX1211/RX1211RP att arbeta som vore de interna i Synology RS3412xs/RS3412RPxs och RS2212+/RS2212RP+, utan fördröjning av datahämtningen.

Grön & lätt att hantera

HDD-viloläge eller HDD-sovläge kan konfigureras för att träda i kraft automatiskt när systemet varit inaktivt för en specifik tidsperiod. Detta sparar inte bara energi utan ökar också hårddiskarnas livslängd. Synology RX1211/RX1211RP hanteras av Synology DiskStation Manager, ingen installation av ytterligare mjukvara krävs.

Nätverk

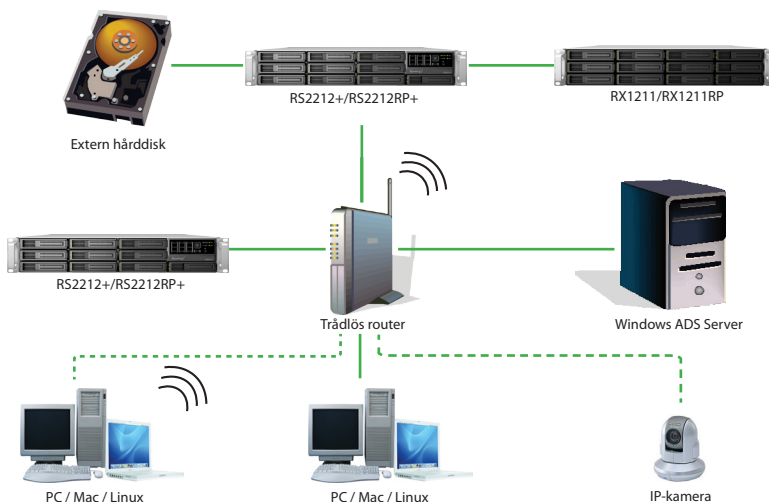

Tekniska specifikationer

Hårdvara

- Intern hårddisk: 12 X 3,5" eller 12 X 2,5" SATA
- Snabbväxlings-HDD: Ja
- Expansionsgränssnitt: 1 X Expansionsport
- Storlek: 88mm X 445mm X 570mm
- Vikt:
 - RX1211: 11,9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- Fläkt: 80mm x 80mm X4
- Bullernivå: 40,3 dB(A)
- Strömåterställning: Synchroniserad med Synology RackStation
- AC Ingående nätspänning: 100V till 240V
- Strömfrekvens: 50Hz till 60Hz, enkelfas
- Användningstemperatur: 5°C till 35°C (40°F till 95°F)
- Förvaringstemperatur: -10°C till 70°C (15°F till 155°F)
- Relativ fuktighet: 5% till 95% RH

Strömförbrukning¹

- 110 Watt (Ätkost), 37,4 Watt (HDD-viloläge), 9,9 Watt (Sovläge)

Hantering av RAID

- Volymtyp: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
- RAID-migrering: från Basic till RAID 1, Basic till RAID 5, Basic till RAID 5+Spare, RAID 1 till RAID 5, RAID 1 till RAID 5+Spare, RAID 5 till RAID 5+Spare, RAID 5 till RAID 6
- Expandera RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare eller RAID 6 med större hårddiskar
- Hanteras med Synology DSM

Intyg

- FCC: Klass A
- CE: Klass A

Miljö

- Överensstämmer med RoHS-direktiven

Förpackningens innehåll

- RX1211/RX1211RP Huvudenhet
- Bruksanvisning
- Monteringsset
- AC-nätsladd
 - RX1211: X 1
 - RX1211RP: X 2
- Expansionskabel X1

Garanti

- 3 år

¹ Uppmätt med 12 Western Digital 3TB WD30EZR5 hårddiskar. Mätresultatet kan variera i olika miljöer.