



RackStation **RX1213sas**

Der Synology® RX1213sas eine mühelose Lösung zur Kapazitätserweiterung der Synology RackStation RS10613xs+, indem 12 Laufwerke bei direktem Anschluss im laufenden Betrieb hinzugefügt werden können.

Leistungsmerkmale

- **Plug-n-Use Design für ein nahtlose Aufstockung des Speicherplatzes**
- **Redundante Datenpfade & Stromversorgungen gewährleisten einen kontinuierlichen Dienst**
- **SATA, SAS oder SSD Laufwerke für eine flexible Kapazität und ausgeglichene Leistung**
- **Verwaltung über den Synology DiskStation Manager (DSM)**


Speicherkapazitätserweiterung

Wenn die Speicherkapazität der Synology RS10613xs+ ihre Grenzen erreicht, kann sie auf einfache Weise mit der Synology RX1213sas durch 12 zusätzliche SATA, SAS oder SSD Laufwerke für eine flexible und ausgeglichene Leistung erweitert werden. Volumes auf der Synology RS10613xs+ können direkt erweitert werden, ohne dass die vorhandenen Festplatten neu formatiert werden müssen. Das sorgt dafür, dass die Synology RS10613xs+ ihren Dienst auch während der Speichererweiterung fortsetzt. Wenn sie als separates Volume erstellt wird, bietet die Synology RX1213sas eine großartige Lösung zur Sicherung der Synology RS10613xs+.

Zuverlässiges Plug-n-Use-Design

Der Synology RS10613xs+ stellt eine sichere Verbindung zum Synology RX1213sas über zwei SAS Kabel her, um einen maximalen Durchsatz und Verbindungsredundanz zu gewährleisten. Festplatten in der angeschlossenen Synology RX1213sas können wie interne Festplatten in der Synology RS10613xs+ betrieben werden, d.h. ohne Verzögerung beim Datenabruf. Redundante Stromversorgungen stellen ebenfalls eine kontinuierliche Laufzeit der Dienste sicher. Die Synology RX1213sas wird mit dem Synology DiskStation Manager verwaltet und es muss keine zusätzliche Software installiert werden.

Anschlüsse und Tasten

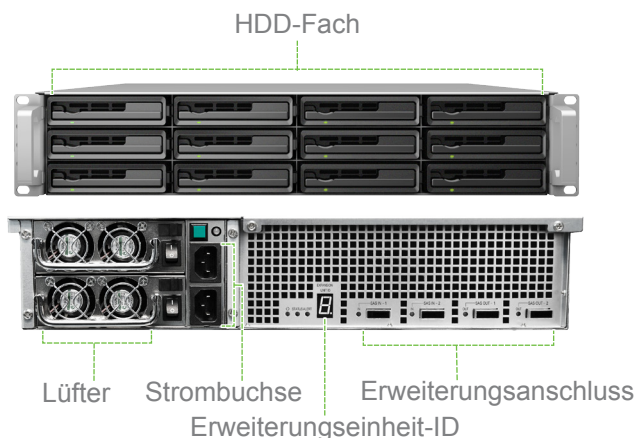

Technische Spezifikationen

Hardware

Interne Festplatte/Festkörperlaufwerk	SATA/SAS 6Gb/s X 12 (ohne Festplatten)
Erweiterungsanschluss	In X 2, Out X 2
HotSwap-Festplatte	Ja
Volume-Typ	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Global Hot Spare unterstützter RAID Type	RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Größe (HxBxT)	88mm X 445mm X 570mm
Gewicht	14,385 kg
Systemlüfter	80x80mm X 4
Geräuschpegel	54,6 dB(A)
Wiederherstellung nach Stromausfall	Synchronisierung mit verbundener RackStation
AC Eingangsspannung	100 V bis 240 V
Stromfrequenz	50 Hz bis 60 Hz, einphasig
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C (40°F bis 95°F)
Lagertemperatur	-10°C bis 70°C (15°F bis 155°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% RH
Stromverbrauch ¹	130,0W (Betrieb), 59,0W (Festplatten-Ruhezustand)
Unterstützte Modelle ²	RS10613xs+

Umwelt und Verpackung

Zubehör	RoHS-konform
Packungsinhalt	RX1213sas Hauptgerät, Benutzerhandbuch, Montagekit, Netzkabel, Erweiterungskabel
Zertifizierung	FCC: Klasse A, CE: Klasse A
Garantie	5 Jahre

*Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.synology.com.

1. Gemessen mit 12 Western Digital® 2TB WD2002FYPS Festplatten. Die Abbildung können je nach Umgebung variieren

2. Für Informationen über die neuesten Modelle besuchen Sie bitte www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology nutzt die neuesten Technologien, um Firmen- und Heimanwendern zuverlässige und erschwingliche Möglichkeiten zur Zentralisierung der Datenspeicherung, Vereinfachung der Datensicherung, Teilen und Synchronisieren von Dateien über verschiedene Plattformen und den Zugriff auf Daten unterwegs zu bieten. Synology möchte Produkte mit vorausschauenden Funktionen und den bestmöglichen Kundendienst bieten.

Copyright © 2012 Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Veränderungen an den Spezifikationen und Produktbeschreibungen vornehmen. Gedruckt in Taiwan.

RX1213sas-2012-DEU-REV003

Hauptsitz

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,
Taipei, Taiwan
Tel.: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Frankreich

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Frankreich
Tel.: +33 147 176288

Nord- und Südamerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Vereinigtes Königreich

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel.: +44 1908 366380

Deutschland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666