



## RackStation **RX1213sas**

Synology® RX1213sas offre una soluzione per l'espansione senza problemi della capacità di archiviazione per Synology RackStation RS10613xs+ tramite l'aggiunta di 12 unità mentre è collegata.

### Caratteristiche principali

- **Design plug-n-use per l'aggiornamento dello spazio di archiviazione senza problemi**
- **Percorsi dati ridondanti e alimentatori per garantire tempi di operatività continui**
- **Unità SATA, SAS o SSD per capacità flessibile e prestazioni bilanciate**
- **Gestito da Synology DiskStation Manager (DSM)**


### Espansione della capacità di archiviazione

Quando la capacità di archiviazione di Synology RS10613xs+ raggiunge il limite, Synology RX1213sas offre la possibilità di scalare subito la memoria aggiungendo altre 12 unità SATA, SAS o SSD in modo da bilanciare prestazioni e flessibilità. È possibile espandere i dischi su Synology RS10613xs+ direttamente senza dover riformattare le unità esistenti in modo da garantire la continuazione del servizio su Synology RS10613xs+ durante l'espansione della capacità. Creata come volume indipendente, Synology RX1213sas offre una soluzione semplice per l'esecuzione del backup di Synology RS10613xs+.

### Design Plug-n-use affidabile

Synology RS10613xs+ si connette in modo sicuro a Synology RX1213sas tramite i cavi dual SAS in modo da garantire la massima velocità di trasferimento e ridondanza della connessione. Le unità sul Synology RX1213sas connesso possono essere utilizzate come se fossero interne al Synology RS10613xs+, senza ritardi nel recupero dei dati. L'alimentazione ridondante inoltre garantisce tempi di operatività continui. Synology RX1213sas è gestita da Synology DiskStation Manager, non è necessaria l'installazione di altri software.

# Collegamenti e pulsanti

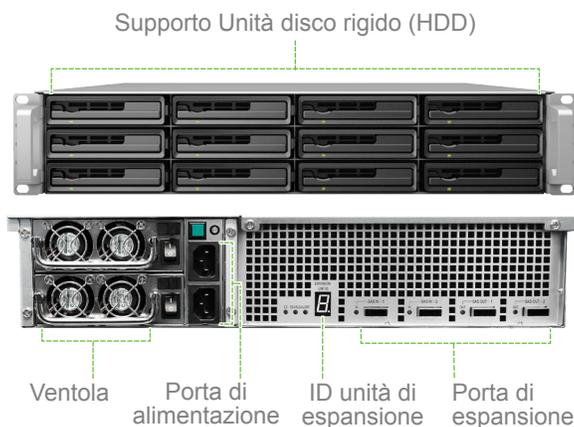

## Specifiche tecniche

### Hardware

Disco rigido/SSD interno	12X SATA/SAS da 6Gb/s (dischi rigidi non inclusi)
Porta di espansione	2 ingressi, 2 uscite
HDD hot swap	Sì
Tipo di volume	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Tipo di RAID Hot Spare globale supportato	RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Dimensione (AxLxP)	88mm X 445mm X 570mm
Peso	14,385 KG
Ventola di sistema	X 4 da 80X80mm
Livello di rumorosità	54,6 dB(A)
Recupero energetico	Sincronizzazione con la RackStation connessa
Tensione CA in entrata	da 100V a 240V
Frequenza	da 50Hz a 60Hz, Monofase
Temperatura di funzionamento	da 5°C a 35°C (da 40°F a 95°F)
Temperatura di conservazione	da -10°C a 70°C (da 15°F a 155°F)
Umidità relativa	dal 5% al 95% RH
Consumo energetico <sup>1</sup>	130,7W (Accesso); 59,0W (Sospensione HDD)
Modelli supportati <sup>2</sup>	RS10613xs+

### Ambiente e imballo

Ambiente	Conformità RoHS
Contenuto pacchetto	Unità principale RX1213sas, Guida per l'utente, Kit di assemblaggio, Cavo di alimentazione CA, Cavo di espansione
Certificazione	FCC: Classe A, CE: Classe A
Garanzia	5 anni

\*Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, consultare [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Misurato con 12 dischi rigidi Western Digital® 2TB WD2002FYPS. Le cifre possono variare in ambienti differenti.
2. Per informazioni relative ai modelli più recenti supportati, visitare [www.synology.com](http://www.synology.com) per le informazioni più recenti.

### SYNOLOGY INC.

Synology si dedica a sfruttare a pieno le tecnologie più recenti per offrire alle aziende e agli utenti domestici un modo affidabile e conveniente per centralizzare l'archiviazione dei dati, semplificare il backup dei dati, la condivisione e l'accesso ai file da diverse piattaforme e l'accesso ai dati in movimento. Synology si propone di offrire prodotti con funzioni all'avanguardia e servizi per i clienti di classe superiore.

Copyright © 2012 Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology, il logo Synology sono marchi o marchi registrati di Synology Inc. Gli altri prodotti e nomi delle aziende qui menzionati sono marchi delle rispettive società. Synology potrebbe modificare le specifiche e le descrizioni di prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso. Stampato a Taiwan.

RX1213sas-2012-ITA-REV003

#### Sedi centrali

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Taiwan  
Tel.: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### Francia

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
Francia  
Tel.: +33 147 176288

#### Nord e Sud America

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
USA  
Tel.: +1 425 818 1587

#### Regno Unito

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, Regno Unito  
Tel.: +44 1908 366380

#### Germania

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Germania  
Tel.: +49 211 9666 9666