



RackStation RX1213sas

Synology® RX1213sas は、直接接続したままの状態でも 12 台のドライブを追加できますので、苦勞せずに Synology RackStation RS10613xs+ のストレージ容量を拡張することができます。

特長

- シームレスなストレージスペースのアップグレードに適したプラグアンド使用設計
- 冗長データパスと電源が安全なサービスの提供可能時間を保証
- 柔軟なストレージ量とバランスの取れた性能を可能にする **SATA、SAS、SSD** ドライバ
- **Synology DiskStation Manager (DSM)** で管理


ストレージ容量の拡張

Synology RS10613xs+ のストレージ容量が上限に近付いた場合は、Synology RX1213sas は 12 台の SATA、SAS、または SSD のドライブで即座にスケールアップして、柔軟性とバランスの取れた性能を提供し続けます。Synology RS10613xs+ 上のボリュームは、既存のデバイスをリフォーマットすることなく Synology RS10613xs+ のサービスを継続させますので、直接拡張できます。Synology RX1213sas は独立したボリュームとして作成されていますので、Synology RS10613xs+ を簡単にバックアップできます。

信頼性の高いプラグアンド使用デザイン

Synology RS10613xs+ は 2 本の SAS ケーブルで安全に Synology RX1213sas に接続して、最大スループットと接続の冗長性を確保します。接続した Synology RX1213sas に搭載されているドライブは、Synology RS10613xs+ の内部にありますのでデータを取得中にラグタイムを生じさせることなく作動します。不連続の継続的なサービスは冗長電源によっても保証されています。Synology RX1213sas は Synology DiskStation Manager で管理されます。追加のソフトウェアをインストールする必要はありません。

接続とボタン

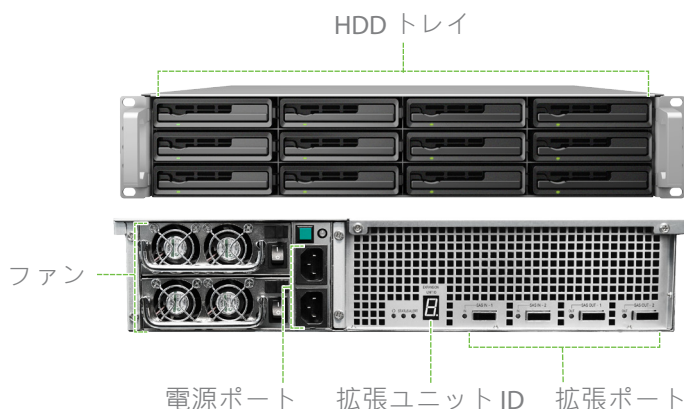

技術仕様

ハードウェア

内蔵 HDD/SSD	SATA/SAS 6Gb/s X 12 (ハードドライブは含まず)
拡張ポート	入力 X 2、出力 X 2
ホットスワップ可能 HDD	はい
ボリュームタイプ	Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
Global Hot Spare 対応 RAID タイプ	RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
サイズ (HxWxD)	88mm X 445mm X 570mm
重量	14.385 KG
システムファン	80x80mm X 4
ノイズレベル	54.6 dB(A)
電源復旧	接続した RackStation と同期
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V
電力周波数	50Hz ~ 60Hz、単一位相
動作温度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
保管温度	-10°C ~ 70°C (15°F ~ 155°F)
相対湿度	5% ~ 95% RH
消費電力 ¹	130.0W (アクセス時), 59.0W (HDD ハイバネーション時)
サポート モデル ²	RS10613xs+

環境と梱包

環境	RoHS 準拠
パッケージの内容	RX1213sas 本体、ユーザー ガイド、組み立てキット、AC 電源コード、拡張ケーブル
認定	FCC: Class A, CE : Class A
保証	5 年間

*仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

- Western Digital[®] 2TB WD2002FYPS ハードドライブ 12 台により測定。数値は、環境により異なる場合があります
- 最新のサポート モデルについては、www.synology.com をご覧ください。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお役様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

著作権 © 2012 Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは、Synology Inc. の商標または登録商標です。ここに記載されたその他の製品名および会社名はそれぞれの所有者の商標です。Synology は、仕様や製品説明を予告なく変更する場合があります。台湾にて印刷。

RX1213sas-2012-JPN-REV003

本社
Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
電話: +886 2 2552 1814
ファックス: +886 2 2552 1824

フランス
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
電話: +33 147 176288

北米 & 南米
Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
電話: +1 425 818 1587

英国
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
電話: +44 1908 366380

ドイツ
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
電話: +49 211 9666 9666