



Udvidelsesenhed **RX1214/RX1214RP**

Synology RX1214/RX1214RP leverer en problemfri løsning til diskenhedsudvidelse og datasikkerhedskopiering til Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+. RX1214/RX1214RP opskalerer problemfrit lagerkapaciteten for Synology RS2414+/RS2414RP+ med yderligere 12 harddiske, når de tilsluttes direkte til et udvidelseskabel.

Højdepunkter

- **Plug-n-use-design til problemfri lagerpladsopgradering**
- **Onlineudvidelse af diskenhed**
- **Understøttelse af SATA-interface**
- **Redundante strømforsyninger sikrer serviceopetid (kun RX1214RP)**
- **Energibesparende dyb slumretilstand**
- **Nem installation med rail kit uden skruer (valgfrit)**
- **Styres fra Synology DiskStation Manager (DSM)**

Diskenhedsudvidelse og backup

Når du ikke har mere harddiskplads på Synology RackStation, er Synology RX1214/RX1214RP en nem måde øjeblikkeligt at skalere kapaciteten på med yderligere 12 harddiske. RAID-diskenheden på Synology RackStation kan udvides direkte uden at skulle omformatere de eksisterende harddiske, hvilket sikrer, at Synology RackStation fortsat kører under udvidelsen af kapaciteten.

Synology RX1214/RX1214RP kan bruges som en dedikeret lokal sikkerhedskopieringsløsning til Synology RackStation. Synology RX1214/RX1214RP er en god sikkerhedskopieringsløsning, når den er oprettet som en separat diskenhed, til de lokale harddiske i tilfælde af systemnedbrud.


Pålideligt plug-n-use-design

Synology RS2414+/RS2414RP+ tilsluttes sikkert til Synology RX1214/RX1214RP med en høj båndbredde-udvidelseskabel, der sikrer maks. gennemstrømning. Det giver harddiskene, der er sluttet til Synology RX1214/RX1214RP, mulighed for at køre som de interne i Synology RS2414+/RS2414RP+, uden forsinkelse ved hentning af data. For at sikre en serviceopetid hele døgnet er Synology RX1214RP udstyret med redundant strømforsyning med automatisk failover-support, hvis en af PSU'erne fejler.

Grøn og nem at administrere

Dyb slumretilstand kan manuelt konfigureres, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en tidsperiode. Den sparer ikke kun energi men forlænger også harddiskens levetid. RX1214/RX1214RP vil også intelligently tænde/slukke for den tilsluttede RackStation, så der er ikke brug for brugerintervention, for at systemet kan køre intelligently og effektivt.

Forbindelser og knapper

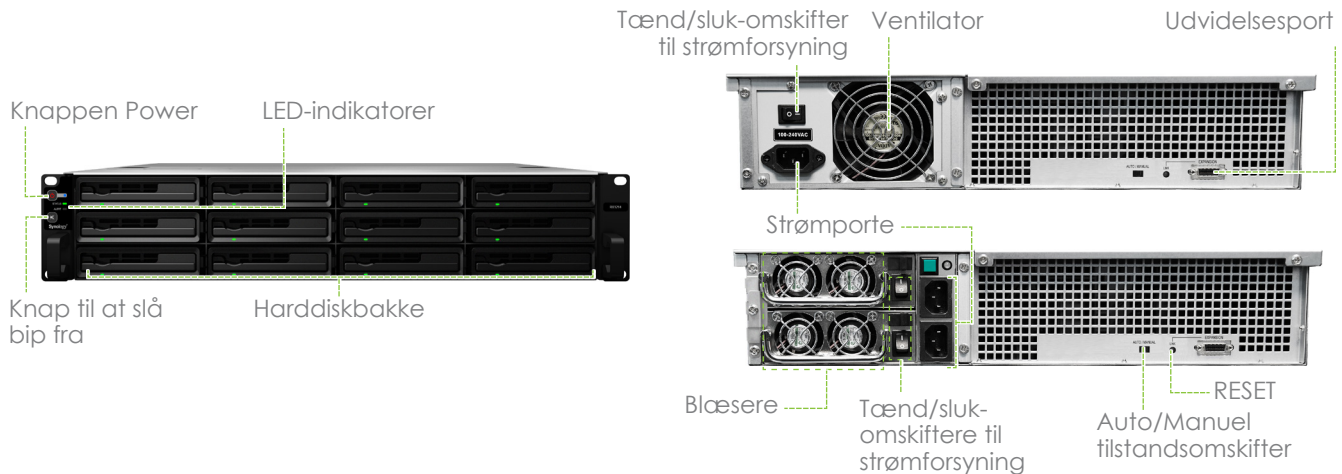

Tekniske specifikationer

Hardware

Intern HDD/SSD	3,5" eller 2,5" SATA x 12 (harddiske ikke inkluderet)
Udvidelsesport	X 1
Hot Swappable-harddisk	Ja
Størrelse (H x B x D)	88 mm x 445 mm x 570 mm
Vægt	12 kg (RX1214)/14 kg (RX1214RP)
Systemblæser	80 x 80 mm X 4
Gendannelse af strøm	Synkroniser med den tilsluttede RackStation (automatisk tilstand)
Vekselstrømspænding	100 V til 240 V
Strømfrekvens	50 Hz til 60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	5° C til 35° C (40° F til 95° F)
Lagertemperatur	-10° C til 70° C (15° F til 155° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 %
Strømforbrug ¹	Adgang: 108 W, Harddisk i dvaletilstand: 30 W (RX1214) Adgang: 121 W, Harddisk i dvaletilstand: 39 W (RX1214RP)
Understøttede modeller ²	RS2414+/RS2414RP+

Miljø og emballage

Miljø	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	RX1214/RX1214RP-hovedenhed, Brugervejledning, Tilbehørspakke, AC-strømkabel X 1 (RX1214) AC-strømkabel X 2 (RX1214RP), udvidelseskabel
Certificering	FCC: Klasse A, CE: Klasse A, BSMI: Klasse A
Garanti	5 år

* Specifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

- Målt med 5 Western Digital® 3TB WD30EZRS harddiske. Tallene kan variere i forskellige miljøer.
- Oplysninger om seneste understøttede findes på www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebrugere pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadtænkende funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2013, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmnavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan.

RX1214/RX1214RP-2013-DAN-REV003

Hovedkvarter

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,
Taipei, Taiwan
Tlf.: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Frankrig

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Frankrig
Tlf.: +33 147 176288

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tlf.: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tlf.: +44 1908 366380

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Tyskland
Tlf.: +49 211 9666 9666