



Uitbreidingseenheid **RX1214/RX1214RP**

Synology RX1214/RX1214RP biedt een pasklare oplossing voor volume-uitbreiding en gegevensback-up voor Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+. De RX1214/RX1214RP breidt de opslagcapaciteit van het Synology RS2414+/RS2414RP+ naadloos uit met 12 extra harde schijven wanneer rechtstreeks aangesloten op een uitbreidingskabel.

Hoogtepunten

- **Plug-n-usedesign voor naadloze upgrade van opslagruimte**
- **Onlinevolume-uitbreiding**
- **SATA-interface-ondersteuning**
- **Redundante voedingen garanderen hoge service-uptime (alleen RX1214RP)**
- **Energiebesparende diepe-slaapstand**
- **Eenvoudige installatie met schroefloze railkit (optioneel)**
- **Beheerd vanuit Synology DiskStation Manager (DSM)**

Volume-uitbreiding en back-up

Wanneer de maximale capaciteit van de harde schijven van Synology RackStation is bereikt, biedt de RX1214/RX1214RP van Synology een eenvoudige oplossing om de capaciteit uit te breiden met 12 extra harde schijven. Het RAID-volume op de Synology RackStation kan rechtstreeks wordt uitgebreid zonder de bestaande harde schijven te formatteren, zodat Synology RackStation kan blijven werken terwijl de capaciteit wordt uitgebreid.

Synology RX1214/RX1214RP kan als dedicated lokale back-upoplossing worden gebruikt voor de Synology RackStation. Als afzonderlijk volume biedt de Synology RX1214/RX1214RP een ideale back-upoplossing voor de lokale harde schijven bij systeemfouten.


Betrouwbaar Plug-n-usedesign

Synology RS2414+/RS2414RP+ kan veilig worden verbonden met de Synology RX1214/RX1214RP dankzij een hoge-bandbreedte-uitbreidingskabel voor maximale doorvoer. Op die manier functioneren harde schijven die op de Synology RX1214/RX1214RP zijn aangesloten alsof het interne harde schijven van de Synology RS2414+/RS2414RP+ zijn, en kunnen ze zonder vertraging gegevens ophalen. Om de actieve werkingsduur van 24/7 te garanderen is de Synology RX1214RP uitgerust met redundante voedingsbronnen wat automatische fail-over toelaat ingeval een van de PSU's defect is.

Groen en eenvoudig te beheren

De slaapstand kan handmatig worden ingesteld om automatisch te worden ingeschakeld als het systeem gedurende een bepaalde tijdspanne inactief is geweest. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de harde schijf. Wanneer aangesloten op een RackStation gaat de RX1214/RX1214RP ook automatisch aan/uit zodat dit systeem geen tussenkomst van de gebruiker voor een intelligente en efficiënte werking van het systeem.

Aansluitingen en knoppen

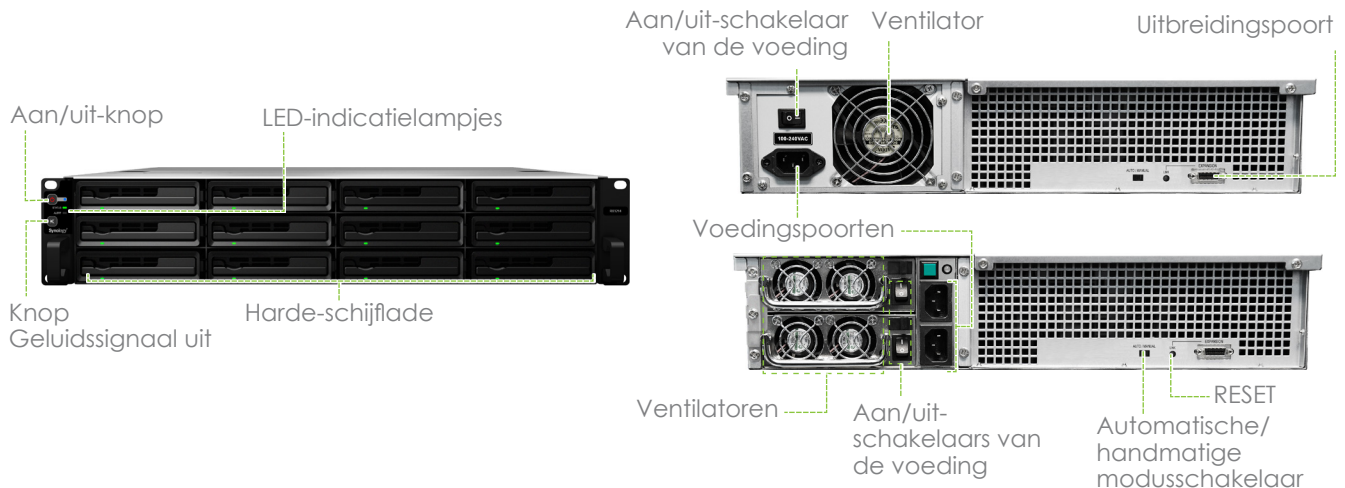

Technische eigenschappen

Hardware

Interne HDD/SSD	3,5"of 2,5" SATA X 12 (excl. harde schijven)
Uitbreidingspoort	X 1
Uitneembare harde schijf	Ja
Afmetingen (hxbxd)	88 mm x 445 mm x 570 mm
Gewicht	12 KG (RX1214) / 14 KG (RX1214RP)
Systeemventilator	80 x 80 mm X 4
Stroomherstel	Synchronisatie met aangesloten RackStation (automatische modus)
Netspanning	100 V tot 240 V
Netfrequentie	50 Hz tot 60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C tot 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 % tot 95 % RV
Energieverbruik ¹	Toegang: 108W, HDD-slaapstand: 30 W (RX1214) Toegang: 121W, HDD-slaapstand: 39 W (RX1214RP)
Ondersteunde modellen ²	RS2414+/RS2414RP+

Milieu en verpakking

Milieu	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	RX1214/RX1214RP-hoofdeenheid, handleiding, accessoirepakket, AC-stroomkabel X 1 (RX1214), AC-netsnoer X 2 (RX1214RP), uitbreidingskabel
Certificering	FCC: Klasse A, CE: Klasse A, BSMI: Klasse A
Garantie	5 jaar

*Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op www.synology.com

1. Getest met 5 Western Digital® 3TB WD30EZRS-harde schijven. De cijfers kunnen verschillen onder invloed van de omgeving.

2. Ga naar www.synology.com voor actuele informatie over ondersteunde modellen.

SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare manier te helpen met het centraal beheer van gegevens, het maken van eenvoudige gegevensback-up's, het synchroniseren en delen van bestanden op verschillende platformen en het verschaffen van snelle toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de allerbeste klantenservice aanbieden.

Copyright © 2013, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het logo van Synology zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Synology Inc. Andere hier vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Synology behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen aan productbeschrijvingen. Gedrukt in Taiwan.

RX1214/RX1214RP-2013-NLD-REV003

Hoofdzetel

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,
Taipei, Taiwan
Tel: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Frankrijk

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Frankrijk
Tel: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH,
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 1908 366380

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 211 9666 9666