



Udvidelsesenhed **RX415**

Synology RX415 leverer en problemfri løsning til diskenhedsudvidelse og databakup til Synologys U1 RackStation-servere ved at have yderligere 4 drevbåse. Med det nye kabinetdesign med kort dybde sikrer RX415 nem installation og implementering i racks med to søjler og vægmonterede racks.

Højdepunkter

- **Plug-n-use-design til problemfri lagerpladsopgradering**
- **Onlineudvidelse af diskenhed**
- **12 tommers dybde, så der passer i 2-søjlet rack og vægmonteret rack**
- **Energibesparende dyb slumretilstand**
- **Styres fra Synology DiskStation Manager (DSM)**

Diskenhedsudvidelse og sikkerhedskopiering

Når du ikke har mere harddiskplads på Synology 1U RackStation, er Synology RX415 en nem måde øjeblikkeligt at skalere kapaciteten på med yderligere 4 stik. En RAID-diskenhed på Synology RackStation kan udvides direkte uden at skulle omformatere de eksisterende harddiske, hvilket sikrer, at Synology RackStation fortsat kører under udvidelsen af kapaciteten.

Synology RX415 kan bruges som en dedikeret lokal backopløsning til Synology RackStation. Synology RX415 er en god backopløsning, når den er oprettet som en separat diskenhed, til de lokale harddiske i tilfælde af systemnedbrud.


Pålideligt Plug-and-Use-kabinetdesign med kort dybde

RX415 tilsluttes sikkert til Synologys 1U RackStation-servere med et specielt designet eSATA-kabel, der sikrer forbindelse og maks. datagennemstrømning. Med det enestående 12 tommers kabinetdesign med kort dybde, kan RX415 implementeres i både industrielle standardmiljøer og mindre serverrum med begrænset plads. Valgfrie Synology Rail Kits er også tilgængelige til nem systemvedligeholdelse.

Grøn og nem at administrere

Dyb slumretilstand kan manuelt konfigureres, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en tidsperiode. Det sparer ikke kun energi, men forlænger også harddiskenes levetid. RX415 vil også intelligently tænde/slukke for den tilsluttede RackStation, så der er ikke brug for brugerintervention, for at systemet kan køre intelligently og effektivt.

Forbindelser og knapper

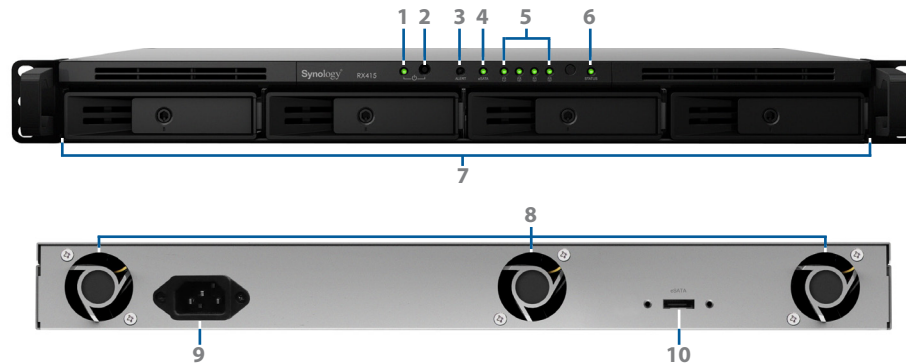

1	Strømindikator	2	Knappen Power	3	Varslingsindikator	4	eSATA-indikator
5	Diskindikator	6	Statusindikator	7	Diskbakke	8	Ventilator
9	Strømport	10	eSATA-port				

Tekniske specifikationer

Hardware

Kompatible disktyper	3,5"/2,5" SATA(II) x 4 (hårddiske ikke inkluderet)
eSATA-port	x 1
Hot Swappable-hårddisk	Ja
Størrelse (H x B x D)	44 mm X 430,5 mm X 290 mm
Vægt	4,23 kg
Systemblæser	3 (40 mm x 40 mm x 20 mm)
Gendannelse af strøm	Synkroniser med den tilsluttede RackStation (automatisk tilstand)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V
Strømfrekvens	50 Hz til 60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	5° C til 35° C (40° F til 95° F)
Lagertemperatur	-10° C til 70° C (15° F til 155° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH
Understøttede modeller ¹	RS816, RS815RP+, RS815, RS814+, RS814RP+, RS814, RS214 (kun uafhængig diskenhed)

Miljø og emballage

Miljø	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	RX415 hovedenhed, Brugervejledning, Tilbehørspakke, AC-strømkabel, udvidelseskabel
Valgfrit tilbehør	Synology RKS1314 - Rail Kit Glidende, Synology RKM114 - Rail Kit Tilsluttet
Certificering	FCC: Klasse A, CE: Klasse A, BSMI: Klasse A
Garanti	3 år

¹Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.
1. Oplysninger om seneste understøttede findes på www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebruger pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadtænkende funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright© 2016, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan.

RX415-2016-DAN-REV001

Hovedkvarter

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Kina

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, Kina

Frankrig

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, France
Tlf.: +33 1 47 176288

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, USA
Tlf.: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tlf.: +44 1908 366380

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Tyskland
Tlf.: +49 211 9666 9666