



Uitbreidingseenheid **RX415**

Synology RX415 biedt een pasklare oplossing voor volume-uitbreiding en gegevensback-up voor 1U RackStation-servers van Synology door onmiddellijke uitbreiding met 4 extra schijfladen. Met het nieuwe korte chassisdesign garandeert de RX415 een eenvoudige installatie en inzetbaarheid in 2-post racks en tegen de wand gemonteerde racks.

Hoogtepunten

- **Plug-and-use-design voor naadloze upgrade van opslagruimte**
- **Onlinevolume-uitbreiding**
- **12 inch-diepte voor montage in 2-Post Racks en in tegen de wand gemonteerde racks**
- **Energiebesparende diepe-slaapstand**
- **Beheerd vanuit Synology DiskStation Manager (DSM)**

Volume-uitbreiding en back-up

Wanneer de schijfcapaciteit van een Synology 1U-RackStation aan de lage kant is, biedt Synology RX415 een eenvoudige oplossing door onmiddellijke uitbreiding met 4 extra schijfladen. Een RAID-volume op de Synology RackStation kan direct wordt uitgebreid zonder dat bestaande harde schijven opnieuw moeten worden geformatteerd, zodat Synology RackStation kan blijven werken terwijl de capaciteit wordt uitgebreid.

Synology RX415 kan als dedicated lokale back-upoplossing worden gebruikt voor de Synology RackStation. Als afzonderlijk volume biedt de Synology RX415 een ideale back-upoplossing voor lokale harde schijven in geval van systeemfouten.


Betrouwbaar Plug-and-Use-design met korte chassisdiepte

Met een speciaal ontworpen eSATA-kabel voor aansluitingsgemak en maximale gegevensdoorvoer kan de RX415 veilig worden aangesloten op 1U RackStation-servers van Synology. Met het 12-inch korte chassisdesign neemt de RX415 weinig ruimte in beslag in industriële standaardomgevingen en kleine serverkamers. Optionele Synology Rail Kits voor eenvoudig systeemonderhoud.

Groen en eenvoudig te beheren

De diepe-slaapstand kan handmatig zo worden ingesteld om automatisch te worden gestart als het systeem gedurende een bepaalde tijdspanne inactief is geweest. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de harde schijven. Wanneer aangesloten op een RackStation gaat de RX415 ook automatisch aan/uit zodat dit systeem geen interventie van de gebruiker vereist om een intelligente en efficiënte werking van het systeem te garanderen.

Aansluitingen en knoppen

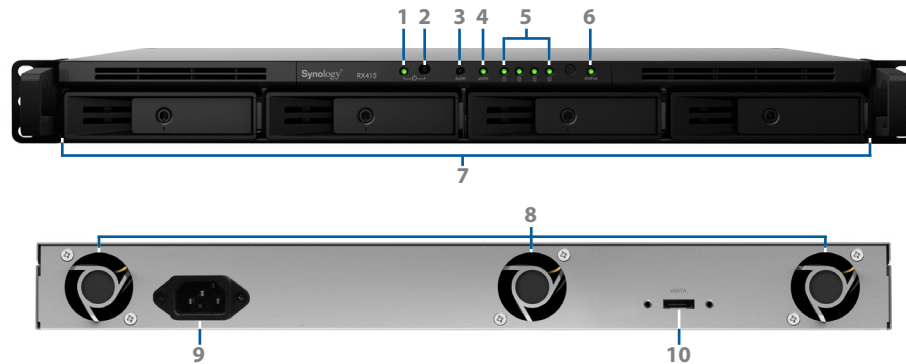

1	LED-lampje van voeding	2	Aan/uit-knop	3	Alert-ledlampje	4	eSATA-ledlampje
5	Schijfledlampje	6	Statusledlampje	7	Schijfdrive	8	Ventilator
9	Voedingspoort	10	eSATA-poort				

Technische eigenschappen

Hardware

Compatibele schijftype	3.5"/2.5" SATA(II) x 4 (excl. harde schijven)
eSATA-poort	x 1
Uitneembare harde schijf	Ja
Afmetingen (hxbxd)	44mm x 430,5mm x 290mm
Gewicht	4,23kg
Systeemventilator	3 (40mm x 40mm x 20mm)
Stroomherstel	Synchronisatie met aangesloten RackStation (automatische modus)
Voedingsspanning	100 V tot 240 V
Frequentie	50 Hz - 60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C tot 70 °C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Ondersteunde modellen ¹	RS816, RS815RP+, RS815, RS814+, RS814RP+, RS814, RS214 (enkel als onafhankelijk volume)

Milieu en verpakking

Milieu	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	RX415-hoofdeunit, handleiding, accessoirepakket, AC-stroomkabel, uitbreidingskabel
Optionele accessoires	Synology RKS1314 - railkit uitschuifbaar, Synology RKM114 - railkit-gemonteerd
Certificering	FCC: Klasse A, CE: Klasse A, BSMI: Klasse A
Garantie	3 jaar

¹Modelspecificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op www.synology.com
1. Ga naar www.synology.com voor actuele informatie over ondersteunde modellen.

SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare manier te helpen met het centraal beheer van gegevens, het maken van eenvoudige gegevensback-ups, het synchroniseren en delen van bestanden op verschillende platformen en het verschaffen van snelle toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de allerbeste klantenservice aanbieden.

Copyright© 2016, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het logo van Synology zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Synology Inc. Andere hier vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Synology behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen aan productbeschrijvingen. Gedrukt in Taiwan.

RX415-2016-NLD-REV001

Hoofdzetel

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

China

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, China

Frankrijk

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, Frankrijk
Tel: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, VS
Tel: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 1908 366380

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 211 9666 9666