



Rozšiřovací jednotka **RX1217/RX1217RP**

Rozšiřovací jednotka Synology RX1217/RX1217RP nabízí snadné řešení rozšíření svazku a zálohování dat pro zařízení Synology 2U RackStation NAS¹. Pomocí dalších 12 přihrádek na disky umožňuje zařízení RX1217/RX1217RP snadno během provozu rozšířit kapacitu úložiště připojeného zařízení Synology NAS. Na produkt Synology RS1217/RS1217RP se vztahuje pětiletá omezená záruka společnosti Synology.

Klíčové vlastnosti

- Provedení umožňující použití okamžitě po připojení zajišťuje snadný upgrade místa v úložišti
- Rozšíření svazku online za provozu
- Redundantní napájecí zdroje zajišťují nepřetržitý provoz (pouze model RX1217RP).
- Správa pomocí systému Synology DiskStation Manager (DSM)

Rozšíření a zálohování svazku

Pokud se blížíte k limitu kapacity úložiště zařízení Synology 2U RackStation¹, potom vám jednotka Synology RX1217/RX1217RP nabízí jednoduchý a rychlý způsob rozšíření této kapacity o dalších 12 disků. Svazek RAID na zařízení Synology RackStation je možné rozšířit přímo bez nutnosti přeformátovat stávající disky, díky čemuž dokáže zařízení Synology RackStation pokračovat v provozu i během rozšíření kapacity.

Jednotka Synology RX1217/RX1217RP může sloužit také jako vyhrazené řešení pro místní zálohování zařízení Synology RackStation. Pokud je jednotka Synology RX1217/RX1217RP vytvořena jako nezávislý svazek, představuje vynikající řešení zálohování místních disků v případě selhání systému.

Spolehlivé provedení použití okamžitě po připojení


Jednotka RX1217/RX1217RP se snadno připojuje k zařízením Synology 2U RackStation pomocí širokopásmového rozšiřovacího kabelu zajišťujícího maximální propustnost dat. Tento kabel umožňuje používání disků v připojené jednotce Synology RX1217/RX1217RP stejně, jako by šlo o interní disky zařízení Synology RackStation, a to bez žádných prodlev při načítání dat. Kvůli zajištění non-stop provozu je jednotka Synology RX1217RP vybavena redundantními napájecími jednotkami umožňujícími automatické přepnutí v případě poruchy jedné z napájecích jednotek.

Úsporný a s jednoduchou správou


Režim hlubokého spánku lze ručně nakonfigurovat tak, aby se po určité době nečinnosti systému spustil automaticky. Ušetří se tak nejen energie, prodlužuje se tím také životnost disků. Jednotka RX1217/RX1217RP se rovněž zapne nebo vypne společně s připojeným zařízením RackStation – systém tak lze inteligentně a účinně používat i bez zásahu uživatele.

Připojení a tlačítka


Přední část

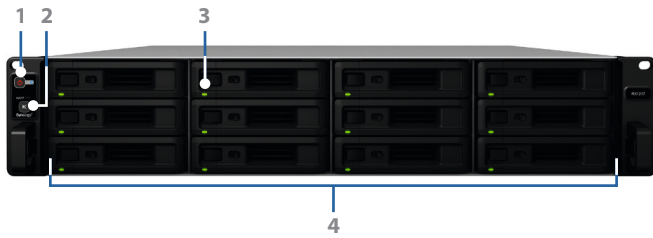

Zadní část (RX1217)

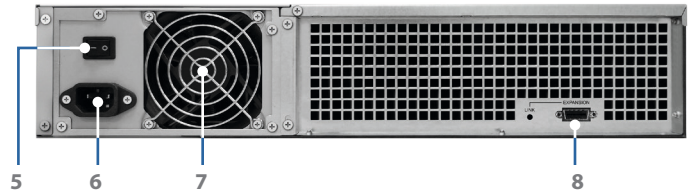

Zadní část (RX1217RP)

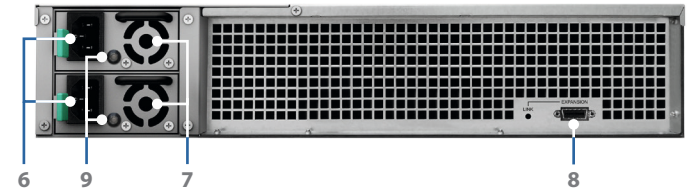

1	Tlačítko a kontrolka napájení	2	Tlačítko vypnutí zvukového signálu	3	Kontrolka stavu disku	4	Příhrádka disku
5	Vypínač napájecího zdroje	6	Napájecí port	7	Ventilátor napájecího zdroje	8	Rozšiřovací port
9	Kontrolka napájecího zdroje a tlačítko vypnutí zvukového signálu						

Technické údaje

Hardware

Kompatibilní typ disku	3,5" nebo 2,5" SATA x 12 (pevné disky nejsou součástí balení)
Rozšiřovací port	Infiniband x 1
Disk vyměnitelný za provozu	Ano
Rozměry (V x Š x H)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Hmotnost	12,7 kg (RX1217) / 13,4 kg (RX1217RP)
Systémový ventilátor	3 (80 mm x 80 mm x 32 mm)
Zotavení po ztrátě napájení	Synchronizace s připojeným zařízením Synology RackStation
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V
Frekvence napájení	50 Hz až 60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	5°C až 35°C (40°F až 95°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-5°F až 140°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV

Životní prostředí a obaly

Životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	Hlavní jednotka RX1217/RX1217RP, stručná instalační příručka, balíček s příslušenstvím, napájecí kabel AC x 1 (RX1217), napájecí kabel AC x 2 (RX1217RP), rozšiřovací kabel
Volitelné příslušenství	Synology RKS1317 – sada posuvných ližin
Certifikace	FCC: Třída A, CE: Třída A, BSMI: Třída A
Záruka	5 roky*

*Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Seznam nejnovějších podporovaných modelů zařízení Synology RackStation se nachází na webu www.synology.com.

2. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami a okamžitý a snadný přístup k těmto souborům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat zákazníkům špičkové služby.

Copyright© 2019, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů. Vytisknuto na Tchaj-wanu.

RX1217/RX1217RP-2019-CSY-REV004

Sídlo společnosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Cína

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francie

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Spojené království

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Německo

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japonsko

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan