



Udvidelsesenhed **RX1217/RX1217RP**

Synology-udvidelsesenheden RX1217/RX1217RP leverer en problemfri løsning til diskenhedsudvidelse og datasikkerhedskopiering til Synology 2U RackStation NAS¹. Med yderligere 12 disk-bays udvider RX1217/RX1217RP umiddelbart lagerkapaciteten uden problemer for den tilsluttede Synology NAS. Synology RX1217/RX1217RP dækkes af Synologys 5 års begrænsede garanti.

Højdepunkter

- **Plug-n-use-design til problemfri lagerpladsopgradering**
- **Onlineudvidelse af diskenhed**
- **Redundante strømforsyninger sikrer serviceopetid (kun RX1217RP)**
- **Styres fra Synology DiskStation Manager (DSM)**

Diskenhedsudvidelse og backup

Når du ikke har mere lagerkapacitet på Synology 2U RackStation¹, er Synology RX1217/RX1217RP en nem måde øjeblikkeligt at skalere kapaciteten på med yderligere 12 diske. RAID-diskenheden på Synology RackStation kan udvides direkte uden at skulle omformatere de eksisterende diske, hvilket sikrer, at Synology RackStation fortsat kører under udvidelsen af kapaciteten.

Synology RX1217/RX1217RP kan bruges som en dedikeret lokal backupløsning til Synology RackStation. Synology RX1217/RX1217RP er en god backupløsning, når den er oprettet som en separat diskenhed, til de lokale diske i tilfælde af systemnedbrud.

Pålideligt plug-n-use-design


Synology 2U RackStation tilsluttes sikkert til RX1217/RX1217RP med en høj båndbredde-udvidelseskabel, der sikrer maks. gennemstrømning. Det giver diskene, der er sluttet til RX1217/RX1217RP, mulighed for at køre som de interne i Synology RackStation, uden forsinkelse ved hentning af data. For at sikre en serviceopetid hele døgnet er Synology RX1217RP udstyret med redundant strømforsyning med automatisk failover-support, hvis en af PSU'erne fejler.

Grøn og nem at administrere


Dyb slumretilstand kan manuelt konfigureres, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en tidsperiode. Den sparer ikke kun energi men forlænger også disken levetid. RX1217/RX1217RP vil også tænde/slukke for den tilsluttede RackStation, så der er ikke brug for brugerintervention, for at systemet kan køre intelligent og effektivt.

Forbindelser og knapper


Front

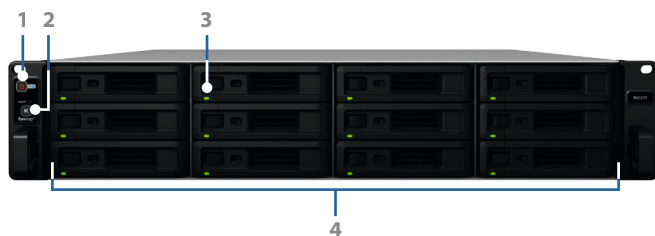

Bagpå (RX1217)

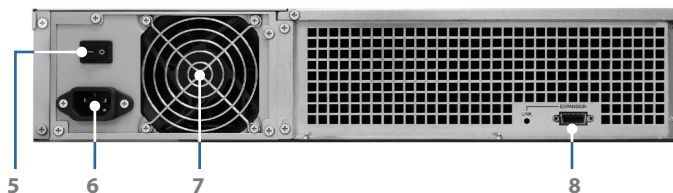

Bagpå (RX1217RP)

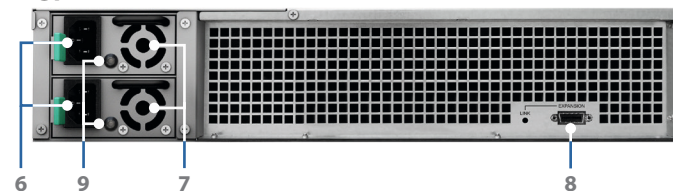

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---|--------------------------|---|----------------|
| 1 | Knappen Power og indikator | 2 | Knop til at slå bip fra | 3 | Statusindikator for disk | 4 | Diskbakke |
| 5 | PSU til/fra-omskifter | 6 | Strømport | 7 | PSU-blæser | 8 | Udvidelsesport |
| 9 | PSU-indikator og knap til at slå bip fra | | | | | | |

Tekniske specifikationer

Hardware

| | |
|--------------------------|---|
| Kompatible disktyper | 3,5" eller 2,5" SATA x 12 (harddiske ikke inkluderet) |
| Udvidelsesport | Infiniband x 1 |
| Hot Swappable-disk | Ja |
| Størrelse (H x B x D) | RX1217: 88 x 430,5 x 644 mm RX1217RP+: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm |
| Vægt | 12,7 kg (RX1217)/13,4 kg (RX1217RP) |
| Systemblæser | 3 (80 mm x 80 mm x 32mm) |
| Gendannelse af strøm | Synkroniseret med tilsluttet Synology RackStation |
| AC-indgangsstrømspænding | 100 V til 240 V |
| Strømfrekvens | 50 Hz til 60 Hz, enkelt fase |
| Driftstemperatur | 5° C til 35° C (40° F til 95° F) |
| Opbevaringstemperatur | -20° C til 60° C (-5° F til 140° F) |
| Relativ fugtighed | 5 % til 95 % RH |

Miljø og emballage

| | |
|-------------------|---|
| Miljø | RoHS-kompatibel |
| Pakkens indhold | RX1217/RX1217RP hovedenhed, Hurtig installationsvejledning, Tilbehørspakke, AC-strømkabel x 1 (RX1217), AC-strømkabel X 2 (RX1217RP), Udvidelseskabel |
| Valgfrit tilbehør | Synology RKS1317 - Skinnesæt glidende |
| Certificering | FCC: Klasse A, CE: Klasse A, BSMI: Klasse A |
| Garanti | 5 år* |

* Specifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Kontroller www.synology.com for de seneste understøttede Synology RackStation-modeller.

2. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Besøg <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebruger pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadgående funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright© 2019, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan.

RX1217/RX1217RP-2019-DAN-REV004

Hovedkvarter

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tlf.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrig

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tlf.: +33 147 176288

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tlf.: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tlf.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan