



拡張ユニット **RX1217/RX1217RP**

Synology 拡張ユニット RX1217/RX1217RP は、Synology 2U RackStation NAS¹ に対するデータ ボリューム拡張およびデータ バックアップを非常に楽に行うことができるソリューションを提供します。12 台の追加ドライブ ベイにより、RX1217/RX1217RP はオンザフライで、接続された Synology NAS のストレージ容量をシームレスに拡張します。Synology RX1217/RX1217RP では、お客様が安心してご利用いただけるように 5 年間の保証を提供してまいります。

特長

- シームレスなストレージスペースのアップグレードに適したプラグアンド使用設計
- オンザフライでのオンライン ボリューム拡張
- サービス継続時間を保証する冗長電源 (RX1217RP のみ)
- Synology DiskStation Manager (DSM) で管理

ボリューム拡張とバックアップ

2U RackStation¹ のストレージ容量が一杯になった場合、Synology RX1217/RX1217RP には、追加の 12 台のドライブで即座に拡張できる方法が装備されています。Synology RackStation の RAID ボリュームは、既存のドライブを再フォーマットすることなく直接拡張できるので、RackStation は容量拡張中にもサービスを続行できます。

Synology RX1217/RX1217RP は Synology RackStation 専用のローカルバックアップソリューションとして使用することができます。別個のボリュームとして作成すると、RX1217/RX1217RP はシステム故障時のローカル ドライブ用の優れたバックアップソリューションとなります。

信頼性の高いプラグアンド使用デザイン


Synology 2U RackStation は、最大のスロープットを可能にする高帯域幅の拡張ケーブルで RX1217/RX1217RP に安全に接続します。接続した RX1217/RX1217RP 上のドライブを Synology RackStation の内部ドライブとして動作させ、レイテンシなしでデータを取得できます。毎日 24 時間サービスを確実に提供するために、Synology RX1217RP には冗長電源ユニットが搭載されています。万一、PSU の 1 つが故障したときには、自動的にフェイルオーバーを実行させます。

エコと管理のしやすさ


システムが一定期間無動作になっている場合ディープスリープモードに入るように、手動設定できます。これは、省エネだけでなく、ドライブの寿命を延長するためにも役立ちます。また、RX1217/RX1217RP は、取り付けした RackStation でスマートにオン/オフを切り替えます。そのため、このシステムを賢く、かつ効果的に稼働させ続けるのにユーザーの介入を必要としません。

接続とボタン


正面

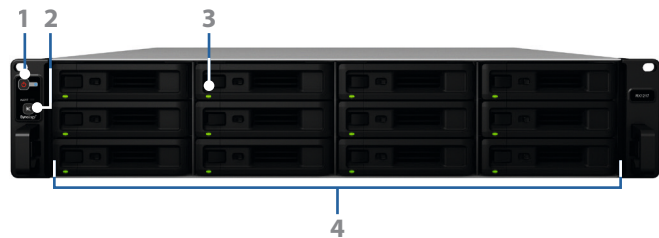

後面 (RX1217)

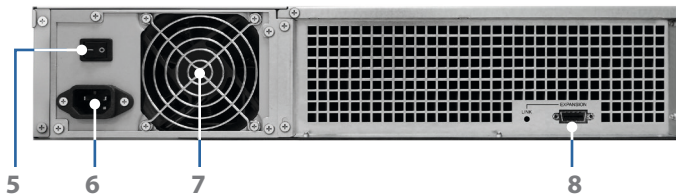

後面 (RX1217RP)

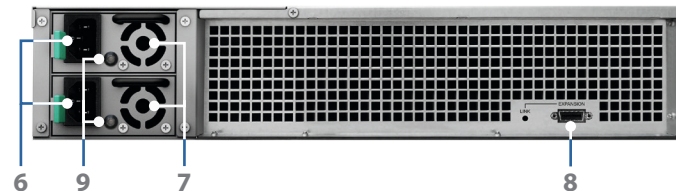

1 電源ボタンとインジケータ	2 警告音停止ボタン	3 ドライブ ステータス インジケータ	4 ドライブ トレイ
5 PSU オン/オフ スイッチ	6 電源ポート	7 PSU ファン	8 拡張ポート
9 PSU インジケータと警告音停止ボタン			

技術仕様

ハードウェア

互換性のあるドライブタイプ	3.5" または 2.5" SATA x 12 (ハードドライブは含まず)
拡張ポート	Infiniband 1 本
ホットスワップドライブ	あり
サイズ (HxWxD)	RX1217 : 88 mm x 430.5 mm x 644 mm RX1217RP:88 mm x 430.5 mm x 696 mm
重量	12.7 kg (RX1217) / 13.4 kg (RX1217RP)
システムファン	3 (80 mm x 80 mm x 32mm)
電源復旧	接続した Synology RackStation との同期
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V
電源周波数	50Hz から 60Hz、単一位相
動作温度	5°C から 35°C (40°F から 95°F)
保管温度	-20°C から 60°C (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH

環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	RX1217/RX1217RP 本体、クイックインストールガイド、アクセサリバック、AC 電源コード x1 (RX1217)、AC 電源コード x 2 (RX1217RP)、延長ケーブル
オプションのアクセサリ	Synology RKS1317 - スライド式レールキット
認証機関	FCC : クラス A、CE : クラス A、BSMI : クラス A
保証	5年 ²

*仕様は将来予告なく変更される場合があります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

- 1.最新のサポート対象の Synology RackStation モデルについては、www.synology.com を確認してください。
- 2.購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。詳細については、<https://www.synology.com/company/legal/warranty> を参照してください。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお客様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に一歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2019, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。印刷：台湾。

RX1217/RX1217RP-2019-JPN-REV004

本社

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel:+886 2 2955 1814 Fax:+886 2 2955 1884

中国

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. Rd.,
Jingan Dist. Shanghai, China

フランス

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
電話：+33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
電話：+49 211 9666 9666

日本

Synology Japan 株式会社
〒101-0031 東京都千代田区東神田3-1-2
ユニゾ東神田三丁目ビル4F