



Uitbreidingseenheid **RX1217/RX1217RP**

De Synology uitbreidingseenheid RX1217/RX1217RP is een pasklare uitbreidingsoplossing van gegevensvolume en gegevensback-up voor de Synology 2U RackStation NAS¹. Met 12 extra schijfsleuven gaat de RX1217/RX1217RP naadloos op in de opslagcapaciteit van de aangesloten Synology NAS. De Synology RX1217/RX1217RP wordt geleverd met een beperkte 5 jaar-garantie van Synology.

Hoogtepunten

- **Plug-n-use design voor naadloze upgrade van opslagruimte**
- **Onlinevolume-uitbreiding op verzoek**
- **Redundante voedingsbronnen garanderen service-uptime (alleen RX1217RP)**
- **Beheerd vanuit Synology DiskStation Manager (DSM)**

Volume-uitbreiding en back-up

Wanneer de maximale opslagcapaciteit van Synology 2U RackStation¹ is bereikt, biedt de RX1217/RX1217RP van Synology een eenvoudige oplossing om de capaciteit uit te breiden met 12 extra harde schijven. Het RAID-volume op de Synology RackStation kan rechtstreeks wordt uitgebreid zonder de bestaande schijven te formatteren, zodat Synology RackStation kan blijven werken terwijl de capaciteit wordt uitgebreid.

Synology RX1217/RX1217RP kan als dedicated lokale back-upoplossing worden gebruikt voor de Synology RackStation. Als afzonderlijk volume biedt de Synology RX1217/RX1217RP een ideale back-upoplossing voor lokale harde schijven in geval van systeemfouten.

Betrouwbaar Plug-n-use-design


Synology 2U RackStation kan veilig worden verbonden met RX1217/RX1217RP een hoge-bandbreedte-uitbreidingskabel voor maximale doorvoer. Hierdoor kunnen de op de RX1217/RX1217RP aangesloten schijven functioneren als interne harde schijven van Synology RackStation, zonder enige vertraging. Om de actieve werkingsduur van 24/7 te garanderen is de Synology RX1217RP uitgerust met redundante voedingsbronnen wat automatische failover toelaat in geval een van de PSU's defect is.

Groen en eenvoudig te beheren


HDD-sluimerstand kan handmatig worden geconfigureerd voor automatische uitvoering als het systeem gedurende een bepaalde tijd inactief was. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de schijven. Wanneer aangesloten op een RackStation gaat de RX1217/RX1217RP ook automatisch aan/uit zodat dit systeem geen interventie van de gebruiker vereist om een intelligente en efficiënte werking van het systeem te garanderen.

Aansluitingen en knoppen


Voorzijde

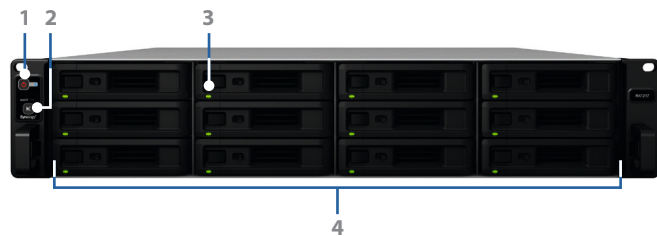

Achterzijde (RX1217)

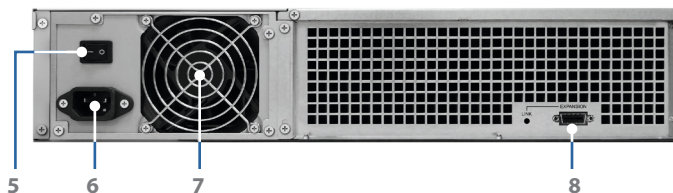

Achterzijde (RX1217RP)

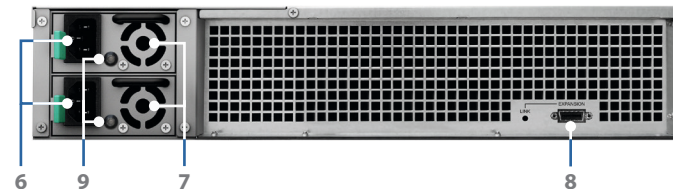

1	Aan/uit-knop en indicator	2	Knop Geluidssignaal uit	3	Schijfstatusindicatielampje	4	Schijflade
5	PSU aan/uit-schakelaar	6	Voedingspoort	7	PSU-ventilator	8	Uitbreidingspoort
9	PSU indicator en beep off-knop						

Technische eigenschappen

Hardware

Compatibel schijftype	3,5"of 2,5" SATA X 12 (excl. harde schijven)
Uitbreidingspoort	Infiniband x 1
Uitneembare schijf	Ja
Afmetingen (HxBxD)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Gewicht	12,7 kg (RX1217) / 13,4 kg (RX1217RP)
Systeemventilator	3 (80 mm x 80 mm x 32mm)
Stroomherstel	Gesynchroniseerd met aangesloten Synology RackStation
AC-voedingsspanning	100V tot 240V
Voedingsfrequentie	50 tot 60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV

Milieu en verpakking

Milieu	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	RX1217/RX1217RP hoofdunit, snelinstallatiegids, accessoirepakket, AC-netsnoer x 1 (RX1217), AC-netsnoer x 2 (RX1217RP), uitbreidingskabel
Optionele accessoires	Synology RKS1317 - Rail Kit Uitschuifbaar
Certificering	FCC: Klasse A, CE: Klasse A, BSMI: Klasse A
Garantie	5 jaar ²

*Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. Raadpleeg www.synology.com voor de ondersteunde Synology RackStation-modellen.

2. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.

SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare manier te helpen met het centraal beheer van gegevens, het maken van eenvoudige gegevensback-up's, het synchroniseren en delen van bestanden op verschillende platformen en snelle toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de beste klantenservice bieden.

Copyright© 2019, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synologylogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen. Gedrukt in Taiwan,

RX1217/RX1217RP-2019-NLD-REV004

Hoofdzetel

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrijk

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan