



Unidad de expansión **RX1217/RX1217RP**

La unidad de expansión de Synology RX1217/RX1217RP ofrece una solución sencilla para la copia de seguridad de datos y la expansión del volumen para Synology RackStation NAS de 2U¹. Con otras 12 bahías de disco adicionales, RX1217/RX1217RP puede ampliar sin problemas y sobre la marcha la capacidad de almacenamiento de los Synology NAS conectados. Synology RX1217/RX1217RP está respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology.

Aspectos destacados

- **Diseño "conectar y usar" para ampliar el espacio de almacenamiento sin problemas**
- **Expansión del volumen en línea sobre la marcha**
- **Fuentes de alimentación redundantes que garantizan el tiempo de actividad (solo RX1217RP)**
- **Administrado desde Synology DiskStation Manager (DSM)**

Copia de seguridad y expansión de volumen

Si se queda sin capacidad de almacenamiento en Synology RackStation de 2U¹, Synology RX1217/RX1217RP proporciona un sencillo modo de ampliar inmediatamente la capacidad en 12 unidades adicionales. El volumen RAID de Synology RackStation se puede ampliar directamente sin necesidad de reformatar las unidades existentes, lo que garantiza que Synology RackStation continúe su funcionamiento durante la ampliación de capacidad.

Synology RX1217/RX1217RP se puede utilizar como una solución de copia de seguridad exclusiva para Synology RackStation. Cuando se crea como un volumen independiente, RX1217/RX1217RP ofrece una excelente solución de copia de seguridad para sus unidades locales en caso de fallo en el sistema.

Diseño de conectar y usar fiable


Synology RackStation de 2U se conecta de forma segura a RX1217/RX1217RP con un cable de expansión de gran ancho de banda para ofrecer el máximo rendimiento. Permite que las unidades del dispositivo RX1217/RX1217RP conectado funcionen como si fueran los discos internos de Synology RackStation, sin retrasos en la recuperación de datos. Para garantizar un tiempo de actividad ininterrumpido, Synology RX1217RP cuenta con unidades de alimentación redundantes que permiten el respaldo automático si falla una de las PSU.

Ecológico y sencillo de administrar


La suspensión prolongada se puede configurar manualmente para que se active automáticamente cuando el sistema se haya quedado inactivo durante un período de tiempo. Esto no solo ahorra energía, sino que también prolonga la vida de las unidades. RX1217/RX1217RP también se encenderá/apagará con el RackStation conectado, de modo que no se precisará la intervención del usuario para mantener el sistema en funcionamiento de forma inteligente y eficaz.

Conexiones y botones


Parte frontal

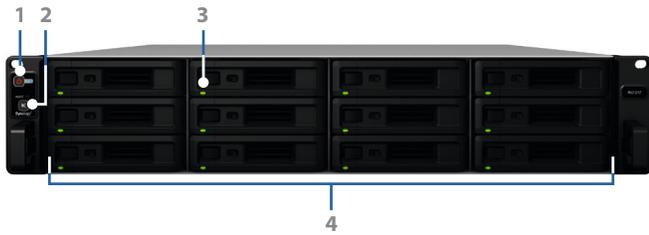

Parte posterior (RX1217)

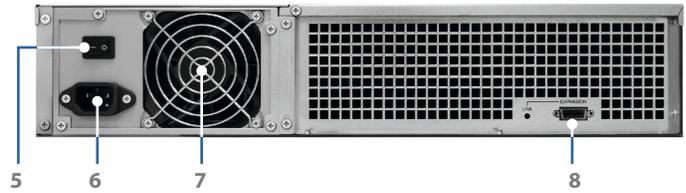

Parte posterior (RX1217RP)

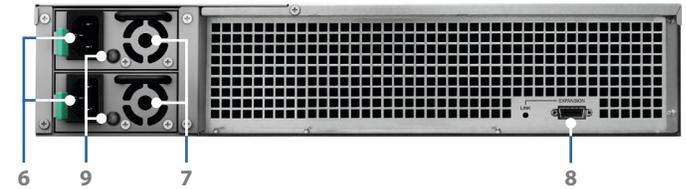

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Botón e indicador de alimentación | 2 | Botón de pitido desactivado | 3 | Indicador de estado del disco | 4 | Bandeja de discos |
| 5 | Interruptor de encendido/apagado de la PSU | 6 | Puerto de alimentación | 7 | Ventilador de la PSU | 8 | Puerto de expansión |
| 9 | Indicador de la PSU y botón de pitido desactivado | | | | | | |

Especificaciones técnicas

Hardware

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de disco compatible | 3,5" o 2,5" SATA x 12 (no se incluyen los discos duros) |
| Puerto de expansión | Infiniband x 1 |
| Disco intercambiable en caliente | Sí |
| Tamaño (Al. x An. x Pr.) | RX1217: 88 x 430,5 x 644 mm RX1217RP: 88 x 430,5 x 696 mm |
| Peso | 12,7 kg (RX1217)/13,4 kg (RX1217RP) |
| Ventilador del sistema | 3 (80 x 80 x 32 mm) |
| Recuperación de energía | Sincronizada con el Synology RackStation conectado |
| Tensión de alimentación de entrada CA | De 100 a 240 V |
| Frecuencia de alimentación | De 50 a 60 Hz, monofásico |
| Temperatura de funcionamiento | De 5 °C a 35 °C (de 40 °F a 95 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | de -20 °C a 60 °C (de -5 °F a 140 °F) |
| Humedad relativa | Del 5 al 95 % de HR |

Medio ambiente y embalaje

| | |
|-----------------------|---|
| Medioambiente | Cumple con la normativa RoHS |
| Contenido de la caja | Unidad principal RX1217/RX1217RP, guía de instalación rápida, paquete de accesorios, cable de alimentación de CA x 1 (RX1217), cable de alimentación de CA x 2 (RX1217RP), cable de expansión |
| Accesorios opcionales | Synology RKS1317 (Rail Kit deslizante) |
| Certificación | FCC: Clase A, CE: BSMI, Clase A: Clase A |
| Garantía | 5 años ² |

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Visite www.synology.com para consultar la información más reciente.

1. Consulte www.synology.com para obtener más información sobre los últimos modelos compatibles de Synology RackStation.

2. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obtener más información.

SYNOLOGY INC.

Synology se esfuerza en aprovechar al máximo las últimas tecnologías para ofrecer a usuarios domésticos y profesionales formas fiables y asequibles de centralizar el almacenamiento de los datos, simplificar la realización de copias de seguridad de sus datos, compartir y sincronizar archivos en distintas plataformas y acceder a los datos desde cualquier lugar. El objetivo de Synology es ofrecer productos con funciones vanguardistas y el mejor servicio de atención al cliente.

Copyright© 2019 Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso. Impreso en Taiwán.

RX1217/RX1217RP-2019-ESN-REV004

Sede central

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., Nuevo Taipéi 220 (Taiwán) Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francia

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Norteamérica y Sudamérica

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Reino Unido

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Alemania

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japón

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan