



Utökningsenhet **RX1217/RX1217RP**

Synology utökningsenhet RX1217/RX1217RP levererar en enkel lösning för utökning av datavolymer och säkerhetskopiering av data för Synology 2U RackStation NAS¹. Med ytterligare 12 enhetsfack utökar RX1217/RX1217RP sömlöst lagringskapaciteten för den anslutna Synology NAS under drift. Synology RX1217/RX1217RP har stöd av Synology:s 5-åriga begränsade garanti.

Huvudpunkter

- **Utformad med plug-n-use för sömlös uppgradering av lagringsutrymme**
- **Volymutökning online under drift**
- **Redundant strömförsörjning för att säkerställa upptid för tjänsterna (endast RX1217RP)**
- **Hanteras från Synology DiskStation Manager (DSM)**

Utökning av volym och säkerhetskopiering

När lagringskapaciteten börjar ta slut på Synology 2U RackStation¹ tillhandahåller Synology RX1217/RX1217RP ett enkelt sätt att omedelbart skala kapacitet genom att lägga till ytterligare 12 diskar. RAID-volymer på Synology RackStation kan snabbt utökas, utan att behöva formatera om de befintliga diskarna, vilket säkerställer att Synology RackStation upprätthåller sina tjänster under utökningen av kapacitet.

Synology RX1217/RX1217RP kan användas som en dedikerad lokal lösning för säkerhetskopiering för Synology RackStation. När den skapas som en separat volym tillhandahåller RX1217/RX1217RP utmärkta lösningar för säkerhetskopiering till dess lokala diskar i händelse av systemfel.

Pålitlig utformning med Plug-n-use


Synology 2U RackStation ansluter säkert till Synology:s RX1217/RX1217RP med en specialutformad utökningskabel som säkerställer maximal datakapacitet. Det tillåter att diskarna i den anslutna RX1217/RX1217RP arbetar som vore de interna i Synology RackStation, utan fördröjning av datahämtningen. För att säkerställa upptid på tjänsterna 24/7 är Synology RX1217RP utrustad med redundanta strömförsörjningsenheter som ger automatisk stöd för redundans om funktionsfel inträffar på en strömförsörjningsenhet.

Grön och lätt att hantera


Sovläge kan manuellt konfigureras för att börja gälla automatiskt när systemet varit inaktivt för en specifik tidsperiod. Detta sparar inte bara energi utan ökar också diskarnas livslängd. RX1217/RX1217RP går igång/stängs av tillsammans med den tillhörande RackStation, ingen användaråtgärd behövs för att system ska köras smart och effektivt.

Anslutningar & Knappar


Framsida

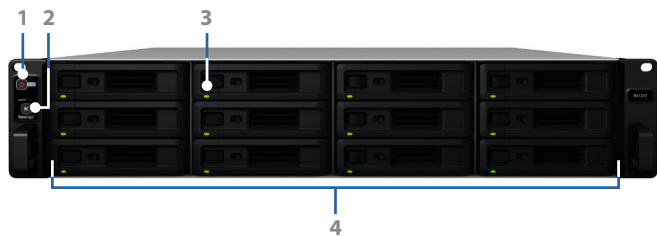

Baksida (RX1217)

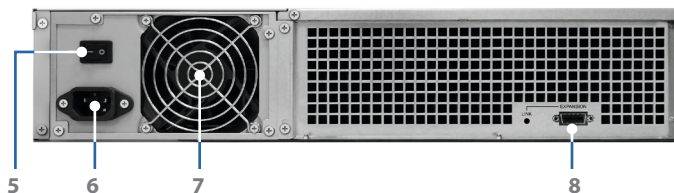

Baksida (RX1217RP)

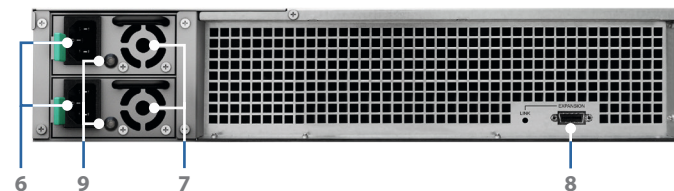

1	Strömknapp och -indikator	2	Pip av-knapp	3	Diskstatusindikator	4	Diskläde
5	Av/på-kontakt för PSU	6	Strömport	7	PSU-fläkt	8	Utökningsport
9	PSU-indikator och pip av-knapp						

Tekniska specifikationer

Hårdvara

Kompatibla disktyper	3,5" eller 2,5" SATA x 12 (hårdiskar är inte inkluderade)
Utökningsport	Infiniband x 1
Snabbväxlings-disk	Ja
Mått (HxBxD)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Vikt	12,7 kg (RX1217) / 13,4 kg (RX1217RP)
Systemfläkt	3 (80 mm x 80 mm x 32mm)
Strömåterställning	Synkroniserad med ansluten Synology RackStation
AC ingående nätspänning	100V till 240V
Strömfrekvens	50Hz till 60Hz, enkelfas
Användningstemperatur	5°C till 35°C (40°F till 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH

Miljö och förpackning

Miljö	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	RX1217/RX1217RP huvudenhet, snabb installationsguide, tillbehörsset, AC-nätsladd x 1 (RX1217), AC-nätsladd x 2 (RX1217RP), utökningskabel
Valfria tillbehör	Synology RKS1317 - gliduppsättningskenor
Certifikat	FCC: Klass A, CE: Klass A, BSMI: Klass A
Garanti	5 år*

*Specifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se www.synology.com för den senaste informationen.

1. Se www.synology.com för de senaste modellerna av Synology RackStation som har stöd.

2. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som finns på ditt kvittot. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmaanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt© 2019 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande. Tryckt i Taiwan.

RX1217/RX1217RP-2019-SVE-REV004

Huvudkontor

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrike

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan