

Rozšiřovací jednotka

RX2417sas



Rozšiřovací jednotka Synology RX2417sas představuje bezpracné řešení rozšíření svazku a zálohování dat pro zařízení Synology FlashStation¹/RackStation², vycházející z přidání 24 přihrádek na disky SAS/SATA za provozu. Na zařízení Synology RX2417sas se vztahuje pětiletá omezená záruka společnosti Synology.

Rozšíření kapacity úložiště

Když dojde k dosažení kapacity úložiště zařízení Synology FlashStation/RackStation, nabízí rozšiřovací jednotka Synology RX2417sas snadné řešení rozšíření kapacity přidáním 24 2,5" disků SAS/SATA do systému. Jednotku RX2417sas lze také používat jako vyhrazený cíl místní zálohy zařízení Synology FlashStation/RackStation umožňující komplexní ochranu dat.

Spolehlivé provedení použití okamžitě po připojení

Stačí jednotku Synology RX2417sas připojit k odpovídajícímu zařízení Synology FlashStation/RackStation a můžete ji hned začít používat. Disky připojené prostřednictvím jednotky RX2417sas fungují, jako by se jednalo o interní disky zařízení Synology NAS a lze je spravovat pomocí systému Synology DiskStation Manager (DSM), aniž by bylo nutné instalovat další software. Redundantní napájecí jednotky zařízení RX2417sas zajišťují nepřetržitý provoz služeb.

Úsporné a s jednoduchou správou


Oceňovaný operační systém Synology DSM nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro správu systému. Režim spánku disků lze v systému DSM nakonfigurovat tak, aby se automaticky aktivoval po určité době nečinnosti systému. Ušetří se tak nejen energie, prodlužuje se tím také životnost nainstalovaných disků.

Klíčové vlastnosti


- Provedení umožňující použití okamžitě po připojení zajišťuje snadný upgrade místa v úložišti
- Rozšíření svazku online za provozu
- Provoz systému zajišťují náhradní zdroje napájení
- Podpora zámku rychlého upevnění racků pomocí sady RKS1317
- Pokryto pětiletou omezenou zárukou společnosti Synology a službou Synology Replacement Service (SRS)³
- Správa pomocí systému Synology DiskStation Manager (DSM)

Přehled hardwaru

Přední část

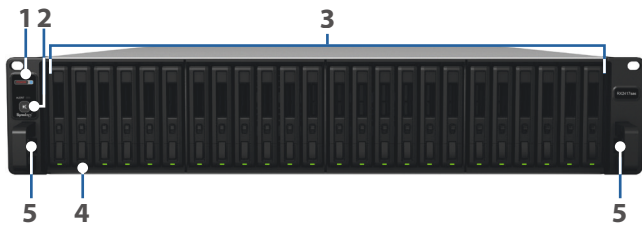

Zadní část

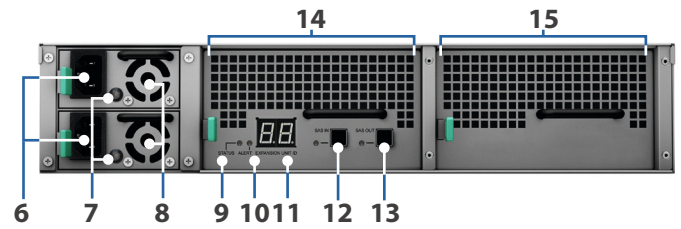

1	Kontrolka napájení	2	Tlačítko vypnutí zvukového signálu	3	Příhrádka disku	4	Kontrolka stavu disku
5	Úchytka pro sadu ližin	6	Napájecí port	7	Kontrolka napájecího zdroje a tlačítko vypnutí zvukového signálu	8	Ventilátor napájecího zdroje
9	Kontrolka Status	10	Kontrolka Alert	11	Kontrolka ID rozšiřovací jednotky	12	Port a ukazatel SAS IN
13	Port a ukazatel SAS OUT	14	Modul SAS	15	Modul ventilátoru		

Technické údaje

Hardware

Kompatibilní typ disku	24 x 2,5" SAS/SATA HDD/SSD (pevné disky nejsou součástí balení)
Externí porty	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS OUT
Rozměry (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (s úchytkami serveru)• 2RU
Hmotnost	16,6 kg
Systémový ventilátor	4 (60 x 60 x 51 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50 Hz až 60 Hz, jednofázové
Zotavení po ztrátě napájení	Synchronizace s připojeným zařízením Synology FlashStation/RackStation
Provozní teplota	5 °C až 35°C (40 °F až 95°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-5°F až 140°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)
Podporované modely NAS ²	FS3017 ¹ , RS18017xs+

Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none">• 1 x hlavní jednotka RX2417sas• 1 x stručná instalační příručka• 1 x balíček s příslušenstvím• 1 x rozšiřovací kabel (Mini-SAS HD)• 2 x napájecí kabel
Volitelné příslušenství	Synology RKS1317 – sada posuvných ližin
Záruka	5 roky ⁴

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Připojení k zařízení Synology FlashStation FS3017 vyžaduje na hostitelském zařízení instalaci volitelné rozšiřovací karty FS3017. Rozšiřovací karta FS3017 se prodává samostatně.
2. Kompletní informace o kompatibilních modelech se nacházejí na stránkách www.synology.com.
3. Dostupné pouze v některých zemích. Podrobné informace o této službě se nacházejí na webových stránkách služby Synology Replacement Service (SRS) na adrese <https://srs.synology.com>
4. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami a okamžitý a snadný přístup k těmto souborům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat zákazníkům špičkové služby.

Copyright © 2019, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

RX2417sas-2019-CSY-REV003

Sídlo společnosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Cína

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francie

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Spojené království

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Německo

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japonsko

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan