

Udvidelsesenhed

RX418



Synology RX418 leverer en problemfri løsning til diskenhedsudvidelse og databackup til Synology 1U RackStation¹ ved at tilføje yderligere 4 SATA-diskbåse i en fart. Med et kabinetdesign med kort dybde sikrer RX418 nem installation og implementering i racks med to søjler og vægmonterede racks. Synology RX418 dækkes af Synologys 3 års² begrænsede garanti.

Lagerkapacitetsudvidelse

Når lagerkapaciteten på Synology 1U RackStation når grænsen, leveres Synology-udvidelsesenhed RX418 en nem kapacitetsudvidelse ved at tilføje 4 3,5"/2,5" SATA-diske til systemet. Synology RX418 kan også anvendes som en dedikeret lokale backupdestination for Synology 1U RackStation for omfattende databeskyttelse.

Pålideligt plug-n-play-design

Bare tilslut Synology RX418 til den tilsvarende Synology RackStation, og så fungerer det. Drev på den tilsluttede Synology RX418 kan køre som, hvis de var interne på den tilsluttede Synology NAS og kan styres direkte af Synology DiskStation Manager (DSM) uden yderligere nødvendig softwareinstallation.

Grøn og nem at administrere


Prisbelønnede Synology DSM leverer et intuitivt brugerinterface til nem systemadministration. Diskdvale kan konfigureres på DSM, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en bestemt tidsperiode. Den sparer ikke kun energi men forlænger også den installerede disks levetid.

Højdepunkter

- Plug-n-play-design til problemfri lagerpladsopgradering
- Onlineudvidelse af diskenhed
- 12 tommers dybde, så der passer i 2-søjlet rack og vægmonteret rack
- Energibesparende dyb slumretilstand
- Styres fra Synology DiskStation Manager (DSM)

Hardwareoversigt

Front

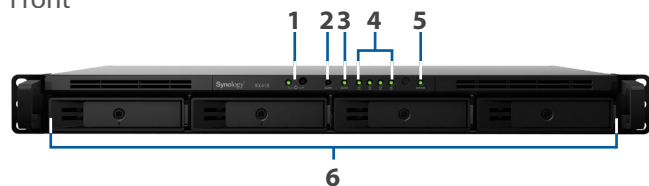

Bag på



1	Knappen Power og indikator	2	Varslingsindikator	3	eSATA-indikator	4	Statusindikator for disk
5	Statusindikator	6	Diskbakke	7	Ventilator	8	Strømport
9	eSATA-port						

Tekniske specifikationer

Hardware

Kompatible disktyper	4 x 3,5/2,5 tommer SATA HDD/SSD (diske følger ikke med)
Ekstern port	1 x eSATA
Størrelse (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none">• 44 x 430,5 x 290 mm• 44 x 482 x 325 mm (med serverører)
Vægt	4,28 kg
Systemblæser	3 (40 x 40 x 20 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50 til 60 Hz, enkelt fase
Gendannelse af strøm	Synkroniseret med tilsluttet Synology RackStation
Driftstemperatur	5° C til 35° C (40° F til 95° F)
Opbevaringstemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)
Understøttede NAS-modeller ¹	RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815

Miljø og emballage

Miljø sikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• RX418 hovedenhed• Hurtig installationsvejledning• Tilbehørspakke• Udvidelseskabel• AC-strømkabel
Valgfrit tilbehør	Railkit RKM114-Railkit monteret/RKS1317-Railgit glidende
Garanti ²	3 år ³

* Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Besøg www.synology.com, for at se fuldstændige oplysninger om kompatible modeller.
2. 5-års garanti er muligt som et valgfrit bundt med EW201, 2-års udvidet garantiservice-add-on. Besøg https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty for at få yderligere oplysninger om tilgængelighed.
3. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Besøg <http://www.synology.com> for at få flere oplysninger.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebruger pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadgående funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2019, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

RX418-2019-DAN-REV003

Hovedkvarter

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tlf.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrig

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tlf.: +33 147 176288

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tlf.: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tlf.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan