

Unità di espansione RX418



Synology RX418 fornisce una soluzione ottimale per l'espansione di volume e il backup dati per Synology 1U RackStation¹ aggiungendo altri 4 vani unità SATA. Grazie al design con chassis poco profondo, RX418 assicura facile installazione e impiego in rack a 2 posti e rack con montaggio a parete. Synology RX418 è coperta da una garanzia limitata Synology di 3 anni².

Espansione della capacità di archiviazione

Quando la capacità di archiviazione su Synology 1U RackStation raggiunge il limite, l'Unità di espansione Synology RX418 fornisce una soluzione facile per l'espansione della capacità aggiungendo 4 unità SATA da 3,5"/2,5" al sistema. Synology RX418 può essere usato anche come destinazione di backup locale dedicata di Synology 1U RackStation per una protezione dati completa.

Design plug-and-play affidabile

Sarà sufficiente connettere Synology RX418 al Synology RackStation corrispondente e sarà pronto per l'uso. Le unità nel Synology RX418 collegato operano come unità interne al Synology NAS collegato e possono essere gestite direttamente da Synology DiskStation Manager (DSM), senza alcuna installazione software aggiuntiva richiesta.

Ecologico e facile da gestire


Il pluripremiato Synology DSM integra un'interfaccia utente intuitiva per una facile gestione del sistema. La sospensione unirà può essere configurata in DSM per entrare automaticamente in funzione se il sistema è stato inattivo per un determinato periodo di tempo. In tal modo è possibile risparmiare energia e aumentare la durata di vita dei dischi installati.

Caratteristiche principali

- Design plug-and-play per aggiornare lo spazio di archiviazione senza problemi
- Espansione volume online
- Profondità 12 pollici per rack a 2 montanti e rack con sostegni a parete
- Modalità sospensione profonda per risparmio energetico
- Gestito da Synology DiskStation Manager (DSM)

Panoramica hardware

Anteriore

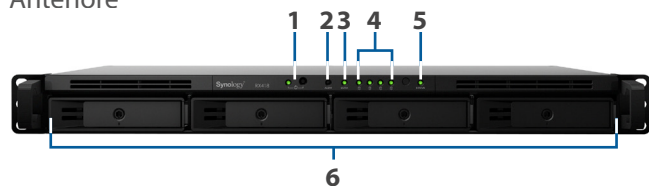

Posteriore



1	Pulsante e spia di alimentazione	2	Indicatore avviso	3	Spia eSATA	4	Indicatore stato disco
5	Indicatore di stato	6	Vano unità	7	Ventola	8	Porta di alimentazione
9	Porta eSATA						

Specifiche tecniche

Hardware

Tipo di unità compatibile	4 x SSD/HDD SATA da 3,5"/2,5" (dischi rigidi non inclusi)
Porta esterna	1 x eSATA
Dimensioni (AxLxP)	<ul style="list-style-type: none">• 44 x 430,5 x 290 mm• 44 x 482 x 325 mm (con server ear)
Peso	4,28 kg
Ventola di sistema	3 (40 x 40 x 20 mm)
Tensione CA in ingresso	da 100V a 240V CA
Frequenza di alimentazione	da 50Hz a 60Hz, Monofase
Recupero energetico	Sincronizzato con Synology RackStation connesso
Temperatura operativa	da 5 °C a 35°C (40 °F - 95°F)
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C (da -5 °F a 140 °F)
Umidità relativa	dal 5% al 95%
Altezza massima di utilizzo	5.000 m (16,400 ft)
Modelli NAS supportati ¹	RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815

Ambiente e imballaggio

Sicurezza dell'ambiente	Conformità RoHS
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none">• Unità principale RX418• Guida di installazione rapida• Pacchetto accessori• Prolunga• Cavo di alimentazione CA
Accessori opzionali	Kit binario RKM114-Kit binario montato / RKS1317-Kit binario scorrevole
Garanzia ²	3 anni ³

*Specifiche dei modelli soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, visitare www.synology.com.

1. Per informazioni complete sui modelli compatibili, consultare www.synology.com.
2. La garanzia di 5 anni è disponibile come bundle opzionale con EW201, oltre a un servizio aggiuntivo di garanzia estesa di 2 anni. Per maggiori informazioni sulla disponibilità, visitare https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty.
3. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. Visitare <http://www.synology.com> per ulteriori informazioni.

SYNOLOGY INC.

Synology si impegna per sfruttare al meglio le tecnologie più recenti per offrire ad aziende e privati strategie affidabili e convenienti per centralizzare lo storage dei dati, semplificare i backup, condividere e sincronizzare i file su diverse piattaforme e accedere ai dati in mobilità. Synology si propone di offrire prodotti con funzioni all'avanguardia e garantire alla sua clientela servizi eccellenti.

Copyright © 2019, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology e il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Synology si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

RX418-2019-ITA-REV003

Sedi centrali

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Cina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francia

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Nord e Sud America

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Regno Unito

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Germania

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Giappone

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan