

Unità di espansione **RXD1219sas**



Facile espansione di capacità per i server **Synology**

Synology RXD1219sas è una unità di espansione 2U in grado di fornire una facile soluzione di upgrade dello spazio di archiviazione per i server Synology¹. Consente di aggiungere fino a 12 vani unità SAS da 2,5"/3,5" appena connesso direttamente con un cavo HD mini-SAS. Synology RXD1219sas è coperto da una garanzia limitata Synology di 5 anni².

Caratteristiche principali

- Design plug-n-use per l'aggiornamento dello spazio di archiviazione senza problemi
- 12 vani unità interfaccia SAS aggiuntivi disponibili subito per l'espansione del volume online
- Connettività HD mini-SAS con trasmissione dati ad elevate prestazioni
- L'alimentazione ridondante in grado di massimizzare i tempi di operatività
- Supporto blocco fissaggio rack veloce con Synology Rail Kit RKS1317
- 5 anni di garanzia limitata Synology²

Backup ed espansione dei volumi

Sarà sufficiente connettere l'unità di espansione Synology RXD1219sas sul server Synology corrispondente¹ e sarà pronto per l'uso. Nessuna ulteriore installazione software richiesta per eseguire l'upgrade dello spazio di archiviazione.

RXD1219sas è una soluzione flessibile in grado di supportare l'espansione immediata del volume o di funzionare come destinazione di backup locale. Quando lo spazio di archiviazione del server Synology sta per esaurirsi, RXD1219sas fornisce una facile espansione di capacità aggiungendo altre 12 unità SAS da 3,5"/2,5" al sistema.



Design modularizzato

Tutte le componenti chiave del sistema sono modularizzate, progettate specificamente per consentire una facile sostituzione e garantire la massima operatività durante l'utilizzo.

Design con massima affidabilità

L'alimentazione ridondante garantisce i massimi tempi di operatività, mentre i componenti chiave del sistema, inclusi i moduli SAS e le ventole, sono modularizzati. In caso di errore, possono essere sostituiti facilmente per garantire i massimi tempi di operatività. Anche i vani unità hot-swap possono essere sostituiti facilmente in caso di malfunzionamento.

Grazi al kit Synology di guide scorrevoli, funzionante senza attrezzi, per RKS1317, sarà possibile sperimentare la più veloce, facile e sicura installazione di cabine rack.

Trasmissione dati ad alte prestazioni

L'HD mini-SAS fornisce una connettività ad elevata larghezza di banda in grado di raggiungere il massimo throughput durante il trasferimento dei dati tra il server Synology e RXD1219sas. Consente alle unità connesse a RXD1219sas di funzionare come unità interne del server Synology senza alcuna latenza dati.



Garanzia limitata Synology di 5 anni

La garanzia limitata di 5 anni² fornisce servizi di assistenza tecnica utili a mantenere le attività aziendali ottimali.

5 anni di garanzia limitata di Synology


Synology RXD1219sas è progettato per archiviare in modo sicuro i dati ed è coperto da una garanzia limitata Synology di 5 anni², comprendente servizi di sostituzione hardware e di assistenza tecnica per massimizzare il ritorno di investimento.

Panoramica hardware

Anteriore



Posteriore

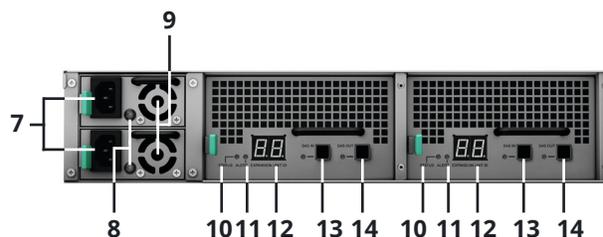

1 Pulsante e spia di alimentazione	2 Indicatore avviso	3 Pulsante Bip spento	4 Vano unità
5 Indicatore stato disco	6 Scheda rilascio kit guida	7 Porta di alimentazione	8 Indicatore PSU e pulsante di spegnimento del segnale acustico
9 Ventola PSU	10 Indicatore di stato	11 Indicatore avviso	12 Spia ID unità di espansione
13 Spia e Porta SAS IN	14 Spia e Porta SAS OUT		

Specifiche tecniche

Hardware

Tipo di unità compatibile	12 x HDD/SSD SAS da 3,5/2,5" (unità non incluse)
Porte esterne (per modulo)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x SAS IN • 1 x SAS OUT
Dimensioni (AxLxP)	<ul style="list-style-type: none"> • 88 x 430,5 x 692 mm • 88 x 482 x 724 mm (con server ear) • 2U
Peso	18,2 kg
Ventola di sistema (per modulo)	2 (60 x 60 x 51 mm)
Tensione CA in ingresso	da 100 V a 240 V CA
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz, monofase
Recupero energetico	Sincronizzazione con il server Synology connesso ¹
Temperatura operativa	Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C (da -5 °F a 140 °F)
Umidità relativa	dal 5% al 95%
Altezza massima di utilizzo	5.000 m (16,400 ft)

Ambiente e imballaggio

Sicurezza dell'ambiente	Conformità RoHS
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unità principale RXD1219sas • 1 Guida di installazione rapida • 1 pacchetto accessori • Cavo di alimentazione CA x 2 • Cavo di espansione (x 2)
Accessori opzionali	Synology RKS1317 - Rail Kit scorrevole
Garanzia	5 anni ²

*Specifiche dei modelli soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più recenti, visitare www.synology.com.

1. Per informazioni complete sui modelli compatibili, consultare www.synology.com.
2. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. Per ulteriori informazioni, visitare <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Synology crea una rete di soluzioni NAS, sorveglianza IP e apparecchiature di rete che porta i sistemi di gestione dei dati e della sorveglianza da parte degli utenti all'era cloud. Sfruttando i vantaggi offerti dalle tecnologie più recenti, Synology mira ad aiutare gli utenti a centralizzare l'archiviazione e il backup dei dati, a condividere i file quando si è in giro, implementare le soluzioni di sorveglianza professionali e gestire le reti in modo affidabile e accessibile. Synology si propone di offrire prodotti con funzioni all'avanguardia e servizi per i clienti di classe superiore.

Copyright © 2019, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology e il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Synology si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

RXD1219sas-2019-ITA-REV001

Sede centrale

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Cina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francia

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Nord e Sud America

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Regno Unito

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Germania

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Giappone

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan