

확장 유닛

RXD1219sas



Synology 서버 용량을 간편하게 확장

Synology RXD1219sas는 Synology 서버¹에 간편하게 저장소 공간을 업그레이드하는 솔루션을 제공하는 2U 확장 유닛입니다. mini-SAS HD 케이블을 직접 연결하면 즉시 2.5"/3.5" SAS 드라이브 베이 12개를 추가할 수 있습니다. Synology RXD1219sas에는 Synology의 5년 제한 보증이 제공됩니다².


주요 기능

- 플러그 앤 유스 (Plug-and-Play) 설계로 원활하게 저장소 공간 업그레이드
- 즉석에서 SAS 인터페이스 드라이브 베이 12 개를 추가하여 온라인 상태에서 볼륨 확장 가능
- Mini-SAS HD 연결로 고성능 데이터 전송 가능
- 예비 전원 공급 장치로 서비스 가동 시간 극대화
- Synology 레일 키트 RKS1317 을 사용하여 랙을 신속하게 고정 잠금 가능
- Synology 5 년 제한 보증 적용²

볼륨 확장 및 백업

Synology 확장 유닛 RXD1219sas를 해당 Synology 서버¹에 연결하기만 하면 사용할 수 있습니다. 소프트웨어를 추가로 설치할 필요 없이 원활하게 저장소 공간이 업그레이드됩니다.

RXD1219sas는 유연한 솔루션으로, 즉시 볼륨 확장을 지원하거나 로컬 백업 대상 역할을 수행합니다. Synology 서버의 저장소 공간이 부족하면 RXD1219sas를 통해 3.5"/2.5" SAS 드라이브 12개를 시스템에 추가하여 간단하게 용량을 확장할 수 있습니다.

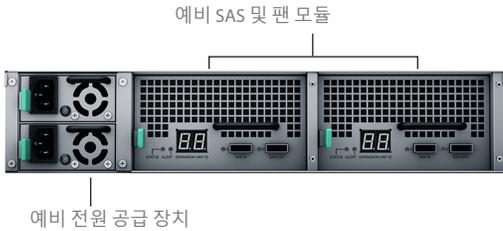

예비 전원 공급 장치

모듈식 설계

특히 모든 핵심 시스템 구성 요소는 간편하게 교체할 수 있는 모듈식 설계로, 서비스 가동 시간이 극대화됩니다.

최대의 안정성을 위한 설계

예비 전원 공급 장치를 통해 서비스 가동 시간이 극대화되고 SAS 모듈과 시스템 팬을 비롯한 핵심 시스템 구성 요소는 모듈식입니다. 오류가 발생한 경우 간편하게 교체할 수 있어 시스템 가동 시간이 극대화됩니다. 또한 고장 나면 핫 스왑 가능한 드라이브 트레이를 간편하게 교체할 수 있습니다.

도구가 필요 없는 슬라이딩 레일 키트 설계의 Synology RKS1317로 간편하고 빠르고 안전하게 랙 캐비닛을 설치할 수 있습니다.

고성능 데이터 전송

mini-SAS HD가 고대역폭 연결을 제공하므로, Synology 서버와 RXD1219sas 간의 데이터 전송 시 처리량이 극대화됩니다. 연결된 RXD1219sas의 드라이브는 데이터 대기 시간이 없는 Synology 서버의 내부 드라이브처럼 작동합니다.



Synology 5년 제한 보증


원활하게 기업을 운영하도록 5년 제한 보증²에서 기술 지원 서비스를 제공합니다.

Synology 5년 제한 보증 적용


Synology RXD1219sas는 데이터를 안정적으로 저장하도록 설계되고 Synology 5년 제한 보증²이 적용되므로, 하드웨어 교체와 기술 지원 서비스를 통해 투자 수익률이 극대화됩니다.

하드웨어 개요

전면

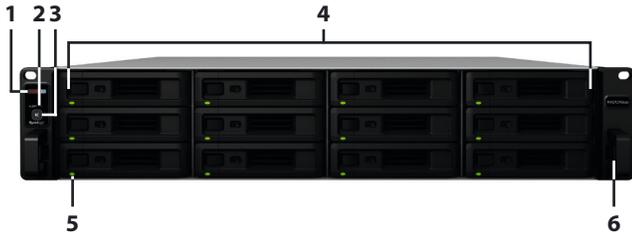

후면

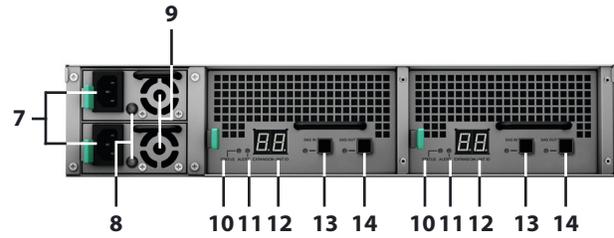

1 전원 버튼 및 표시등	2 경고 표시등	3 음소거 버튼	4 드라이브 트레이
5 드라이브 상태 표시등	6 레일 킷 해제 탭	7 전원 포트	8 PSU 표시등 및 음소거 버튼
9 PSU 팬	10 상태 표시등	11 경고 표시등	12 확장 유닛 ID 표시등
13 SAS IN 포트 및 표시등	14 SAS OUT 포트 및 표시등		

기술 사양

하드웨어

호환 가능한 드라이브 유형	3.5"/2.5" SAS HDD/SSD 12개(드라이브 미포함)
외부 포트(모듈당)	<ul style="list-style-type: none"> SAS IN 1개 SAS OUT 1개
크기(HxWxD)	<ul style="list-style-type: none"> 88 x 430.5 x 692mm 88 x 482 x 724mm(서버 이어 포함) 2U
무게	18.2kg
시스템 팬(모듈당)	2개(60 x 60 x 51mm)
AC 입력 전원 전압	100V~240V AC
상용 주파수	50/60Hz, 단상
전원 복구	연결된 Synology 서버와 동기화됨 ¹
작동 온도	0°C~35°C(32°F~95°F)
보관 온도	-20°C~60°C(-5°F~140°F)
상대 습도	5%~95% RH
최대 작동 고도	5,000m(16,400ft)

환경 및 패키징

환경 안전	RoHS 준수
패키지 내용물	<ul style="list-style-type: none"> RXD1219sas 메인 유닛 1개 빠른 설치 가이드 1개 액세서리 팩 1개 AC 전원 코드 2개 확장 케이블 2개
옵션 액세서리	Synology RKS1317 - 레일 킷 슬라이드형
보증	5년 ²

*모델 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.synology.com을 참조하십시오.

1. 호환 가능한 모델에 대한 전체 정보는 www.synology.com을 참조하십시오.
2. 보증 기간은 구매 영수증에 기입된 구매일로부터 시작됩니다. 자세한 내용은 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>를 참조하십시오.

SYNOLOGY INC.

Synology는 클라우드 시대에 사용자가 데이터를 관리하고, 감시를 수행하고, 네트워크를 관리하는 방법을 바꿔 놓은 네트워크 연결형 저장소, IP 감시 솔루션 및 네트워크 장비를 제작합니다. Synology는 최신 기술을 최대한 활용함으로써 사용자가 안정적이면서 적절한 방법으로 데이터 저장소와 백업을 한 곳에서 제어하고, 이동 중에 파일을 공유하고, 전문 감시 솔루션을 구현하고, 네트워크를 관리할 수 있도록 지원하고 있습니다. Synology는 앞선 기능과 최고의 고객 서비스가 지원되는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Copyright © 2019, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급된 다른 제품 및 회사 이름은 해당 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 예고 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

RXD1219sas-2019-KRN-REV001

본사

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan 전화: +886 2 2955 1814 팩스: +886 2 2955 1884

중국

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

프랑스

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
전화: +33 147 176288

북미 및 남미

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
전화: +1 425 818 1587

영국

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

독일

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf
Deutschland
전화: +49 211 9666 9666

일본

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan