

Unidade de expansão RXD1219sas



Expansão de capacidade sem esforço para os seus servidores Synology

A Synology RXD1219sas é uma unidade de expansão 2U que constitui uma solução fácil de atualização do espaço de armazenamento para os seus servidores Synology¹. Pode adicionar até 12 compartimentos adicionais de unidades SAS de 2,5"/3,5" em tempo real, quando ligado diretamente através de um cabo mini-SAS HD. O Synology RXD1219sas dispõe de uma garantia limitada de 5 anos da Synology².


Destaques

- Design Plug-and-Play para uma atualização contínua do espaço de armazenamento
- Estão disponíveis 12 compartimentos adicionais de unidades de interface SAS para expansão instantânea de volume online
- Conectividade através de cabo mini-SAS HD que permite uma transmissão de dados de elevado desempenho
- As fontes de alimentação redundantes maximizam o tempo operacional do serviço
- Suporte para bloqueio de fixação de rack rápido com kit de calha RKS1317 da Synology
- Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology²

Expansão de volume e cópia de segurança

Basta ligar a unidade de expansão Synology RXD1219sas ao servidor Synology correspondente¹ e está pronta a usar. Não é necessária qualquer instalação de software adicional para atualizar o seu espaço de armazenamento sem problemas.

A RXD1219sas é uma solução flexível que suporta expansão instantânea de volume ou funciona como destino de cópia de segurança local. Quando o seu servidor Synology fica com pouco espaço de armazenamento, a RXD1219sas proporciona uma expansão de capacidade fácil, adicionando ao sistema 12 unidades SAS de 3,5"/2,5" adicionais.

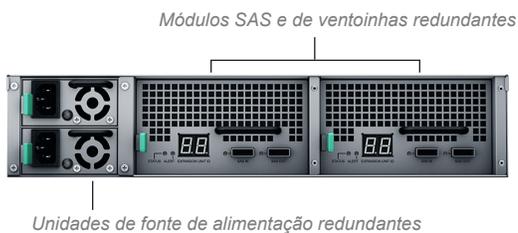

Design modular

Todos os componentes principais do sistema são modulares, tendo sido especialmente concebidos para uma substituição fácil, de forma a garantir o máximo tempo operacional.

Design de máxima fiabilidade

As fontes de alimentação redundantes garantem um tempo operacional máximo do serviço, enquanto os principais componentes do sistema, incluindo os módulos SAS e as ventoinhas do sistema, são modulares. Em caso de falha, podem ser facilmente substituídos para garantir o máximo tempo operacional do sistema. Os tabuleiros de unidades de hot-swap também podem ser substituídos com facilidade, em caso de avaria.

Com o kit de calhas deslizantes RKS1317 de design sem ferramentas da Synology, pode desfrutar de uma instalação rápida, segura e sem esforço no armário de racks.

Transmissão de dados de alto desempenho

O cabo mini-SAS HD proporciona uma conectividade de largura de banda elevada para alcançar um rendimento máximo durante a transferência de dados entre o seu servidor Synology e a unidade RXD1219sas. Permite que as unidades na RXD1219sas ligada funcionem como unidades internas do servidor Synology, sem demoras na obtenção de dados.



Garantia limitada de 5 anos da Synology


A garantia limitada de 5 anos² fornece serviços de suporte técnico para manter a sua empresa a funcionar sem problemas.

Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology


A Synology RXD1219sas foi concebida para armazenar de forma fiável os seus dados e dispõe de garantia limitada de 5 anos da Synology², proporcionando serviços de suporte técnico e de substituição de hardware para maximizar o retorno do investimento.

Vista geral do hardware

Parte frontal

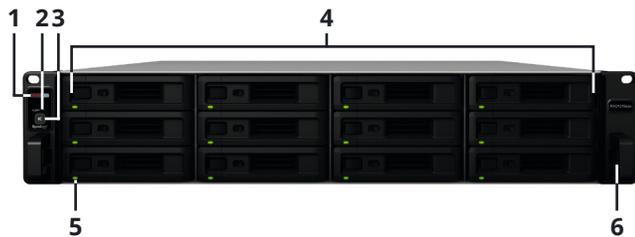

Parte posterior

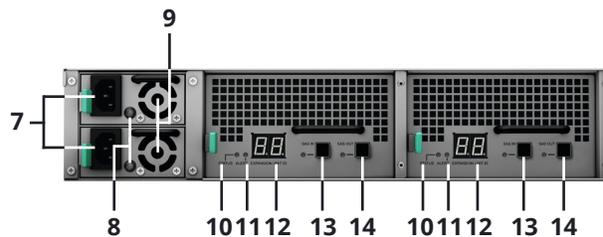

1	Botão e indicador de alimentação	2	Indicador de alerta	3	Botão para desligar sinal sonoro	4	Tabuleiro de unidades
5	Indicador de estado da unidade	6	Lingueta de liberação do kit de calha	7	Porta de alimentação	8	Indicador da PSU e botão para desligar o sinal sonoro
9	Ventoinha da PSU	10	Indicador de estado	11	Indicador de alerta	12	Indicador ID da unidade de expansão
13	Indicador e porta SAS IN	14	Indicador e porta SAS OUT				

Especificações técnicas

Hardware

Tipo de unidade compatível	12 unidades SAS HDD/SSD de 3,5/2,5" (não incluídas)
Portas externas (por módulo)	<ul style="list-style-type: none">• 1 SAS IN• 1 SAS OUT
Dimensões (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (inclui saliências do servidor)• 2U
Peso	18,2 kg
Ventoinha do sistema (por módulo)	2 (60 x 60 x 51 mm)
Tensão de alimentação de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frequência da tensão	50/60 Hz, monofásica
Recuperação de energia	Sincronizado com o servidor Synology ligado ¹
Temperatura de funcionamento	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Temperatura de armazenamento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humidade relativa	5% a 95% de HR
Altitude máxima de funcionamento	5000 m (16 400 pés)

Ambiente e embalagem

Segurança ambiental	Conformidade com a diretiva RoHS
Conteúdo da embalagem	<ul style="list-style-type: none">• 1 unidade principal RXD1219sas• 1 guia de instalação rápida• 1 pacote de acessórios• 2 cabos de alimentação CA• 2 cabos de expansão
Acessórios opcionais	Synology RKS1317 – Kit de calha deslizante
Garantia	5 anos ²

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.

1. Para obter informações completas sobre os modelos compatíveis, visite www.synology.com.
2. O período da garantia tem início na data de compra indicada no recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obter mais informações.

SYNOLOGY INC.

A Synology cria soluções de armazenamento em rede e de vigilância IP e equipamento de rede que transforma o modo como os utilizadores gerem os dados, efetuam a vigilância e gerem as redes na era da nuvem. Ao tirar o máximo partido das tecnologias mais recentes, a Synology pretende ajudar os utilizadores a centralizarem o armazenamento de dados e as cópias de segurança, a partilharem ficheiros quando estão fora, a implementarem soluções de vigilância profissional e a gerirem as redes de forma fiável e económica. A Synology está empenhada em disponibilizar produtos com funcionalidades avançadas e em oferecer os melhores serviços de atendimento ao cliente.

Copyright © 2019 Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logótipo Synology são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Synology Inc. Outros produtos e nomes de empresas mencionados no presente documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. A Synology poderá realizar alterações às especificações e descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

RXD1219sas-2019-PTG-REV001

Sede

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

França

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

América do Norte e do Sul

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Reino Unido

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Alemanha

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japão

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan