

Unidad de expansión **RXD1219sas**



Ampliación de capacidad sin esfuerzo para sus servidores Synology

Synology RXD1219sas es una unidad de expansión 2U que proporciona una solución de actualización de espacio de almacenamiento sencilla para sus servidores Synology¹. Permite agregar hasta 12 receptáculos de unidad SAS de 2,5"/3,5" sobre la marcha cuando se conecta directamente con un cable mini-SAS HD. Synology RXD1219sas está respaldada por la garantía limitada de 5 años de Synology².

Aspectos destacados

- Diseño "conectar y usar" para ampliar el espacio de almacenamiento sin problemas
- 12 receptáculos de unidad de interfaz SAS adicionales disponibles para expansión del volumen en línea sobre la marcha
- Conectividad con mini-SAS HD que permite una transmisión de datos de alto rendimiento
- Fuentes de alimentación redundantes que garantizan el tiempo de actividad del servicio
- Compatibilidad con bloqueo de fijación de bastidor rápido con kit de raíles Synology RKS1317
- Con garantía limitada de 5 años de Synology²

Copia de seguridad y expansión de volumen

Simplemente conecte la unidad de expansión Synology RXD1219sas al servidor de Synology¹ correspondiente y estará listo para su uso. No es necesario instalar software adicional para actualizar el espacio de almacenamiento sin problemas.

RXD1219sas es una solución flexible que admite la ampliación de volumen sobre la marcha o que sirve como destino de copia de seguridad local. Cuando su servidor de Synology se está quedando sin espacio de almacenamiento, RXD1219sas ofrece ampliación de capacidad fácil agregando 12 unidades SAS de 3,5"/2,5" adicionales al sistema.



Diseño modularizado

Todos los componentes clave del sistema están modularizados y diseñados especialmente para sustituirlos con facilidad con el fin de garantizar el máximo tiempo de actividad del servicio.



Garantía limitada de 5 años de Synology

La garantía limitada de 5 años² proporciona servicios de asistencia técnica para que sus operaciones empresariales se mantengan sin problemas.

Diseño de máxima fiabilidad

Las fuentes de alimentación redundantes garantizan un tiempo de actividad del servicio máximo, mientras que los componentes clave del sistema, incluidos los módulos SAS y los ventiladores del sistema, están modularizados. En caso de fallo, se pueden sustituir fácilmente para garantizar un tiempo de actividad del sistema máximo. Las bandejas de unidad intercambiables en caliente también se pueden sustituir con facilidad en caso de funcionamiento incorrecto.

Con el kit de raíles deslizantes sin herramientas RKS1317 de Synology, puede disfrutar de una instalación rápida y segura de armarios en rack sin esfuerzo.

Transmisión de datos de alto rendimiento

El conector mini-SAS HD proporciona conectividad de ancho de banda alto para lograr el máximo rendimiento durante la transferencia de datos entre su servidor de Synology y RXD1219sas. Permite que las unidades del dispositivo RXD1219sas conectado funcionen como si fueran las unidades internas del servidor de Synology, sin latencia de datos.

Respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology


Synology RXD1219sas se ha diseñado para almacenar de forma fiable sus datos y está respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology², que ofrece servicios de sustitución de hardware y asistencia técnica para maximizar el retorno de su inversión.

Descripción del hardware

Parte frontal



Parte trasera

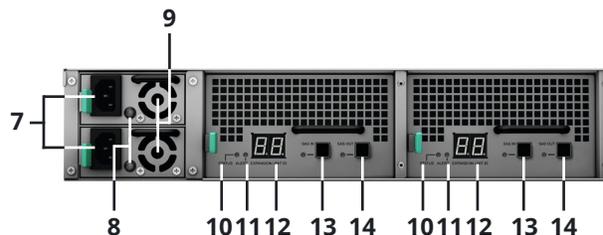

1	Botón e indicador de alimentación	2	Indicador de alerta	3	Botón de pitido desactivado	4	Bandeja de discos
5	Indicador de estado del disco	6	Pestaña de extracción del kit de raíles	7	Puerto de alimentación	8	Indicador de la PSU y botón de pitido desactivado
9	Ventilador de la PSU	10	Indicador de estado	11	Indicador de alerta	12	Indicador de ID de unidad de expansión
13	Indicador y puerto SAS-IN	14	Indicador y puerto SAS-OUT				

Especificaciones técnicas

Hardware

Tipo de disco compatible	12 x SAS HDD/SSD de 3,5"/2,5" (no se incluyen los discos)
Puertos externos (por módulo)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x SAS IN • 1 x SAS OUT
Tamaño (Al. x An. x Pr.)	<ul style="list-style-type: none"> • 88 x 430,5 x 692 mm • 88 x 482 x 724 mm (con las aletas del servidor) • 2U
Peso	18,2 kg
Ventilador del sistema (por módulo)	2 (60 x 60 x 51 mm)
Tensión de alimentación de entrada CA	de 100 a 240 V CA
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz, monofásica
Recuperación de energía	Sincronizado con el servidor de Synology conectado ¹
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (de -5 °F a 140 °F)
Humedad relativa	Del 5 al 95 % de HR
Altitud operativa máxima	5000 m (16 400 pies)

Medio ambiente y embalaje

Seguridad del medioambiente	Cumple con la normativa RoHS
Contenido de la caja	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad principal de RXD1219sas x 1 • Guía de instalación rápida x 1 • Paquete de accesorios x 1 • Cable de alimentación de CA x 2 • Cable de expansión x 2
Accesorios opcionales	Synology RKS1317 (Rail Kit deslizante)
Garantía	5 años ²

*Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Visite www.synology.com para consultar la información más reciente.

1. Para obtener toda la información sobre los modelos compatibles, visite www.synology.com.
2. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obtener más información.

SYNOLOGY INC.

Synology crea soluciones de almacenamiento conectado a red, soluciones de vigilancia IP y equipos de red que transforman la forma en que los usuarios administran los datos, efectúan la vigilancia y gestionan las redes en la era de nube. Al aprovechar al máximo las últimas tecnologías, Synology tiene como objetivo ayudar a los usuarios a centralizar el almacenamiento de datos y las copias de seguridad, compartir archivos sobre la marcha, implementar soluciones de vigilancia profesional, y gestionar redes de forma fiable y asequible. El objetivo de Synology es ofrecer productos con funciones preparadas para el futuro y el mejor servicio de atención al cliente.

Copyright © 2019, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.

RXD1219sas-2019-SPN-REV001

Sede central

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., Nuevo Taipéi 220 (Taiwán) Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francia

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Norteamérica y Sudamérica

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Reino Unido

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Alemania

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japón

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan