

Synology®

擴充裝置

DX1222




隨插即用擴充 Synology DiskStation 的儲存空間

Synology DX1222 擴充裝置讓您可以飛快為 Synology DiskStation¹ 增加容量，透過低碳足跡、安裝快速、Synology DiskStation Manager (DSM) 的直覺化儲存空間管理選項，可迅速在同一部署中使用最多 12 顆額外的 2.5 或 3.5 吋硬碟。本裝置隨附 Synology 5 年有限保固服務。²

特色

- 安裝簡易
在服務不中斷的情況下為您的 DiskStation¹ 增加 12 個額外的硬碟槽
- 快速且直覺化的設定
可透過 Synology DSM 的集中式工具在數分鐘內設定新的儲存空間
- 可搭配使用 Synology 硬碟
搭配 Synology 企業級硬碟以確保高穩定性
- 延長支援服務
Synology 提供 5 年有限保固²

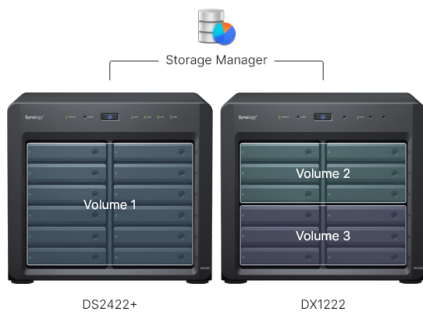

服務不中斷

無須重新格式化硬碟，即可在 DSM 中使用線上儲存空間擴充功能來無縫擴充 RAID 儲存空間，藉此盡可能縮短服務中斷時間。



Synology 提供完善保障

Synology 的 5 年有限保固包含技術支援服務，可協助您維持企業運轉。

如同插上網路線一般簡單

DX1222 的隨插即用設計及 DSM 中的易用儲存空間管理工具可輕鬆、及時處理大量儲存需求，其小巧的桌上型規格也無須占用珍貴的辦公室空間。

透過 Synology 硬碟提升使用體驗

與 Synology 儲存系統一同開發的 **Synology 企業級硬碟** 通過嚴謹的測試與驗證，可確保相容性與可靠度。將硬碟與 Synology DiskStation 及 DX1222 結合，能打造高度可靠及整合的儲存空間，並取得 Synology 長期更新與支援。

Synology 提供 5 年有限保固

Synology 的 5 年有限保固包含完整硬體換修及優質的技術支援，可讓您更有效地運用 DX1222。²

硬體外觀

前方



後方



1 狀態指示燈	2 警訊指示燈	3 電源按鈕	4 連線指示燈
5 硬碟狀態指示燈	6 硬碟托盤	7 硬碟托盤鎖	8 電源埠
9 風扇	10 擴充埠		

產品規格

硬體規格

相容硬碟類型	12 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA HDD / SSD (包裝內不含硬碟)
熱插拔硬碟	是
外部連接埠	1 x 擴充埠 (迷你 SAS HD)
大小 (高x寬x長)	270 x 300 x 340 mm
重量	9.02 kg
系統風扇	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC 輸入電壓	100 V 到 240 V AC
電流頻率	50Hz ~ 60 Hz, 單頻
作業溫度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)
儲存溫度	-20°C 到 60°C (-5°F 到 140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH
最高作業高度	5,000 公尺 (16,400 英尺)

環境與包裝

環境安全	符合 RoHS 標準
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none">• DX1222 主機 x 1• AC 電源線 x 1• 配件包 x 1• 1 x 擴充傳輸線• 快速安裝指南 x 1
選購配件 ³	<ul style="list-style-type: none">• 3.5 吋 SATA HDD : HATS300• 2.5 吋 SATA SSD : SAT5200
產品保固	5 年 ²

注意：產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 主機裝置須安裝 DSM 7.0.1-42218 或較新版本。
2. 保固期從購買收據上註明的日期開始。請參訪 <https://www.synology.com/company/legal/warranty> 以取得更多資訊。
3. 請參閱[相容性清單](#)以查看最新的選購配件。

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2021, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本文件提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

DX1222-2021-CHT-REV002