

## Модуль расширения RX1222sas



### Расширение емкости для серверов Synology без прерывания работы


Модуль расширения Synology RX1222sas обеспечивает простое расширение системы хранения для стоечных серверов Synology<sup>1</sup>. Подключите его с помощью входящего в комплект кабеля расширения, чтобы добавить до 12 отсеков для дисков SAS/SATA, и сразу же начните использовать новую емкость благодаря комплексным возможностям управления томами Synology DiskStation Manager (DSM). Компания Synology предоставляет 5-летнюю ограниченную гарантию на устройство<sup>2</sup>.

#### Основные моменты

- **Интуитивно понятная установка**  
Добавление до 12 дополнительных дисков SAS/SATA 3,5"/2,5" в корпус 2U с минимальными затратами времени на установку и прерываниями работы
- **Простая конфигурация**  
Создание новых томов за считанные минуты благодаря унифицированным инструментам Synology DSM
- **Поддержка дисков Synology**  
Обеспечение непревзойденной интеграции и надежности с помощью дисков Synology SATA и SAS
- **Долгосрочная поддержка**  
5-летняя ограниченная гарантия от компании Synology<sup>2</sup>

## Удобная установка и конфигурация

Минимизация прерываний в работе служб во время расширения благодаря простому дизайну RX1222sas и беспрепятственному управлению томами в Synology DSM. Воспользуйтесь преимуществами оперативного расширения томов, чтобы добавить новый том в систему хранения или увеличить емкость томов RAID в DSM без переформатирования дисков.

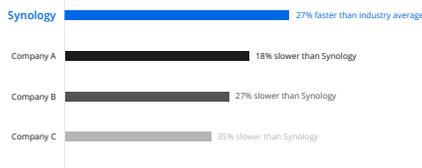

### Ускорение восстановления дисков

Synology HAS5300 значительно сокращает время восстановления дисков в средах RAID по сравнению с дисками аналогичного класса и емкости при использовании в системах Synology<sup>3</sup>.



У Synology есть все необходимое для вашей работы

Обеспечьте непрерывную работу бизнеса с помощью услуг технической поддержки, включенных в 5-летнюю ограниченную гарантию Synology<sup>2</sup>.

## Избыточность для максимального времени безотказной работы

Доступность служб благодаря модульным ключевым компонентам системы, включая блоки питания, лотки для дисков и модули вентиляторов, которые легко заменяются. Два источника питания позволяют предотвратить сбои в работе.

## Достигайте большего с дисками Synology

Жесткие диски (HDD) Synology HAT5300 SATA, HAS5300 SAS и твердотельные накопители (SSD) SAT5200 SATA, прошедшие тщательное тестирование и обеспечивающие непревзойденную производительность и надежность в сочетании с оборудованием Synology, идеально подходят для создания высокоинтегрированной системы хранения.

## 5-летняя ограниченная гарантия компании Synology


Максимальная окупаемость инвестиций благодаря комплексной замене оборудования и технической поддержке премиум-класса, предоставляемой 5-летней ограниченной гарантией компании Synology<sup>2</sup>.

## Обзор оборудования

### Передняя панель



### Задняя панель

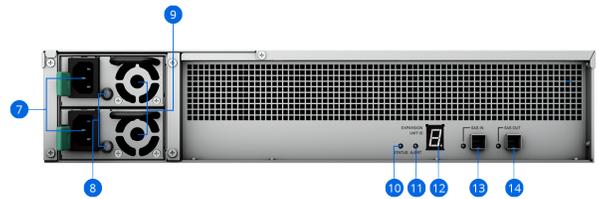

1	Индикатор питания	2	Индикатор предупреждения	3	Кнопка отключения звукового сигнала	4	Индикатор состояния дисков
5	Лотки для жестких дисков	6	Фиксаторы направляющих	7	Порты источника питания	8	Индикаторы источника питания
9	Вентиляторы источника питания	10	Индикатор состояния	11	Индикатор предупреждения	12	Индикатор идентификатора модуля расширения
13	Входной порт SAS IN	14	Выходной порт SAS OUT				

### Оборудование

Типы совместимых дисков	12 отсеков для HDD/SSD SAS/SATA 3,5" или 2,5" (диски и накопители не входят в комплект)
Горячая замена дисков	Да
Внешние порты	Входной порт SAS — 1 шт., выходной порт SATA — 1 шт.
Размер (В x Ш x Г)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 x 430,5 x 692 мм</li> <li>• 88 x 482 x 724 мм (с крепежными проушинами сервера)</li> </ul>
Вес	13,5 кг
Системные вентиляторы	4 x (80 x 80 x 32 мм)
Входное напряжение переменного тока	100–240 В переменного тока
Частота	50/60 Гц, одна фаза
Рабочая температура	От 0°C до 35°C
Температура хранения	От -20 °C до 60 °C
Влажность при работе	от 8% до 80%
Влажность при хранении	от 5% до 95%
Макс. рабочая высота	5000 м

### Защита окружающей среды и комплект поставки

Экологическая безопасность	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS)
Содержимое упаковки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 основной блок RX1222sas</li> <li>• 2 кабель питания переменного тока</li> <li>• 2 кабель расширения</li> <li>• 1 набор принадлежностей</li> <li>• 1 краткое руководство по установке</li> </ul>
Дополнительные комплектующие <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDD SATA 3,5": HAT5300</li> <li>• HDD HAA5300 SAS 3,5"</li> <li>• SSD 2,5" SATA: SAT5200</li> <li>• Комплект скользящих направляющих: RKS-02</li> </ul>
Гарантия	5 лет <sup>2</sup>

Примечание. Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите сайт [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Требуется установить на хост-устройство DSM 6.2.4-25556 Update 3, 7.0.1-42218 Update 2 или более поздней версии.
2. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции. Дополнительная информация представлена на сайте <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
3. Тестирование производительности проводилось компанией Synology с использованием 12 дисков в системе SA3600 с настроенным массивом RAID 5 и файловой системой Btrfs в сравнении с дисками того же (корпоративного) класса и той же емкостью (12 ТБ). Результаты представлены только для справочных целей. Фактическая производительность может различаться в зависимости от рабочей нагрузки, методов тестирования и настроек устройств и программного обеспечения.
4. Для получения актуального списка дополнительных аксессуаров см. [список совместимых продуктов](#).

## **SYNOLOGY INC.**

© Synology Inc., 2022 г. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

RX1222sas-2022-RUS-REV003