



Udvidelsesenhed RX6022sas




Højtydende kapacitetsudvidelse til Synology HD6500-servere

4U RX6022sas muliggør problemfri lagerudvidelse til Synologys største serverenhed, 60-bay **HD6500**. Opnå endnu større lagertilgængelighed med op til 60 ekstra diskbays via hurtig installation og intuitiv opsætning i Synology DiskStation Manager (DSM). Tilføj op til fire RX6022sas-enheder for at håndtere store applikationer, der kræver koldt eller varmt lager, og oprethold den højeste grad af service via smarte hardware- og softwareløsninger.

Højdepunkter

- **Løbende installation**
Tilføj op til 60 ekstra 3,5" Synology SAS HDD'er eller 2,5" Synology SATA SSD'er med minimal opsætning og afbrydelse¹
- **Enkel konfiguration**
Kom hurtigt i gang med at bruge det nye lager takket være Synology DSM's samlede værktøjer
- **Sikring af tjenestetilgængelighed**
Holder nedetiden på et minimum takket være redundante komponenter og understøttelse af SAS Multipathing
- **Designet til Synology Drive**
Øger driftssikkerheden gennem Synology-diskenes stresstestede pålidelighed og integration
- **Langvarig support**
Understøttet af Synologys 5 års begrænsede garanti²

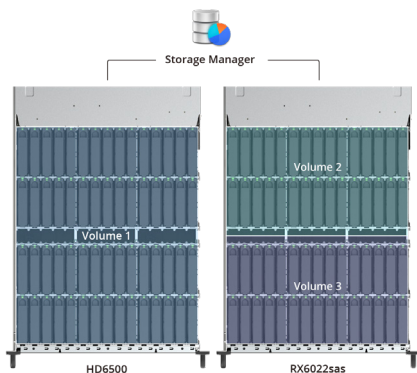

Udvid lageret løbende

Gør løbende den indledende konfiguration og administration nemmere ved hjælp af udvidelse af onlinelagring, som sikrer, at tjenester på værten ikke afbrydes, når der tilføjes nye diskenheder eller udvides RAID-diskenheder på udvidelsesenheden.



Du er dækket ind med Synology

Hold din virksomhed i gang hele tiden med teknisk support, der følger med Synologys 5-årige begrænsede garanti.²

Hurtig implementering via plug-and-play-design

Udfør planlagt udvidelse eller håndter uventet behov for yderligere lagring uden yderligere dyre afbrydelser: RX6022sas er klar til brug, så snart den er tilsluttet værtsenheden.

Forbindelse med høj båndbredde sikrer maksimal dataoverførselshastighed mellem værten og udvidelsesenheden, hvilket resulterer i, at diskene på sidstnævnte fungerer med minimal ventetid.

Hardware-redundans for øget pålidelighed

Minimer nedetid takket være modulære diskbakker og systemblæsere, som du hurtigt og nemt kan udskifte i tilfælde af fejl, og eliminer enkelte fejlpunkter med dobbelte strømforsyninger.

Fejltolerance forstærkes yderligere af understøttelse af SAS Multipathing, som omdirigerer data via alternative fysiske stier, hvis den primære interface eller forbindelsen svigter. Flere stier giver også en mere ensartet ydeevne, når flere udvidelsesenheder implementeres.

Opnå mere med Synology-diske


HAS5300 SAS-HDD'er, der er udviklet i kombination med Synology-systemer for maksimal integration og understøttet af strenge validerings- og kompatibilitetstest, leverer den højeste ydeevne og pålidelighed, der kræves i virksomhedsimplementeringer, som håndterer missionskritiske arbejdsbelastninger.

Omfattet af Synologys 5-års begrænsede garanti


Maksimer dit investeringsafkast med omfattende udskiftning af hardware og førsteklasses teknisk support, der er en del af Synologys 5 års begrænsede garanti.²

Hardwareoversigt


Forside

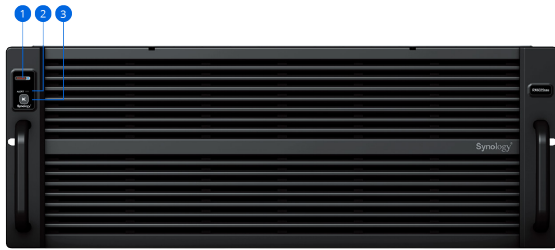

Bagside

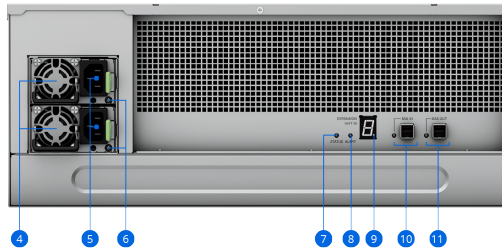

Top



1	Strømindikator	2	Varslingsindikator	3	Knop til at slå advarsel fra	4	PSU-blæsere
5	Strømporte	6	PSU-indikatorer	7	Statusindikator	8	Varslingsindikator
9	Indikator for udvidelsesenheds-id	10	SAS IN-port og indikator	11	SAS OUT-port og indikator	12	Diskbakker
13	Statusindikatorer for disk						

Hardware

Kompatible disktyper	<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 3,5" Synology SAS HDD eller 2,5" Synology SATA SSD (diske medfølger ikke)¹ • Synology garanterer kun fuld funktionalitet, pålidelighed og ydeevne for de Synology-diske, der er anført på kompatibilitetslisten. Brug af ikke-godkendte komponenter kan begrænse visse funktionaliteter og resultere i tab af data og ustabile systemer³
Hot Swappable-diske	Ja
Eksterne porte	SAS IN x 1, SAS OUT x 1 (mini-SAS HD)
Størrelse (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> • 176 x 438 x 985 mm • 176 x 482 x 1.020 mm (med serverhåndtag)
Vægt	33,9 kg
Systemblæsere	4 x (80 x 80 x 38 mm)
AC-indgangsstrømspænding	200 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftsmiljø	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: 0 °C til 35 °C • Relativ luftfugtighed: 8 % til 80 % relativ luftfugtighed
Opbevaring	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: -20 °C til 60 °C • Relativ luftfugtighed: 5 % til 95 % relativ luftfugtighed
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

Miljø og emballage

Miljø sikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RX6022sas-hovedenhed • 1 x RKS-03 glideskinnesæt • 2 x AC-strømkabel • 2 x udvidelseskabel • 1 x tilbehørspakke • 1 x Hurtig installationsvejledning
Valgfrit tilbehør ⁴	3,5" SAS HDD: HAS5300-serien 2,5" SATA SSD: SAT5200-serien
Garanti	5 år ²

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel. Du finder de mest opdaterede oplysninger på enhedens [specifikationside](#).

1. Hvis du vil installere 2,5" SATA SSD'er, skal du købe 2,5" diskbakker (R5) separat. [Få mere at vide](#)
2. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.
3. Se vores [kompatibilitetsliste](#) vedrørende understøttede diske.
4. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den seneste liste med valgfrit tilbehør.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2024, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

RX6022sas-2022-DAN-REV001