

Unità di espansione RX6022sas




Espansione della capacità ad alta densità per server Synology HD6500

Il 4U RX6022sas consente un'espansione dell'archiviazione ottimale per l'unità server più grande di Synology a 60 alloggiamenti **HD6500**. Maggiore disponibilità di archiviazione con un massimo di 60 alloggiamenti per unità aggiuntivi grazie a una rapida installazione e a una configurazione intuitiva in Synology DiskStation Manager (DSM). È possibile aggiungere fino a quattro RX6022sas unità per applicazioni su larga scala che richiedono l'archiviazione a freddo o a caldo, mantenendo il massimo livello di disponibilità del servizio attraverso soluzioni hardware e software intelligenti.

Caratteristiche principali

- **Installazione veloce**
Fino a 60 HDD SAS Synology da 3,5" aggiuntive o SSD SATA Synology da 2,5" con configurazione e interruzione minime¹
- **Configurazione semplice**
Nuovi volumi da utilizzare in pochi minuti grazie agli strumenti unificati di Synology DSM
- **Tutela della disponibilità dei servizi**
Riduzione dei tempi di inattività grazie ai componenti ridondanti e supporto per multipercorso SAS
- **Progettato per le unità Synology**
Aumenta l'affidabilità grazie all'attendibilità e all'integrazione a prova di test delle unità Synology
- **Supporto a lungo termine**
Supportato dalla garanzia limitata di 5 anni di Synology²

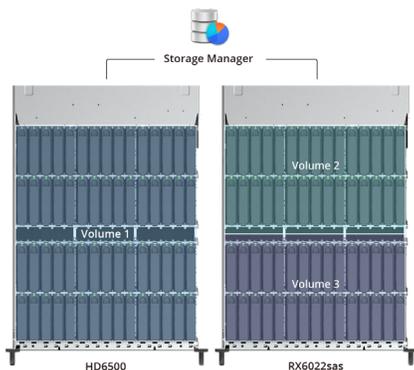

Espansione dell'archiviazione velocissima

Semplificare la configurazione iniziale e la gestione in qualsiasi momento grazie all'espansione dell'archiviazione online vuol dire garantire che i servizi sull'host non vengano interrotti quando si aggiungono nuovi volumi o si espandono volumi RAID sull'unità di espansione.

Installazione rapida tramite la progettazione Plug-and-Play

Capacità di gestione di espansioni pianificate o esigenze impreviste di ulteriore spazio di archiviazione, senza costose interruzioni: RX6022sas è pronto per l'uso appena viene collegato al dispositivo host.

La connettività ad alta larghezza di banda assicura il massimo throughput dei dati tra l'host e l'unità di espansione, con conseguente funzionamento delle unità su quest'ultima con latenza minima.

Ridondanza hardware per una maggiore affidabilità

Riduzione al minimo i tempi di inattività grazie ai tray di unità modulari e alle ventole di sistema, sostituibili in modo rapido e semplice in caso di malfunzionamento, ed eliminazione di singoli punti di guasto grazie ai doppi alimentatori.

La tolleranza a errori viene ulteriormente potenziata dal supporto del multipathing SAS, che reindirizza i dati attraverso percorsi fisici alternativi in caso di guasto dell'interfaccia primaria o della connessione. I percorsi multipli forniscono inoltre prestazioni più coerenti quando vengono implementate più unità di espansione.

Ottieni di più con Synology Drives

Sviluppati insieme ai sistemi Synology per la massima integrazione e supportati da rigorosi test di convalida e compatibilità, gli **HDD SAS HAS5300** offrono le massime prestazioni e affidabilità richieste nelle implementazioni aziendali che gestiscono carichi di lavoro mission-critical.



Synology si prende cura di te!


Business senza intoppi grazie ai servizi di supporto tecnico inclusi nella garanzia limitata Synology di 5 anni.²

5 anni di garanzia limitata di Synology


Massimizza il ritorno di investimento grazie alla sostituzione completa dell'hardware e al supporto tecnico premium offerto dalla garanzia limitata di 5 anni Synology.²

Panoramica hardware

Anteriore

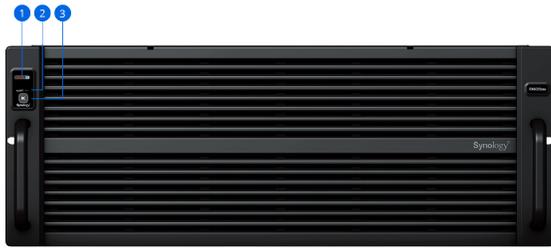

Posteriore

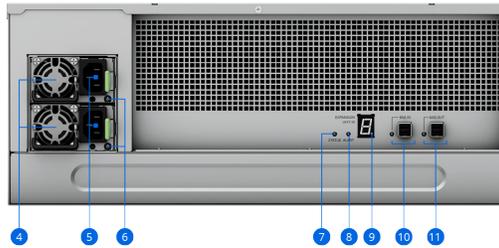

Alto



1	Indicatore alimentazione	2	Indicatore avviso	3	Pulsante Avviso spento	4	Ventole PSU
5	Porte di alimentazione	6	Indicatori PSU	7	Indicatore di stato	8	Indicatore avviso
9	Spia ID unità di espansione	10	Spia e Porta SAS IN	11	Spia e Porta SAS OUT	12	Vani unità
13	Indicatori di stato unità						

Hardware

Tipi di unità compatibili	<ul style="list-style-type: none"> 60 x HDD SAS Synology da 3,5" o SSD SATA Synology da 2,5" (unità non incluse)¹ Synology garantisce funzionalità, affidabilità e prestazioni complete solo per le unità Synology riportate nell'elenco delle compatibilità. L'uso di componenti non convalidati può limitare alcune funzionalità e causare la perdita di dati e l'instabilità del sistema³
Unità sostituibili a caldo	Sì
Porte esterne	SAS IN x 1, SAS OUT x 1 (Mini-SAS HD)
Dimensioni (AxLxP)	<ul style="list-style-type: none"> 176 x 438 x 985 mm 176 x 482 x 1.020 mm (con handle server)
Peso	33,9 kg
Ventole di sistema	4 x (80 x 80 x 38 mm)
Tensione CA in ingresso	da 200 V a 240 V CA
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz, monofase
Ambiente operativo	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura: Da 0°C a 35°C Umidità relativa: dal 8% al 80% di UR
Ambiente di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura: Da -20 °C a 60 °C Umidità relativa: dal 5% al 95% di UR
Altezza massima di utilizzo	5.000 m

Ambiente e imballo

Sicurezza dell'ambiente	Conformità RoHS
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> 1 x unità principale RX6022sas 1 kit guide di scorrimento RKS-03 2 x cavi di alimentazione CA 2 x cavo di espansione 1 x pacco accessori 1 x Guida di installazione rapida
Accessori opzionali ⁴	HDD SAS 3,5": Serie HAS5300 SSD SATA 2,5": Serie SAT5200
Garanzia	5 anni ²

Nota: Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più aggiornate, consultare la [pagina delle specifiche](#) dell'unità.

1. I vassoi unità da 2,5" opzionali, necessari per installare gli SSD SATA da 2,5" (R5), devono essere acquistati separatamente. [Per saperne di più](#)
2. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta. Ulteriori informazioni sono disponibili su <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
3. Le informazioni sulle unità supportate sono reperibili nell'[elenco delle compatibilità](#).
4. Per l'elenco degli accessori opzionali più recenti, consulta l'[elenco delle compatibilità](#).

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2024, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology e il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Synology si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

RX6022sas-2022-ITA-REV001