

Synology®

拡張ユニット

RX6022sas




Synology HD6500サーバー用の 高密度容量拡張

4U RX6022sasは、Synology最大のサーバーユニット、60ベイ **HD6500**用にシームレスなストレージ拡張を可能にします。Synology DiskStation Manager (DSM) での迅速なインストールと直観的なセットアップにより、最大 60 台の追加的なドライブベイでより大きなストレージ可用性を達成します最大 4 台のRX6022sasユニットを追加して、コールドやウォームのストレージを要求する大規模なアプリケーションに対応します。また、優れたハードウェアとソフトウェアのソリューションで最高レベルのサービス可用性を維持します。

特長

- **即時のインストール**
追加で最大 60 台の 3.5 インチ Synology SAS HDD あるいは 2.5 インチ Synology SATA SSD を、わずかなセットアップ作業と短い停止時間で追加できます¹
- **簡単な設定作業**
統合された Synology DSM のツール群により、新しいストレージを短時間で利用開始できます
- **サービスの可用性の保護**
冗長なコンポーネントと SAS マルチパス化のサポートにより、ダウンタイムを無くします
- **Synology Drives 用に設計**
Synology drives のストレステスト済みの信頼性と統合により信頼性を向上させます
- **長期サポート**
Synology の 5 年間保証² がバックアップ

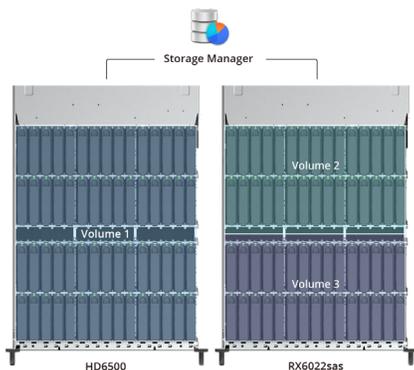

即時にストレージを拡張

オンラインストレージ拡張で初期構成およびその後の管理を簡素化します。これにより、新しいボリュームの追加をするときや、拡張ユニット上でRAIDボリュームを拡大するときに、ホスト上でのサービスの中断を防止できます。

プラグ・アンド・プレイ設計による迅速な展開

計画された拡張を実行するか、あるいはコストのかかる中断なしで、追加のストレージに対する予期しない要求に対応できます。RX6022sasはホストデバイスに接続されるとすぐに使用できます。

高帯域接続は、ホストと拡張ユニットの間の最大データスループットを保証します。結果として拡張ユニットのドライブは最小の遅延性で動作することができます。

ハードウェア冗長性による強化された信頼性

モジュール式ドライブとシステムファンによりダウンタイムを最小化します。これらは不具合の場合に迅速に交換することができます。また、デュアル電源供給により故障が起きた単一のポイントだけを排除できます。

SASマルチパス化のサポートにより、プライマリインターフェイスや接続に問題が発生した場合でも、別の物理経路にデータがリルートされるため、耐障害性がさらに高められます。マルチパスではさらに、複数の拡張ユニットが装備されている場合には、さらに一貫した性能が得られます。

さらに多くのことをSynology Driveで達成

最大の統合ができるようSynologyのシステムと連係して開発され、厳格な検証と互換性のテストを受けた**HAS5300 SAS HDD**は、ミッションクリティカルな作業量を扱う企業展開に必要な最高のパフォーマンスと信頼性を提供します。




Synologyが対応します

Synologyの5年限定保証に含まれる、テクニカルサポートサービスで、業務を継続できます。²

Synologyの5年間限定保証付き

Synologyの5年間限定保証が提供する、包括的なハードウェア交換およびプレミアムテクニカルサポートにより、投資収益率を最大化します。²

ハードウェア概要

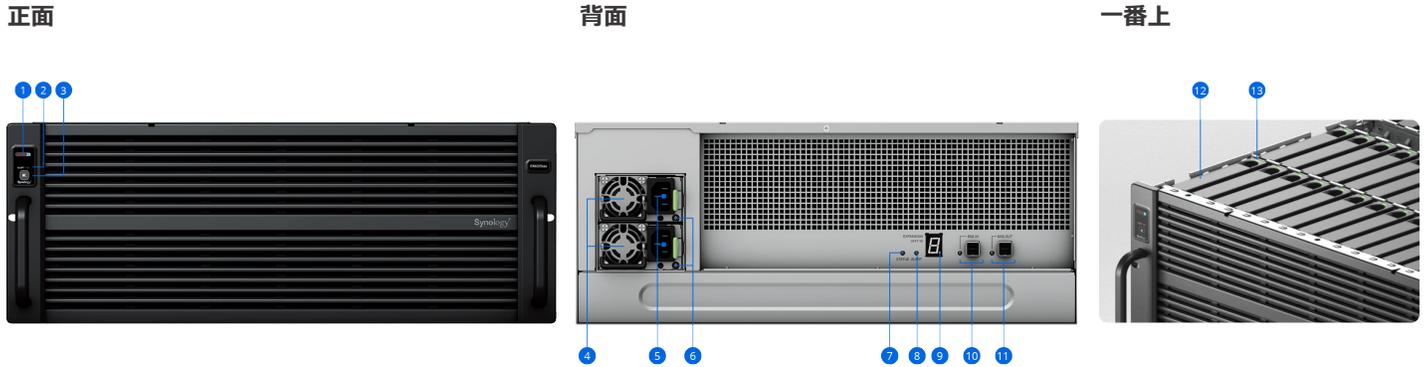

1 電源インジケータ	2 警告インジケータ	3 警告停止ボタン	4 PSUファン
5 電源ポート	6 PSUインジケータ	7 ステータスインジケータ	8 警告インジケータ
9 拡張装置IDインジケータ	10 SAS INポートおよびインジケータ	11 SAS OUTポートおよびインジケータ	12 ドライブトレイ
13 ドライブステータスインジケータ			

ハードウェア

対応するドライブタイプ	<ul style="list-style-type: none">60 x 3.5インチSynology SAS HDDまたは2.5インチSynology SATA SSD (ドライブは含まれていません)¹Synologyは互換性リストにあるSynologyドライブにのみ十分な機能性、信頼性およびパフォーマンスを保証します。検証されていないコンポーネントの使用は一部の機能を制限し、データロスおよびシステムの不安定さを招くことがあります³
ホットスワップ可能なドライブ	あり
外部ポート	SAS IN x 1、SAS OUT x 1 (Mini-SAS HD)
サイズ (HxWxD)	<ul style="list-style-type: none">176 x 438 x 985 mm176 x 482 x 1,020 mm (サーバーのハンドルを含む)
重量	33.9 kg
システムファン	4 x (80 x 80 x 38 mm)
AC入力電源電圧	200 V~240V AC
電源周波数	50/60 Hz、単相
動作環境	<ul style="list-style-type: none">温度：0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)相対湿度：8%~80% RH
保管環境	<ul style="list-style-type: none">温度：-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)相対湿度：5%~95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)

環境とパッケージング

環境の安全性	RoHS準拠
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none">1 x RX6022sasメインユニット1 x RKS-03 スライド式レールキット2 x AC電源コード2 x 拡張ケーブル1 x アクセサリパッククイックインストールガイド 1冊
オプションのアクセサリ ⁴	3.5インチSAS HDD：HAS5300シリーズ 2.5インチSATA SSD：SAT5200シリーズ
保証	5年 ²

注意：仕様は予告なしに変更されることがあります。ユニットの最新情報については、アダプターの[仕様ページ](#)をご覧ください。

1. 2.5インチSATA SSDをインストールするには、オプションの2.5インチドライブトレイ (R5) を別途購入いただく必要があります。[詳細情報](#)
2. 保証期間は、領収書に記載の購入日から始まります。詳細は、<https://www.synology.com/company/legal/warranty>をご覧ください。
3. 対応するドライブについては、[互換性リスト](#)で確認してください。
4. 最新のオプションアクセサリ リストについては、[互換性リスト](#)を参照してください。

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2024, Synology Inc. All rights reserved. Synology、Synologyロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synologyは予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

RX6022sas-2022-JPN-REV001