



# Unità di espansione RX1223RP




## Espansione di capacità affidabile per i server Synology

Le esigenze di archiviazione non sono più un problema. 2U RX1223RP fornisce 12 alloggiamenti aggiuntivi per l'espansione dell'archiviazione. La semplice espansione della capacità di DSM Synology (DiskStation Manager) con Storage Manager consente agli utenti di espandere l'archiviazione in pochi minuti.

### Caratteristiche principali

- **Espansione della capacità**  
Possibilità di aggiungere fino a 12 unità HDD/SSD SATA da 3,5"/2,5"
- **Configurazione semplice**  
Espansione dello spazio di archiviazione in pochi minuti grazie agli strumenti unificati di Synology DSM
- **Ridondanza hardware**  
L'alimentatore ridondante evita singoli punti di errore
- **Progettato per le unità Synology Drive**  
Le unità Synology offrono il massimo in termini di affidabilità e integrazione
- **Supporto a lungo termine**  
5 anni di garanzia limitata di Synology

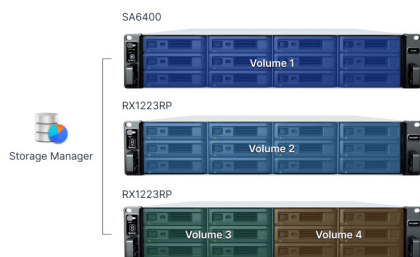

## Espansione dell'archiviazione velocissima

*L'espansione dell'archiviazione online consente agli utenti di aggiungere nuovi volumi o espandere i volumi RAID sul RX1223RP senza influire sui servizi sul NAS.*



## Synology si prende cura di te!

*Business senza intoppi grazie ai servizi di supporto tecnico inclusi nella garanzia limitata di 5 anni di Synology.<sup>1</sup>*

## Implementazione rapida

Espansione pianificata dell'archiviazione o gestione di richieste di archiviazione impreviste: attività ancora più facili. La compatibilità plug-and-play significa che il dispositivo RX1223RP è pronto per l'uso appena viene collegato al dispositivo host.

La prolunga ad alta velocità fornita consente una connettività con larghezza di banda elevata per il massimo throughput di dati tra Synology NAS e l'unità di espansione. Le unità in RX1223RP funzionano con una latenza minima dei dati, come se fossero installate direttamente sul NAS.

## Ridondanza hardware per una maggiore affidabilità

Riduzione al minimo i tempi di inattività grazie ai tray di unità modulari e alle ventole di sistema, sostituibili in modo rapido e semplice in caso di malfunzionamento, ed eliminazione di singoli punti di guasto grazie ai doppi alimentatori.

## 5 anni di garanzia limitata di Synology


Massimizza il ritorno di investimento grazie alla sostituzione completa dell'hardware e al supporto tecnico premium offerto dalla garanzia limitata di 5 anni Synology<sup>1</sup>.

# Panoramica hardware

## Anteriore



## Posteriore

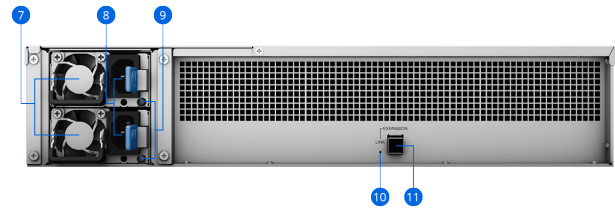

1	Indicatore alimentazione	2	Indicatore avviso	3	Spia ID unità di espansione	4	Indicatore di stato unità
5	Vani unità	6	Schede di rilascio kit guida	7	Ventole PSU	8	Porte di alimentazione
9	Indicatori PSU	10	Indicatore Link	11	Porta di espansione		

## Hardware

Tipi di unità compatibile	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 x SSD/HDD SATA da 3,5"/2,5" (unità non incluse)</li><li>• Synology garantisce funzionalità, affidabilità e prestazioni complete solo per le unità Synology elencate nell'elenco di compatibilità. L'uso di componenti non convalidati può limitare alcune funzionalità e causare la perdita di dati e l'instabilità di sistema<sup>2</sup></li></ul>
Unità sostituibili a caldo	Sì
Porte esterne	1 x porta di espansione (HD Mini-SAS)
Dimensioni (AxLxP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 88 x 430,5 x 692 mm</li><li>• 88 x 482 x 724 mm (con handle server)</li></ul>
Peso	13,9 kg
Ventole di sistema	4 x (80 x 80 x 32 mm)
Tensione CA in ingresso	da 100 V a 240 V CA
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz, monofase
Ambiente operativo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)</li><li>• Umidità relativa: dal 8% al 80% di UR</li></ul>
Ambiente di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: Da -20 °C a 60 °C (da -5 °F a 140 °F)</li><li>• Umidità relativa: dal 5% al 95% di UR</li></ul>
Altezza massima di utilizzo	5.000 m (16,400 ft)

## Ambiente e imballaggio

Sicurezza dell'ambiente	Conformità RoHS
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x unità principale RX1223RP</li><li>• 2 x cavo di alimentazione CA</li><li>• 1 x cavo di espansione HD Mini-SAS</li><li>• 1 x pacco accessori</li><li>• 1 x guida di installazione rapida</li></ul>
Accessori opzionali <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDD SATA 3,5" serie HAT5300</li><li>• SSD SATA 2,5" serie SAT5200</li><li>• Kit guida di scorrimento RKS-02</li></ul>
Garanzia	5 anni <sup>1</sup>

Nota: specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più aggiornate, consultare la [pagina delle specifiche](#) dell'unità.

1. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta. Per ulteriori informazioni, visitare <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
2. Per l'elenco degli accessori opzionali più recenti, consultare l'[elenco compatibilità](#).

**SYNOLOGY INC.**

Copyright © 2022, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology e il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Synology si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

RX1223RP-2022-ITA-REV000