

확장 유닛

RX1223RP




신뢰할 수 있는 Synology 서버 용량 확장

증가하는 저장소 수요를 간편하게 수용할 수 있습니다. 2U RX1223RP는 저장소 확장에 사용할 수 있는 드라이브 베이 12개를 추가 제공합니다. Synology DiskStation Manager(DSM)는 저장소 관리자를 사용하여 용량을 간편하게 확장할 수 있으므로 사용자는 몇 분 만에 저장소를 확장할 수 있습니다.

주요 기능

- 용량 확장
3.5"/2.5" SATA HDD/SSD 드라이브를 최대 12 개까지 추가 가능
- 간단한 구성
Synology DSM 의 통합 도구를 사용하여 몇 분 내에 저장소 확장
- 하드웨어 중복
예비 전원 공급 장치에서 단일 장애 지점 방지
- Synology 드라이브를 위해 설계
Synology 드라이브에서 최고의 안정성과 통합 제공
- 장기 지원
Synology 5 년 제한 보증¹ 적용

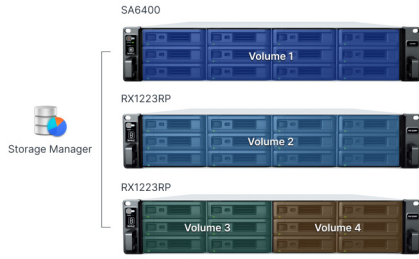

즉시 저장소 확장

온라인 저장소 확장을 사용하면 사용자는 NAS의 서비스에 영향을 주지 않고 RX1223RP에 새 볼륨을 추가하거나 RAID 볼륨을 확장할 수 있습니다.



Synology 지원 범위

Synology 5년 제한 보증에 포함된 기술 지원 서비스로 비즈니스를 운영할 수 있습니다.¹

신속한 배포

계획된 저장소 확장을 수행하거나 예상치 못한 추가 저장소 수요를 즉시 해결할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 호환성으로 RX1223RP를 호스트 장치에 연결하는 즉시 사용할 수 있습니다.

제공되는 고속 확장 케이블을 사용하면 Synology NAS와 확장 유닛 간의 데이터 처리량이 극대화되도록 고대역폭 연결이 가능합니다. RX1223RP의 드라이브는 NAS에 직접 설치된 경우처럼 최소 데이터 대기 시간으로 작동합니다.

안정성 향상을 위한 하드웨어 중복

고장이 발생한 경우 빠르고 쉽게 교체할 수 있는 모듈식 드라이브 트레이와 시스템 팬을 통해 가동 중지 시간을 최소화하고 이중 전원 공급 장치로 단일 장애 지점을 제거할 수 있습니다.

Synology 5년 제한 보증 적용


Synology의 5년 제한 보증에서 제공하는 포괄적인 하드웨어 교체 및 프리미엄 기술 지원을 통해 투자 수익률을 극대화할 수 있습니다.¹

하드웨어 개요

전면



후면

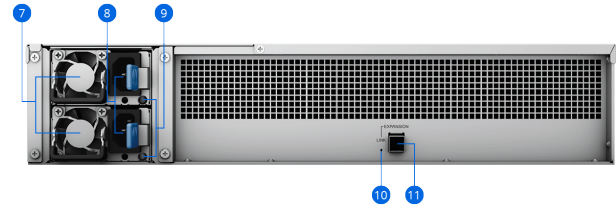

| | | | |
|------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 전원 표시등 | 2 경고 표시등 | 3 확장 유닛 ID 표시등 | 4 드라이브 상태 표시등 |
| 5 드라이브 트레이 | 6 레일 킷 해제 탭 | 7 PSU 팬 | 8 전원 포트 |
| 9 PSU 표시등 | 10 연결 표시등 | 11 확장 포트 | |

하드웨어

| | |
|----------------|---|
| 호환 가능한 드라이브 유형 | <ul style="list-style-type: none"> 3.5" 또는 2.5" SATA HDD/SSD 12개(드라이브 미포함) Synology는 호환 목록에 나와 있는 Synology 드라이브에 한해서만 모든 기능, 안정성 및 성능을 보장합니다. 유효성이 검사되지 않은 구성 요소를 사용하면 특정 기능이 제한되고 이로 인해 데이터가 손실되고 시스템이 불안정해질 수 있습니다.² |
| 핫 스왑 가능 드라이브 | 사용 가능 |
| 외부 포트 | 확장 포트(Mini-SAS HD) 1개 |
| 크기(HxWxD) | <ul style="list-style-type: none"> 88 x 430.5 x 692mm 88 x 482 x 724mm(서버 손잡이 포함) |
| 무게 | 13.9kg |
| 시스템 팬 | 4개(80 x 80 x 32mm) |
| AC 입력 전원 전압 | 100V~240V AC |
| 상용 주파수 | 50/60Hz, 단상 |
| 작동 환경 | <ul style="list-style-type: none"> 온도: 0°C~35°C(32°F~95°F) 상대 습도: 8~80% RH |
| 보관 환경 | <ul style="list-style-type: none"> 온도: -20°C~60°C(-5°F~140°F) 상대 습도: 5~95% RH |
| 최대 작동 고도 | 5,000m(16,400ft) |

환경 및 패키징

| | |
|----------|---|
| 환경 안전 | RoHS 준수 |
| 패키지 내용물 | <ul style="list-style-type: none"> RX1223RP 본체 1개 AC 전원 코드 2개 Mini-SAS HD 확장 케이블 1개 액세서리 팩 1개 빠른 설치 가이드 1개 |
| 옵션 액세서리* | <ul style="list-style-type: none"> 3.5" SATA HDD HAT5300 시리즈 2.5" SATA SSD SAT5200 시리즈 RKS-02 슬라이딩 레일 키트 |
| 보증 | 5년 ¹ |

참고: 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 장치의 **사양 페이지**를 참조하십시오.

- 보증 기간은 영수증에 기입된 구매일부터 시작됩니다. 자세한 내용은 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>를 참조하십시오.
- 최신 옵션 액세서리 목록은 당사 **호환 목록**을 참조하십시오.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급된 다른 제품 및 회사 이름은 해당 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 예고 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

RX1223RP-2022-KRN-REV000