

Модуль расширения

RX1223RP




Надежное расширение емкости хранения для серверов Synology

Простая адаптация для удовлетворения возрастающих требований к системе хранения Устройство RX1223RP форм-фактора 2U предоставляет 12 дополнительных отсеков для дисков для расширения системы хранения. Простое расширение емкости Synology DiskStation Manager (DSM) с помощью Диспетчера хранения позволяет пользователям расширять хранилище за считанные минуты.

Основные моменты

- **Расширение емкости**
Добавление до 12 дополнительных жестких дисков (HDD)/твердотельных накопителей (SSD) SATA 3,5" или 2,5"
- **Простая конфигурация**
Расширение емкости системы хранения за считанные минуты с помощью унифицированных инструментов Synology DSM
- **Аппаратная избыточность**
Резервный блок питания позволяет предотвратить сбои в работе
- **Разработано для Synology Drive**
Диски Synology обеспечивают самые высокие показатели надежности и интеграции
- **Длительная поддержка**
5-летняя ограниченная гарантия компании Synology¹

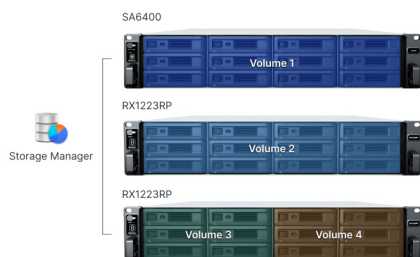

Развертывание хранилища на лету

Расширение хранилища в режиме онлайн позволяет пользователям добавлять томы или расширять емкость томов RAID в RX1223RP, не влияя на работу служб на устройстве NAS.



У Synology есть все необходимое для вашей работы

Обеспечьте непрерывную работу бизнеса с помощью услуг технической поддержки, включенных в 5-летнюю ограниченную гарантию Synology¹.

Быстрое развертывание

Выполнение запланированного расширения системы хранения или удовлетворение непредвиденного спроса на дополнительное пространство для хранения без промедлений. «Не требует настройки» означает, что устройство RX1223RP готово к использованию сразу после подключения к хост-устройству.

Высокоскоростной кабель расширения, поставляемый в комплекте, обеспечивает высокоскоростное подключение и максимальную полосу пропускания данных между Synology NAS и модулем расширения. Диски в RX1223RP работают с минимальной задержкой данных, как если бы они были установлены непосредственно на NAS.

Аппаратная избыточность для повышения надежности


Минимизируйте время простоя благодаря модульным лоткам для дисков и системным вентиляторам, которые можно быстро и легко заменить в случае неисправности, и устраните отказы с помощью двух источников питания.

5-летняя ограниченная гарантия компании Synology


Максимальная окупаемость инвестиций благодаря комплексной замене оборудования и технической поддержке премиум-класса, предоставляемой в рамках 5-летней ограниченной гарантии компании Synology¹.

Обзор оборудования

Передняя панель

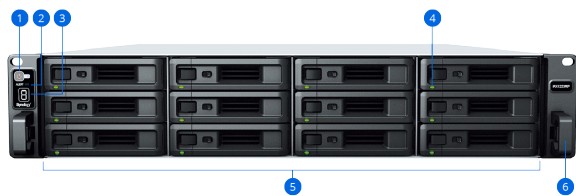

Задняя панель

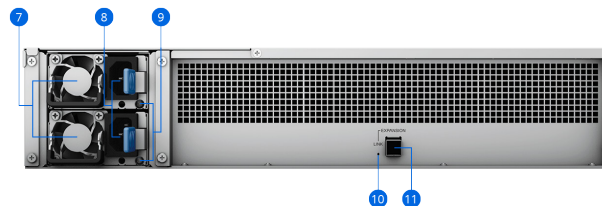

1	Индикатор питания	2	Индикатор предупреждения	3	Индикатор идентификатора модуля расширения	4	Индикатор состояния жестких дисков
5	Лотки для жестких дисков	6	Фиксаторы направляющих	7	Вентиляторы источника питания	8	Порты источника питания
9	Индикаторы источника питания	10	Индикатор Link	11	Порт расширения		

Оборудование

Типы совместимых дисков	<ul style="list-style-type: none"> 12 жестких дисков (HDD)/твердотельных накопителей (SSD) SATA 3,5" или 2,5" (не входят в комплект поставки) Компания Synology гарантирует полную функциональность, надежность и производительность только для дисков Synology, перечисленных в списке совместимости. Использование непроверенных компонентов может ограничить некоторые функциональные возможности и привести к потере данных и нестабильной работе системы²
Горячая замена дисков	Да
Внешние порты	1 порт расширения (Mini-SAS HD)
Размер (В x Ш x Г)	<ul style="list-style-type: none"> 88 x 430,5 x 692 мм 88 x 482 x 724 мм (с ручьями сервера)
Вес	13,9 кг
Системные вентиляторы	4 x (80 x 80 x 32 мм)
Входное напряжение переменного тока	100–240 В переменного тока
Частота	50/60 Гц, одна фаза
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> Температура: От 0°C до 35°C Относительная влажность: от 8% до 80%
Среда хранения	<ul style="list-style-type: none"> Температура: От -20°C до 60°C Относительная влажность: от 5% до 95%
Макс. рабочая высота	5000 м

Защита окружающей среды и комплект поставки

Экологическая безопасность	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS)
Содержимое упаковки	<ul style="list-style-type: none"> 1 основной блок RX1223RP 2 кабеля питания переменного тока 1 кабель расширения Mini-SAS HD 1 набор принадлежностей 1 краткое руководство по установке
Дополнительные комплектующие ⁴	<ul style="list-style-type: none"> Жесткий диск (HDD) SATA 3,5" серии HAT5300 Твердотельный накопитель (SSD) SATA 2,5" серии SAT5200 1 комплект скользящих направляющих RKS-02
Гарантия	5 лет ¹

Примечание. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Самую актуальную информацию см. на [странице технических характеристик модели](#).

- Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции. Дополнительная информация представлена на сайте <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
- Для получения актуального списка дополнительных аксессуаров см. [список совместимых продуктов](#).

SYNOLOGY INC.

© Synology Inc., 2022 г. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

RX1223RP-2022-RUS-REV000