


Bővítőegység RX6025sas

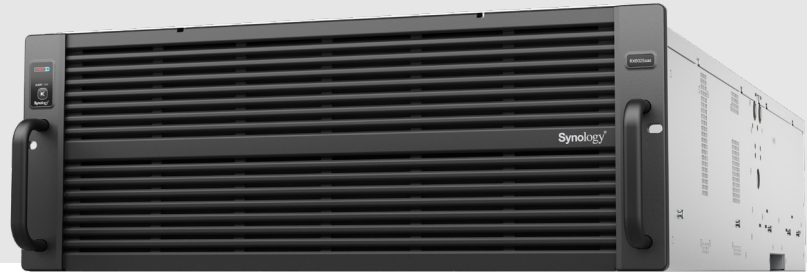

Nagy sűrűségű kapacitásbővítés Synology HD6500 szerverekhez

A 4U RX6025sas zökkenőmentes tárhelybővítést tesz lehetővé a Synology legnagyobb szerveregysége, a 60 rekeszes [HD6500](#) esetében. A Synology DiskStation Manager (DSM) megoldással elérhető gyors telepítéssel és intuitív beállítással még több tárhely állhat rendelkezésére az akár 60 további meghajtóhelynek köszönhetően¹. Adjon hozzá akár négy RX6025sas egységet a hideg vagy meleg tárolást igénylő nagyméretű alkalmazások kezeléséhez, az intelligens hardver- és szoftvermegoldások révén pedig a legmagasabb szintű rendelkezésre állást biztosíthatja.

Főbb jellemzők

- **Működés közbeni telepítés**
Bővítse akár további 60 darab 3,5 hüvelykes Synology SAS HDD-meghajtóval vagy 2,5 hüvelykes Synology SATA SSD-meghajtóval, és állítsa be a rendszert gyorsan, a szolgáltatások megzavarása nélkül²
- **Egyszerű konfiguráció**
A Synology DSM egységes eszközeivel néhány perc alatt használatba veheti az új tárolási kapacitást
- **Szolgáltatás rendelkezésre állásának védelme**
Az állásidő minimálisra csökkentése a redundáns összetevők és a SAS többutas megoldás támogatása révén
- **A Synology meghajtók számára kialakítva**
A Synology meghajtókat szigorú terheléstesztnek vetették alá a legmagasabb szintű megbízhatóság és kompatibilitás érdekében
- **Hosszú távú támogatás**
A Synology 5 éves korlátozott garanciájával³

Gyors üzembe helyezés a Plug-and-Play kialakítás révén

Végezze el a tervezett bővítéseket vagy kezelje a váratlan további tárhelyigényeket költséges fennakadások nélkül: Az RX6025sas az állomáskeresőhöz csatlakoztatás után azonnal készen áll a használatra.

A nagy sávszélességű csatlakozási lehetőség maximális adatátviteli sebességet biztosít az állomás és a bővítőegység között, így az utóbbi meghajtói minimális késleltetéssel tudnak működni.

Hardverredundancia a fokozott megbízhatóság érdekében

Csökkentse minimálisra az állásidőt a moduláris meghajtótálcáknak és a rendszerventilátoroknak köszönhetően, amelyek meghibásodás esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők, az egyponthibák pedig egyszerűen kiküszöbölhetők a kettős tápegységgel.

A hibatűrést tovább növeli a SAS többutas megoldás támogatása, amely alternatív fizikai útvonalakon keresztül irányítja át az adatokat, ha az elsődleges adapter vagy kapcsolat meghibásodik. A több útvonal egyenletesebb teljesítményt is biztosít több bővítőegység telepítésekor.


A Synology meghajtók segítségével többet érhet el

A maximális integráció érdekében a Synology rendszerekkel együtt kifejlesztett, szigorú érvényesítési és kompatibilitási teszteléssel támogatott [HAS5300 SAS HDD-k](#) képesek biztosítani a vállalati telepítéseknél megkövetelt csúcsteljesítményt és megbízhatóságot, amelyek a kritikus munkaterhelések kezeléséhez szükségesek.

A Synology 5 éves korlátozott garanciájával

Hozza ki a legtöbbet beruházásából, éljen a Synology 5 éves korlátozott garanciája által kínált átfogó hardvercserével és prémium műszaki támogatással!³

Hardveráttekintés

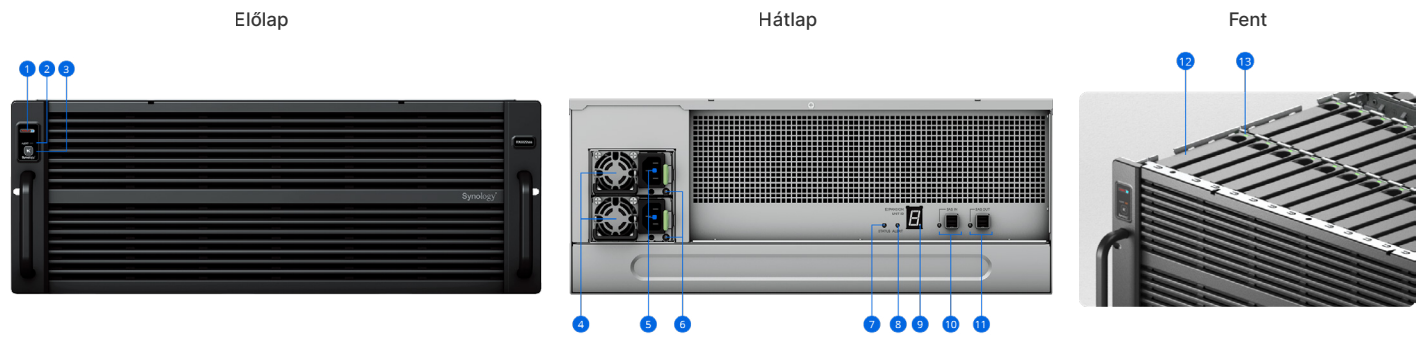

1	Bekapcsolásjelző	2	Riasztásjelző	3	Riasztás kikapcsolása gomb	4	Tápegység-ventilátorok
5	Tápcsatlakozók	6	Tápegységjelzők	7	Állapotjelző	8	Riasztásjelző
9	Bővítőegység azonosítójának kijelzője	10	SAS IN-port és -állapotjelző	11	SAS OUT-port és -állapotjelző	12	Meghajtótálcák
13	Meghajtóállapot-jelzők						

Műszaki adatok

Hardver

Kompatibilis meghajtótípusok	60 db 3,5 hüvelykes Synology SAS HDD vagy 2,5 hüvelykes Synology SATA SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz) ² A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti ⁴
Működés közben cserélhető meghajtók	Igen
Külső portok	1 db SAS IN, 1 db SAS OUT (Mini-SAS HD)
Méret (ma x sz x mé)	• 176 × 438 × 985 mm • 176 × 482 × 1020 mm (szerverfogantyúkkal)
Tömeg	33,9 kg
Rendszerventilátorok	4 db (80 × 80 × 38 mm)
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	200–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Működési környezet	• Hőmérséklet: 0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között) • Relatív páratartalom: 8–80%
Tárolási környezet	• Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között) • Relatív páratartalom: 5–95%
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetbiztonság	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	• 1 db RX6025sas főegység • 1 db RKS-03 csúszósínkészlet • 2 db tápkábel • 2 db bővítőkábel • 1 db tartozékcsomag • 1 db gyors telepítési útmutató

Választható tartozékok⁵

- 3,5 hüvelykes SAS HDD: HAS5300 sorozat
- 2,5 hüvelykes SATA SSD: SAT5200 sorozat

Garancia

5 év³

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legfrissebb információkért keresse fel az egység [Specifikációk oldalát](#).

1. Az RX6025sas működéséhez a gazdagépen a DSM 7.2.2-72806 Update 2 rendszer vagy újabb verzió szükséges.
2. A 2,5 hüvelykes SATA SSD egységek beszereléséhez külön meg kell vásárolni a választható 2,5 hüvelykes meghajtótálcákat (R5). [További tudnivalók](#)
3. A jótállási idő kezdete a nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
4. A támogatott meghajtókat a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
5. A választható tartozékok legfrissebb adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.

SYNOLOGY INC.

© 2025, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

RX6025sas-2025-HUN-REV000