

拡張ユニット RX6025sas



Synology HD6500サーバー用の 高密度容量拡張

4U RX6025sasは、Synology最大のサーバー ユニット、60ベイ [HD6500](#)用にシームレスなストレージ拡張を可能にします。Synology DiskStation Manager (DSM) での迅速なインストールと直観的なセットアップにより、最大 60 台の追加的なドライブ ベイでより大きなストレージ可用性を達成します¹。最大 4 台の RX6025sasユニットを追加して、コールドやウォームのストレージを要求する大規模なアプリケーションに対応します。また、優れたハードウェアとソフトウェアのソリューションで最高レベルのサービス可用性を維持します。

特長

- **即時のインストール**
追加で最大 60 台の 3.5 インチ Synology SAS HDD あるいは 2.5 インチ Synology SATA SSD を、わずかなセットアップ作業と短い停止時間で追加できます²
- **簡単な設定作業**
統合された Synology DSM のツール群により、新しいストレージを短時間で活用できます
- **サービス可用性の保護**
冗長なコンポーネントと SAS マルチパス化のサポートにより、ダウンタイムを無くします
- **Synology Drives 用に設計**
Synology drives は、厳しいストレステスト済みで信頼性と互換性が向上されています
- **長期サポート**
Synology の 5 年間限定保証付き³

プラグ・アンド・プレイ設計による迅速な展開

計画された拡張を実行するか、あるいはコストのかかる中断なしで、追加のストレージに対する予期しない要求に対応できます。RX6025sasは、ホスト デバイスに接続されるとすぐに使用できます。

高帯域接続は、ホストと拡張ユニットの間の最大データ スループットを保証します。結果として拡張ユニットのドライブは最小の遅延性で動作することができます。

ハードウェア冗長性による強化された信頼性

モジュール式ドライブとシステム ファンによりダウンタイムを最小化します。これらは不具合の場合に迅速に交換することができます。また、デュアル電源供給により故障が起きた単一のポイントだけを排除できます。

SASマルチパス化のサポートにより、プライマリインターフェイスや接続に問題が発生した場合でも、別の物理経路にデータがリルートされるため、耐障害性がさらに高められます。マルチパスではさらに、複数の拡張ユニットが装備されている場合には、さらに一貫した性能が得られます。


さらに多くのことをSynology Driveで達成

最大の統合ができるようSynologyのシステムと連携して開発され、厳格な検証と互換性のテストを受けた[HAS5300 SAS HDD](#)は、ミッションクリティカルな作業量を扱う企業展開に必要な最高のパフォーマンスと信頼性を提供します。

Synologyの5年間限定保証付き

Synologyの5年間限定保証が提供する、包括的なハードウェア交換およびプレミアムテクニカルサポートにより、投資収益率を最大化します。3

ハードウェア概要

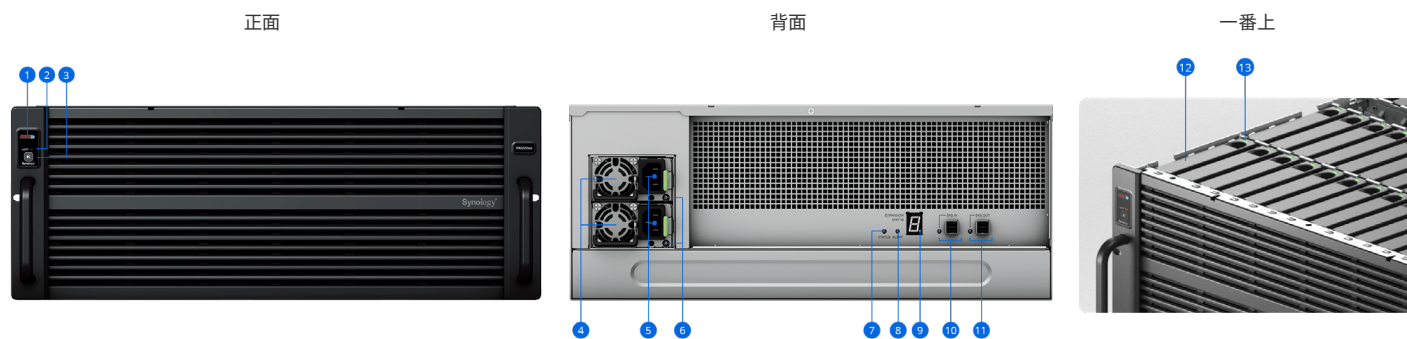

1 電源インジケータ	2 警告インジケータ	3 警告停止ボタン	4 PSUファン
5 電源ポート	6 PSUインジケータ	7 ステータスインジケータ	8 警告インジケータ
9 拡張装置IDインジケータ	10 SAS INポートおよびインジケータ	11 SAS OUTポートおよびインジケータ	12 ドライブトレイ
13	ドライブステータスインジケータ		

技術仕様

ハードウェア

対応するドライブ タイプ	60 x 3.5インチSynology SAS HDDまたは2.5インチSynology SATA SSD (ドライブは含まれていません) Synology は互換性リストにある Synology ドライブにのみ十分な機能性、信頼性およびパフォーマンスを保証します。検証されていないコンポーネントの使用は一部の機能を制限し、データロスおよびシステムの不安定さを招くことがあります4
ホットスワップ可能なドライブ	あり
外部ポート	SAS IN x 1、SAS OUT x 1 (Mini-SAS HD)
サイズ (HxWxD)	<ul style="list-style-type: none">176 x 438 x 985 mm176 x 482 x 1,020 mm (サーバーのハンドルを含む)
重量	33.9 kg
システムファン	4 x (80 x 80 x 38 mm)
AC 入力電源電圧	200 V~240V AC
電源周波数	50/60 Hz、単相
動作環境	<ul style="list-style-type: none">温度: 0°C~35°C (32°F~95°F)相対湿度: 8%~80% RH
保管環境	<ul style="list-style-type: none">温度: -20°C~60°C (-5°F~140°F)相対湿度: 5%~95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)

環境とパッケージング

環境の安全性	RoHS準拠
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none">1 x RX6025sas本体1 x RKS-03 スライド式レール キット2 x AC電源コード2 x 拡張ケーブル1 x アクセサリ パッククイック インストール ガイド 1 冊
オプション アクセサリ ⁵	<ul style="list-style-type: none">3.5 インチSAS HDD: HAS5300シリーズ2.5インチSATA SSD: SAT5200シリーズ
保証	5年3

注意：仕様は予告なしに変更されることがあります。ユニットの最新情報については、アダプターの[仕様ページ](#)をご覧ください。

1. RX6025sasを動作させるには、ホストシステムに DSM 7.2.2-72806 Update 2以降が必要です。
2. 2.5インチSATA SSDをインストールするには、オプションの2.5インチドライブトレイ (R5) を別途購入いただく必要があります。[詳細情報](#)
3. 保証期間は、領収書に記載の購入日から始まります。詳細は<https://www.synology.com/company/legal/warranty>をご覧ください。
4. 対応するドライブについては、[互換性リスト](#)で確認してください。
5. 最新のオプションアクセサリ リストについては、[互換性リスト](#)を参照してください。

SYNOLOGY INC.

© 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology、Synologyロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synologyは予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

RX6025sas-2025-JPN-REV000