


Geniřletme ünitesi

RX6025sas

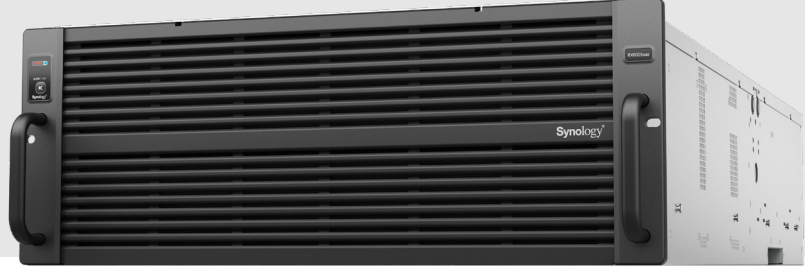

Synology HD6500 Sunucuları İçin Yüksek Yoğunluklu Kapasite Geniřletme

4U RX6025sas, Synology'nin en büyük sunucu birimi olan 60 yuvalı [HD6500](#) için sorunsuz depolama genişletmesi sağlar. Synology DiskStation Manager'da (DSM)¹ hızlı yükleme ve sezgisel kurulum sayesinde 60 adede kadar ek sürücü yuvasıyla daha fazla depolama alanı elde edin. Sık kullanılan veya kullanılmayan depolama gerektiren büyük ölçekli uygulamaların üstesinden gelmek için dört adede kadar RX6025sas ünitesi ekleyin ve akıllı donanım ve yazılım çözümleriyle en yüksek düzeyde hizmet kullanılabilirliği sağlayın.

Önemli Özellikler

- **Anında Kurulum**
Minimum kurulum işlemi ve kesintiyle 60 adede kadar ek 3,5 inç Synology SAS HDD veya 2,5 inç Synology SATA SSD ekleyin²
- **Basit Yapılandırma**
Synology DSM'nin tümleşik araçları sayesinde dakikalar içinde yeni depolamayı kullanın
- **Hizmet Kullanılabilirlik Korumaları**
Yedekli bileşenler ve SAS çoklu yol desteği, kesintileri en aza indirir
- **Synology Drive'lar için tasarlanmıştır**
Synology Drive'lar, en üst düzeyde güvenilirlik ve uyumluluk için sıkı bir şekilde stres testine tabi tutulur
- **Uzun Süreli Destek**
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenmektedir³

Tak-Çalıştır Tasarımıyla Hızlı Dağıtım

Planlanan genişletme işlemlerini gerçekleştirin veya maliyetli kesintilere neden olmadan ek depolama için beklenmedik taleplerle başa çıkın: RX6025sas, ana cihazına bağlanır bağlanmaz kullanıma hazırdır.

Yüksek bant genişlikli bağlantı, ana bilgisayar ile genişletme ünitesi arasında maksimum veri çıkışı sağlayarak genişletme ünitesindeki sürücülerin minimum gecikmeyle çalışmasına yol açar.

Daha Fazla Güvenilirlik İçin Donanım Yedekliliği

Arıza durumunda hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebileceğiniz modüler sürücü tepsileri ve sistem fanları sayesinde kesinti sürelerini en aza indirin ve çift güç kaynağıyla tek arıza noktalarını ortadan kaldırın.

SAS çoklu yol oluşturma desteği sayesinde arıza toleransı daha da artırılır; bu da birincil arabirim veya bağlantı başarısız olursa verileri alternatif fiziksel yollar üzerinden yeniden yönlendirir. Birden çok yol, birden fazla genişletme ünitesi kullanıldığında da daha tutarlı performans sağlar.


Synology Sürücülerle Daha Fazlasını Başarın

Maksimum entegrasyon için Synology sistemleriyle birlikte geliştirilen ve sıkı doğrulama ve uyumluluk testleriyle desteklenen [HAS5300 SAS HDD'ler](#), iş açısından kritik iş yüklerini çalıştırarak kurumsal dağıtımlarda gereken en yüksek performansı ve güvenilirliği sağlar.

Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenmektedir

Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisinin sunduğu kapsamlı donanım değişimi ve üst düzey teknik destek ile yatırım geri dönüşünüzü en üst seviyeye çıkarın.³

Donanıma Genel Bakış

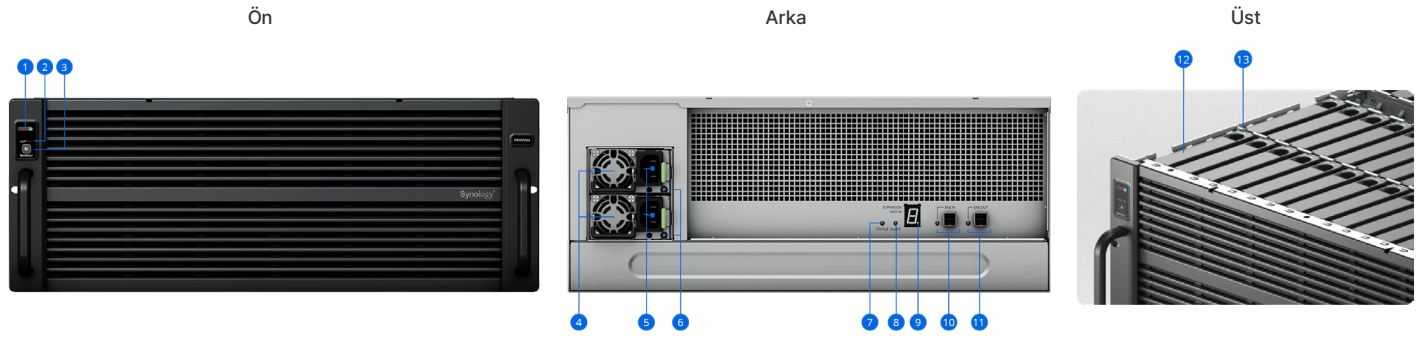

1	Güç Göstergesi	2	Uyarı Göstergesi	3	Uyarı Kapalı Düğmesi	4	PSU Fanları
5	Güç Bağlantı Noktaları	6	PSU Göstergeleri	7	Durum Göstergesi	8	Uyarı Göstergesi
9	Genişletme Ünitesi ID Göstergesi	10	SAS IN Bağlantı Noktası ve Göstergesi	11	SAS OUT Bağlantı Noktası ve Göstergesi	12	Sürücü Tepsileri
13	Sürücü Durumu Göstergeleri						

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü türleri	60 × 3,5 inç Synology SAS HDD veya 2,5 inç Synology SATA SSD (sürücüler dahil değildir) ² Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücülerini için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder. Doğrulanmamış bileşenlerin kullanılması, belirli işlevleri sınırlayabilir ve veri kaybına ve sistem kararsızlığına neden olabilir ⁴
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	SAS IN x 1, SAS OUT x 1 (Mini-SAS HD)
Boyut (YxGxD)	176 × 438 × 985 mm 176 × 482 × 1.020 mm (sunucu kollarıyla)
Ağırlık	33,9 kg
Sistem fanları	4 x (80 × 80 × 38 mm)
AC giriş gücü gerilimi	200 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	- Sıcaklık: 0°C - 35°C (32°F - 95°F) - Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem
Depolama ortamı	- Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) - Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	1 x RX6025sas ana ünitesi 1 x RKS-03 kayar ray kiti 2 x AC güç kablosu 2 x Genişletme kablosu 1 x Aksesuar paketi 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar ⁵	3,5 inç SAS HDD: HAS5300 Serisi 2,5 inç SATA SSD: SAT5200 Serisi
Garanti	5 yıl ³

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen ünitenin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

1. RX6025sas'nin çalışması için ana sistemde DSM 7.2.2-72806 Güncelleme 2 veya üzeri olması gerekir.
2. 2,5 inç SATA SSD'leri kurmak için ayrı olarak isteğe bağlı 2,5 inç (R5) sürücü teplsileri satın alınmalıdır. [Daha fazla bilgi edinin](#)
3. Garanti süresi, faturanızda belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
4. Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
5. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

© 2025, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RX6025sas-2025-TRK-REV000