

Datasheet



FlashStation

FS3600

Synology

FS3600



เร่งธุรกิจของคุณด้วยโซลูชัน All-Flash ที่คุ้มค่า

FS3600 เป็น NAS แบบ all-flash ขนาด 24 ช่อง ที่ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ไวต่อ I/O เช่น ฐานข้อมูล, การจำลองเสมือน และการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) ด้วยต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่แข่งขันได้ ขับเคลื่อนโดยระบบปฏิบัติการ DiskStation Manager (DSM) ที่ได้รับรางวัลของ Synology, FS3600 ทำให้งานการจัดการข้อมูลง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการปกป้องข้อมูลที่หลากหลายช่วยรักษาความพร้อมใช้งานของบริการในระดับสูง

- **ประสิทธิภาพสูง**
มากกว่า 173,000 iSCSI 4K random write IOPS¹
- **การจัดการระบบที่ง่าย**
ติดตั้งง่ายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- **การขยายความจุที่ง่ายดาย**
ขยายได้อย่างยืดหยุ่นสูงสุดถึง 72 ไตรฟ² เพื่อเพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- **พร้อมสำหรับการจำลองเสมือน**
การรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการจำลองเสมือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- **ปกป้องและกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว**
สำรองข้อมูลสำคัญและลดเวลาเป้าหมายในการกู้คืน (RTO) ด้วย Snapshot Replication
- **เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ**
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันแบบหลายผู้ใช้ในองค์กรด้วยการควบคุมที่ละเอียด

รวดเร็ว ขยายได้ และคุ้มค่า

FS3600 เป็นโซลูชัน NAS แบบฮาร์ดแวร์ที่ให้มากกว่า **173,000 iSCSI 4K random write IOPS¹** เหมาะสำหรับองค์กรที่มองหาโครงสร้างพื้นฐานความเร็วสูงที่ตอบสนองได้รวดเร็วภายใต้การทำงานที่มี I/O หนัก เช่น ฐานข้อมูล การจำลองเสมือน หรือแอปพลิเคชัน OLTP FS3600 พร้อมใช้งาน **10GbE** และสามารถรวมเข้ากับสภาพแวดล้อม LAN ที่มีอยู่ของธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ด้วยต้นทุนรวมที่แข่งขันได้

ขับเคลื่อนโดย **Synology DiskStation Manager (DSM)** ระบบปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลและใช้งานผ่านเว็บ FS3600 มอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายให้กับผู้ดูแลระบบ IT ในการจัดการและตรวจสอบทรัพยากรระบบได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ FS3600 รองรับการขยายความจุพื้นที่จัดเก็บได้ง่ายโดยใช้ Synology Expansion Unit **FX2421/RX1222sas²** โดยไม่ต้องลบข้อมูลที่มีอยู่หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการเพิ่มเติม

สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่จัดเก็บ SAN ของคุณ

Synology FS3600 นำเสนอโซลูชันการจำลองเสมือนที่ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบพร้อมการสนับสนุนสำหรับ **VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, และ OpenStack® Cinder** รองรับทั้งโปรโตคอล **iSCSI** และ **NFS** และรวมเข้ากับ **VMware VAAI** และ **Microsoft ODX** ทำให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถปรับใช้และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลระบบ IT สามารถจัดการภาระงานที่จำลองเสมือนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Synology's อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย รวมถึงปลั๊กอินเสริมสำหรับสภาพแวดล้อม VMware และ Windows พีเจอร์ต่างๆ เช่น **instant snapshots, fast cloning, NFS v4.1, และ thin provisioning** มอบความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม คุณสามารถปกป้องภาระงานที่จำลองเสมือนของคุณได้มากขึ้นด้วยชุดแอปพลิเคชันการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึง **Synology Snapshot Replication, Hyper Backup, Active Backup for Business** และ **Synology High Availability** เพื่อจัดการกับสถานการณ์การปกป้องต่างๆ

การรันและปกป้องเครื่องเสมือน

Synology Virtual Machine Manager (VMM) เป็นแอปพลิเคชันไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้งานง่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเครื่องเสมือนได้อย่างง่ายดายและรันระบบปฏิบัติการรวมถึง **Windows®, Linux®, และ Virtual DSM** ด้วย VMM ผู้ใช้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมคลัสเตอร์ด้วยระบบ Synology หลายระบบในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการขยายออนไลน์และย้ายเครื่องเสมือนเพื่อการปรับสมดุลโหลดและการจัดสรรทรัพยากร พีเจอร์การกู้คืนจากภัยพิบัติรวมถึง **instant snapshot, replication, cloning, restore และ failover** ช่วยให้ท่านปกป้องเครื่องเสมือนแต่ละเครื่องได้อย่างเต็มที่และปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

VMM Pro สิทธิ์การใช้งานให้การเข้าถึงพีเจอร์ขั้นสูงรวมถึงการทำสำเนาระยะไกล, การย้ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระยะไกล, **high availability** และการย้ายแบบทันที ช่วยให้ผู้ใช้ลดความเสี่ยงของการหยุดให้บริการและจัดการทรัพยากร

การป้องกันความต่อเนื่องของบริการ

ความต่อเนื่องของบริการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ FS3600 นำเสนอการผสานรวมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานสูงของความพร้อมใช้งานของระบบหากเกิดภัยพิบัติหรือการหยุดชะงักครั้งใหญ่

- **Synology High Availability** มอบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วระหว่างเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เพื่อให้บริการออนไลน์
- **Snapshot Replication** มอบการปกป้องข้อมูลที่สามารถกำหนดเวลาได้และเกือบจะทันทีพร้อมการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารในโฟลเดอร์ที่แชร์และ VMs บน iSCSI LUNs ยังคงปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
- ส่วนประกอบที่ซับซ้อน รวมถึงหน่วยจ่ายไฟ พัดลมระบบ และพอร์ตเครือข่ายรองรับการเฟลโอเวอร์อัตโนมัติเพื่อกำจัดจุดล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เพียงจุดเดียว

โซลูชันการทำงานร่วมกันและการซิงค์ในองค์กร

FS3600 มาพร้อมกับ Synology Collaboration Suite โซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพและการแชร์ไฟล์ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ใช้ประโยชน์จากคลาวด์ส่วนตัวเพื่อควบคุมข้อมูลอย่างเต็มที่และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล — ผ่านการสนับสนุน HTTPS, ไฟร์วอลล์ในตัว, และกลไกการบล็อกการบุกรุก IP และบัญชีอัตโนมัติหลายรายการ


- **Synology Drive** ช่วยให้การซิงโครไนซ์และสำรองข้อมูลผ่านพอร์ทัลเว็บและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปข้ามแพลตฟอร์ม Windows®, macOS®, และ Linux® Intelliversioning บันทึกเวอร์ชันประวัติในขณะที่ยกเลิกการใช้พื้นที่จัดเก็บและรองรับการกู้คืนข้อมูลตามความต้องการ
- **Synology Office** ประกอบด้วยเอกสาร สเปรดชีต และสไลด์ สภาพแวดล้อมการแก้ไขออนไลน์ของมันช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไข แสดงความคิดเห็น และแชร์ข้อมูลบริษัทได้พร้อมกัน — โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม
- **Synology MailPlus** เป็นเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่เชื่อถือได้ เข้าถึงได้ผ่านไคลเอนต์เว็บที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้จัดการอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน MailPlus รองรับการใช้ในคลัสเตอร์ High-Availability
- **Synology Chat** ช่วยให้การสนทนาเกิดขึ้นได้ทันทีและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมด้วยฟีดแบ็กที่ทรงพลัง รวมถึงการเข้ารหัสข้อความ การปักหมุด การส่งต่อ การเตือนความจำ และการตั้งเวลา

หมายเหตุ:


1. ตัวเลขประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การใช้งาน และการกำหนดค่า
2. FS3600 สามารถขยายได้สูงสุดถึง 72 ไดรฟ์ด้วย 2 x FX2421 หรือ 48 ไดรฟ์ด้วย 2 x RX1222sas หน่วยขยาย Synology จำหน่ายแยกต่างหาก

ภาพรวมฮาร์ดแวร์

ด้านหน้า

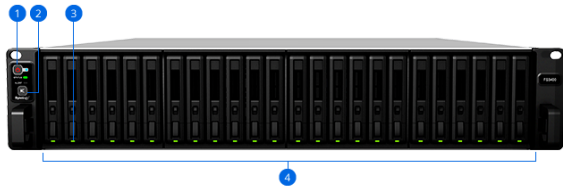

ด้านหลัง

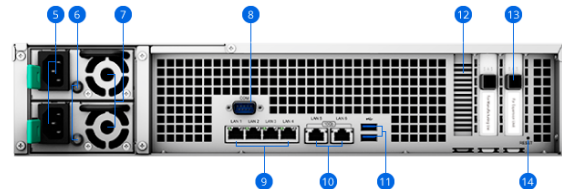

เลขที่	ชื่อ	เลขที่	ชื่อ
1.	ปุ่มเปิด/ปิดและตัวบ่งชี้	8.	พอร์ตคอนโซล
2.	ปุ่มปิดเสียงบีบ	9.	พอร์ต 1GbE RJ-45
3.	ตัวบ่งชี้สถานะของไดรฟ์	10.	พอร์ต 10GbE RJ-45
4.	ถาดไดรฟ์	11.	พอร์ต USB 3.0
5.	พอร์ตพลังงาน	12.	สล็อตขยาย PCIe
6.	ตัวบ่งชี้ PSU	13.	พอร์ตขยาย
7.	พัดลม PSU	14.	ปุ่มรีเซ็ต

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ฮาร์ดแวร์

CPU	
รุ่นของ CPU	Intel Xeon D-1567
จำนวน CPU	1
คอร์ CPU	12
สถาปัตยกรรมของ CPU	64 บิต
ความเร็วของ CPU	2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz
ฮาร์ดแวร์เอนจินเข้ารหัส	ใช่

หน่วยความจำ	
หน่วยความจำของระบบ	16 GB DDR4 ECC RDIMM
โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งล่วงหน้า	16 GB (16 GB x 1)
ช่องใส่หน่วยความจำทั้งหมด	4
ความจุสูงสุดของหน่วยความจำ	128 GB (32 GB x 4)
หมายเหตุ	โปรดเลือกโมดูลหน่วยความจำ Synology เพื่อความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด Synology จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์หรือให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์หากใช้โมดูลหน่วยความจำที่ไม่ใช่ Synology สำหรับการขยายหน่วยความจำ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล	
ช่องใส่ไดรฟ์	24
จำนวนช่องใส่ไดรฟ์สูงสุดเมื่อใช้ยูนิตขยาย	72 (FX2421 × 2)
ประเภทของไดรฟ์	• 2.5" SAS SSD* • 2.5" SAS HDD* • 2.5" SATA SSD
ไดรฟ์ที่ถอดเปลี่ยนขณะเปิดเครื่องได้	ใช่
หมายเหตุ	2.5" SAS HDD และ 2.5" SAS SSD เป็นเพียงการระบุประเภทไดรฟ์ที่อาจใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Synology ได้ สำหรับรุ่นไดรฟ์ที่รองรับ โปรดดูที่ รายการความเข้ากันได้ ของอุปกรณ์

พอร์ตภายนอก	
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE	4
พอร์ต LAN RJ-45 10GbE	2
พอร์ต USB 3.2 Gen 1	2
พอร์ตขยาย	1

PCIe	
การขยาย PCIe	1 x Gen3 ×8 สล็อต (x8 ลิงก์)

ลักษณะที่ปรากฏ	
รูปแบบ (RU)	2U
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	88 มม. x 482 มม. x 724 มม.
น้ำหนัก	14.9 กก.
รองรับการติดตั้งในแร็ค	แร็ค 4 เสา 19" (Synology Rail Kit - RKS-02)
หมายเหตุ	ชุดรางขายแยกต่างหาก

อื่นๆ	
พัสดุระบบ	80 มม. x 80 มม. x 32 มม. x 4 ตัว
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC	100V ถึง 240V AC
ความถี่ไฟฟ้า	50/60 Hz, เฟสเดียว

อุณหภูมิ	
อุณหภูมิขณะใช้งาน	0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F)
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ	-20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F)
ความชื้นขณะใช้งาน	8% ถึง 80% RH
ความชื้นขณะจัดเก็บ	5% ถึง 95% RH
ความสูงขณะใช้งานสูงสุด	5,000 ม.

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ DSM

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล	
ขนาดวอลุ่มเดี่ยวสูงสุด	1 PB (ต้องการหน่วยความจำ 64 GB สำหรับกลุ่ม RAID 6 เท่านั้น) 200 TB (ต้องการหน่วยความจำ 32 GB) 108 TB
จำนวนวอลุ่มภายในสูงสุด	256
แคชอ่าน/เขียนของ SSD (การกำหนดขนาดแคช)	ใช่
ประเภท RAID ที่รองรับ	RAID F1,Basic,JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10
หมายเหตุ	- วอลุ่มที่มีขนาดเกิน 108 TB ต้องใช้หน่วยความจำ 32 GB ขึ้นไป - ขนาดสูงสุดของพูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและวอลุ่มจริงขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์ที่ใช้ จำนวนช่องใส่ไดรฟ์ที่มีอยู่ และการกำหนดค่า RAID - ความจุที่ใช้งานได้ของแต่ละวอลุ่มจะน้อยกว่าขนาดวอลุ่มสูงสุด และขึ้นอยู่กับระบบไฟล์และปริมาณข้อมูลเมตาของระบบที่จัดเก็บ - เมื่อเปิดใช้งาน Peta Volume จะต้องใช้บริการและแพ็คเกจที่ผ่านการตรวจสอบ โปรดดู บทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด

ระบบไฟล์	
ไดรฟ์ภายใน	Btrfs,ext4
ไดรฟ์ภายนอก	Btrfs,ext4,ext3,FAT32,NTFS,HFS+,exFAT

บริการไฟล์	
โปรโตคอลไฟล์	SMB,AFP,NFS,FTP,WebDAV,Rsync
จำนวนการเชื่อมต่อ SMB สูงสุด (อ้างอิงจาก FSCT)	2,700
การผสมผสานรวม Windows Access Control List (ACL)	ใช่
การรับรองความถูกต้อง NFS Kerberos	ใช่

บัญชีและโพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน	
จำนวนบัญชีผู้ใช้ภายในสูงสุด	10,240
จำนวนกลุ่มภายในสูงสุด	512
จำนวนโพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	512
จำนวนงานซิงค์โพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	32

เวอร์ชันโอเอส	
VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Microsoft Hyper-V	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

ความปลอดภัย
ไฟร์วอลล์, โพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่เข้ารหัส, การเข้ารหัส SMB, FTP ผ่าน SSL/TLS, SFTP, rsync ผ่าน SSH, บล็อกการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ, รองรับ Let's Encrypt, HTTPS (สามารถปรับแต่งชุดรหัสได้)

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป	
โปรโตคอลที่รองรับ	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
เบราว์เซอร์ที่รองรับ	Chrome, Firefox, Edge, Safari
ภาษาที่รองรับ	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
หมายเหตุ	สำหรับรายการเวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่รองรับล่าสุด โปรดตรวจสอบที่ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ DSM

แพ็คเกจและแอปพลิเคชัน

Synology AI Console	
รวมศูนย์การจัดการ AI พร้อมการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นสำหรับการผนวกรวมโมเดล AI, การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, นโยบายการใช้งาน และการจัดสรรทรัพยากร	
การผนวกรวมโมเดล AI ของบุคคลที่สาม	v
อัตราการลบข้อมูลระบุตัวตนสูงสุด	2,700 คำต่อวินาที
หมายเหตุ	- การวัดประสิทธิภาพการลบข้อมูลระบุตัวตน: ใช้ตัวกรองสำหรับหมายเลขบัตรเครดิต, IBAN, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, SSN และชื่อ บนข้อความภาษาอังกฤษ 4,355 คำ - เพื่อเปิดใช้งานการลบข้อมูลระบุตัวตน อุปกรณ์ของคุณต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 8 GB และติดตั้ง Container Manager

Synology Drive	
ซิงโครไนซ์ไฟล์ข้าม Windows®, macOS®, Linux®, Android™ และ iOS พอร์ทัลข้ามแพลตฟอร์มในตัวช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา	
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	5,000
จำนวนไฟล์ที่โฮสต์สูงสุด	50,000,000 (ใช้กับไฟล์ที่ถูกทำดัชนีหรือโฮสต์โดย Synology Drive สำหรับการเข้าถึงไฟล์ผ่านโปรโตคอลมาตรฐานอื่น ๆ โปรดดูที่ส่วน File Services ด้านบน)

File Station

ให้บริการไดรฟ์เสมือน, โฟลเดอร์ระยะไกล, ตัวแก้ไข Windows® ACL, การบีบอัด/แตกไฟล์ที่เก็บถาวร, การควบคุมแบนด์วิดท์สำหรับผู้ใช้/กลุ่มที่ระบุ, การสร้างลิงก์แชร์ และบันทึกการถ่ายโอน

Hybrid Share

ชิงโครโนซ์ข้อมูลข้ามหลายไซต์เพื่อการทำงานเป็นทีมแบบหลายไซต์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดย Synology C2 Storage โดย Hybrid Share ต้องซื้อการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี

SAN Manager

จำนวน iSCSI Target สูงสุด	256
จำนวน LUN สูงสุด	512
การโคลน/สแนปช็อต LUN, Windows ODX	ใช่

Virtual Machine Manager

จำนวนอินสแตนซ์เครื่องเสมือนที่แนะนำ	24 (เรียนรู้เพิ่มเติม)
จำนวน Virtual DSM ที่แนะนำ (ต้องใช้สิทธิ์การใช้งาน)	24 (รวม 1 สิทธิ์การใช้งานฟรี)

Hyper Backup

รองรับการสำรองข้อมูลในเครื่อง, การสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย และการสำรองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์สาธารณะอื่น ๆ รวมถึง C2 Storage

Snapshot Replication

จำนวนสแนปช็อตสูงสุดต่อโพลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน	1,024
จำนวนสแนปช็อตของระบบสูงสุด	65,536

Synology High Availability

ลดเวลาหยุดให้บริการโดยการรวม NAS ที่เหมือนกันสองเครื่องเข้าด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ความพร้อมใช้งานสูง

Synology Chat

จำนวนผู้ใช้สูงสุด	600
-------------------	-----

Synology Office

จำนวนผู้ใช้สูงสุด	4,800
-------------------	-------

Synology MailPlus / MailPlus Server

โซลูชันอีเมลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นส่วนตัว พร้อมฟีเจอร์ high-availability, load balancing, ความปลอดภัย และตัวเลือกการสำรอง

บัญชีอีเมลฟรี	5 (บัญชีเพิ่มเติมต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
---------------	---

จำนวนผู้ใช้สูงสุด	5,800
-------------------	-------

Surveillance Station

สิทธิ์การใช้งานเริ่มต้น	2 (กล่องเพิ่มเติมต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
-------------------------	---

จำนวนกล้อง IP และ FPS รวมสูงสุดที่แนะนำ (H.264)	• 1080p: 160 ช่อง, 3840 FPS • 3M: 160 ช่อง, 1600 FPS • 5M: 120 ช่อง, 1200 FPS • 4K: 80 ช่อง, 800 FPS
---	--

จำนวนกล้อง IP และ FPS รวมสูงสุดที่แนะนำ (H.265)	• 1080p: 200 ช่อง, 6000 FPS • 3M: 160 ช่อง, 2800 FPS • 5M: 160 ช่อง, 1600 FPS • 4K: 120 ช่อง, 1200 FPS
---	--

Central Management System

ให้การจัดการและตรวจสอบ Synology NAS หลายเครื่องผ่านอินเทอร์เฟซเดียว

VPN Server

การเชื่อมต่อสูงสุด	32
--------------------	----

แพ็คเกจอื่น ๆ

มีแพ็คเกจของบริษัทอื่นเพิ่มเติมใน Package Center

สิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์

ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

เนื้อหาในบรรจุภัณฑ์

- เครื่องหลัก X 1
- ชุดอุปกรณ์เสริม X 1
- สายไฟ AC X 2
- คู่มือการติดตั้งด่วน X 1

อุปกรณ์เสริมทางเลือก

- DDR4 ECC RDIMM: [D4RD-2666-16G/D4ER02-32G](#)
- ยูนิตขยาย: [FX2421*/RX1222sas](#)
- Enterprise Series 2.5" SATA SSD: [SAT5200 Series](#)
- การ์ดเครือข่าย 25GbE: [E25G30-F2](#)
- การ์ดเครือข่าย 10GbE: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1](#)
- รางเลื่อน: [RKS-02](#)

หมายเหตุ

- สำหรับการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบหลายโมดูล โมดูลทั้งหมดต้องเหมือนกันและมีหมายเลขรุ่นเดียวกัน ตรวจสอบ [คู่มือผลิตภัณฑ์](#) ของ Synology ของคุณสำหรับการกำหนดค่าหน่วยความจำที่แนะนำ
- Expansion Unit FX2421 สามารถใช้งานร่วมกับยูนิตเสริมที่เหมือนกันเท่านั้น

การรับประกัน

5 ปี

หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (เรียนรู้เพิ่มเติม)

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.