

Dane



FlashStation

FS200T

Synology

FS200T



Mały rozmiar, wielka wydajność

Ultrakompaktowy FS200T z sześcioma zatokami na dyski 2,5", zintegrowanym portem 2.5GbE oraz wydajnym procesorem to idealne rozwiązanie dla entuzjastów lub użytkowników domowych poszukujących cichego, a jednocześnie szybkiego, całkowicie flashowego rozwiązania do przechowywania danych w miniaturowej obudowie. Działając pod kontrolą Synology DiskStation Manager (DSM), to wszechstronne urządzenie oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi, synchronizacji i tworzenia kopii zapasowych.

- **Kompaktowe wymiary**
Niewielkie rozmiary idealne do domu i małego biura
- **Cicha praca**
Konfiguracja all-flash zapewnia praktycznie bezgłośnie pracę
- **Szybka sieć**
Wbudowany port 2.5GbE umożliwia szybkie połączenie od razu po wyjęciu z pudełka
- **Wszechstronne przechowywanie w sieci**
Wykorzystaj wbudowane zarządzanie plikami i zdjęciami oraz ochronę danych
- **Rozszerzalne wsparcie produktu**
Wsparte 3-letnią ograniczoną gwarancją sprzętową Synology, z możliwością przedłużenia do 5 lat na wybranych rynkach^{1,2}

Kompaktowe rozwiązanie pamięci masowej dla domu lub małego biura

FS200T to kompaktowe rozwiązanie NAS oferujące intuicyjne zarządzanie plikami, organizację multimediów oraz opcje tworzenia kopii zapasowych. Zaprojektowany do pracy z dyskami SATA SSD, zapewnia responsywność idealną dla wymagających aplikacji kontenerowych i wirtualizacyjnych, a wszystko to przy cichej pracy w stylowym, miniaturowym systemie — doskonały wybór dla entuzjastów oraz użytkowników domowych i małych biur, którzy szukają niezawodnej pamięci masowej bez kompromisów w zakresie funkcjonalności i estetyki.

- Macierz all-flash zapewnia szybkie i bardzo responsywne działanie
- Obsługuje **6 dysków SATA SSD 2,5"**³
- Zawiera **jeden port 2.5GbE** oraz **jeden port 1GbE**, zapewniając szybkie połączenie sieciowe z obsługą przełączania awaryjnego
- Wyposażony w **4 GB pamięci DDR4 SODIMM** (z możliwością rozbudowy do 8 GB)

Łatwość obsługi i funkcje bezpieczeństwa

Zestaw funkcji wygody i bezpieczeństwa, w połączeniu z intuicyjnym interfejsem DSM, zapewnia płynne doświadczenie użytkownikom o każdym poziomie zaawansowania.

- Łatwo **uzyskaj dostęp do swojego systemu z dowolnej przeglądarki internetowej** dzięki QuickConnect
- Adaptacyjne uwierzytelnianie wieloelementowe (AMFA) uruchamia się przy podejrzanych zewnętrznych logowaniach, **zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa**
- Zwiększ efektywność zarządzania dzięki **konfigurowalnym rolom delegowania**, umożliwiając administratorom szybkie przypisywanie ról użytkownikom niebędącym administratorami przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do krytycznych ustawień systemowych
- **Active Insight**⁴, chmurowe rozwiązanie Synology do monitorowania floty, wykorzystuje uczenie maszynowe do wykrywania złośliwego oprogramowania i innych niebezpiecznych działań oraz automatycznie tworzy niezmiennie migawki w celu ochrony Twoich danych

Wbudowane rozwiązania ochrony danych

Rozwiązania niewymagające licencji pomagają chronić dane i konfiguracje na Twoim systemie Synology, zapewniają maksymalny czas pracy systemu oraz umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wszystkich urządzeń, maszyn wirtualnych i aplikacji chmurowych.

- **Synology Active Backup Suite** konsoliduje zadania kopii zapasowych i oferuje szybkie przywracanie punktów końcowych Windows i Linux, maszyn wirtualnych, Synology NAS oraz aplikacji SaaS
- **Hyper Backup** umożliwia bezpieczne i wydajne tworzenie kopii zapasowych danych systemu Synology do wielu lokalizacji z kontrolą integralności oraz zaawansowanymi opcjami deduplikacji, kompresji i wersjonowania
- **Snapshot Replication** zapewnia planowaną, niemal natychmiastową ochronę danych z kontrolą wersji, gwarantując bezpieczeństwo i dostępność wszystkich folderów współdzielonych i LUN-ów na Twoim systemie Synology
- **C2 Storage for Hyper Backup** oferuje dedykowane, bezpieczne miejsce w publicznej chmurze na dane kopii zapasowych Synology NAS⁵

Centrum współpracy, komunikacji i organizacji


Synology oferuje prywatne rozwiązanie chmurowe dla pracowników lokalnych i zdalnych oraz użytkowników domowych, umożliwiające jednoczesną edycję dokumentów, udostępnianie plików, zarządzanie pocztą e-mail, wysyłanie wiadomości błyskawicznych, zarządzanie zdjęciami i wiele więcej.

- **Synology Drive** pełni rolę scentralizowanego centrum do oznaczania i organizowania plików dla łatwego dostępu, oferując szczegółowe uprawnienia do udostępniania plików oraz konfigurowalne funkcje bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony plików
- **Synology Photos** oferuje kompleksowe rozwiązanie do przechowywania, organizowania i udostępniania zdjęć oraz filmów, z zaawansowanymi funkcjami odpowiednimi zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego
- **Synology Office** umożliwia użytkownikom współpracę nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami w czasie rzeczywistym, wspieraną przez wygodne opcje takie jak wersjonowanie plików dla łatwego przywracania oraz ochrona hasłem
- **Synology Chat** łączy zespoły dzięki rozmowom jeden na jeden, czatom grupowym oraz szyfrowanym prywatnym kanałom na wielu platformach
- **Synology MailPlus⁶** zapewnia bezpieczny, niezawodny i prywatny serwer poczty e-mail
- **Synology Calendar** pomaga zespołom śledzić priorytety dzięki wygodnemu udostępnianiu i planowaniu kalendarza
- **Synology Hybrid Share** usprawnia współpracę między oddziałami dzięki globalnemu hybrydowemu systemowi plików w chmurze, który łączy skalowalność chmury z szybkim lokalnym dostępem oferowanym przez systemy Synology

Uwagi:

1. Do 5 lat gwarancji jest dostępnych jako dodatkowy pakiet z Gwarancją Przedłużoną Plus lub Gwarancją Przedłużoną, czyli 2-letnimi rozszerzeniami gwarancji dostępnymi w wybranych regionach. Sprawdź dostępność [Gwarancji Przedłużonej](#) lub [Gwarancji Przedłużonej Plus](#).
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. Odwiedź <https://www.synology.com/company/legal/warranty>, aby uzyskać więcej informacji.
3. Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność wyłącznie dla kompatybilnych dysków. Przed zakupem dysków twardych zapoznaj się z naszą listą kompatybilności. Więcej szczegółów znajdziesz w [tym artykule](#).
4. Synology Active Insight obejmuje trzy bezpłatne licencje. Dodatkowe licencje można dodać po zakupie rocznej [subskrypcji](#).
5. C2 Storage dla Hyper Backup i Hybrid Share wymaga zakupu rocznej lub miesięcznej [subskrypcji](#). Bezpłatna wersja próbna jest dostępna dla każdego nowo zarejestrowanego urządzenia.
6. W zestawie znajduje się pięć kont e-mail MailPlus. Dodatkowe konta e-mail można dodać po zakupie pakietów licencji Synology MailPlus. [Dowiedz się więcej](#)

Przegląd sprzętu

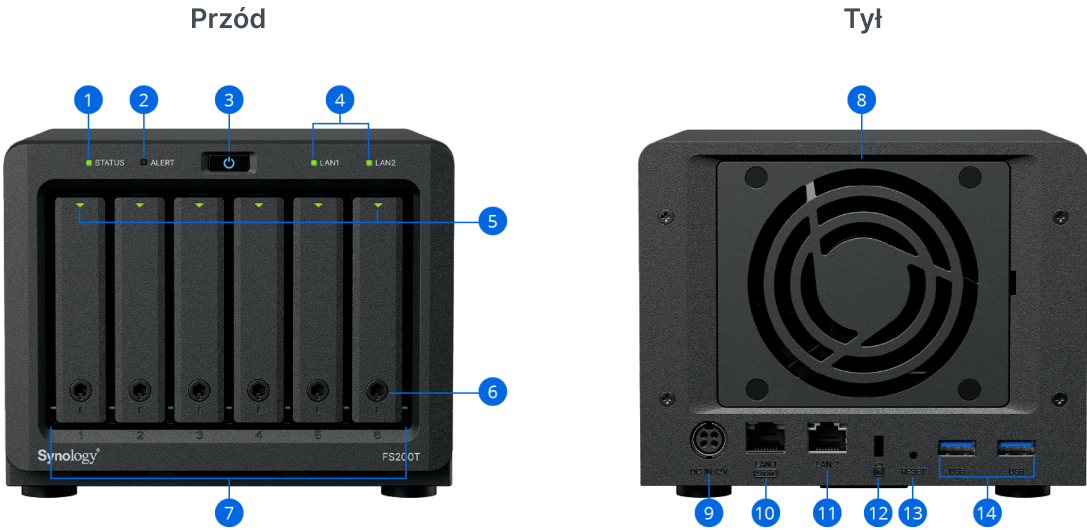

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1.	Wskaźnik statusu	8.	Wentylator
2.	Wskaźnik alertu	9.	Port zasilania
3.	Przycisk zasilania i wskaźnik	10.	Port 2.5GbE RJ-45
4.	Wskaźnik LAN	11.	Port 1GbE RJ-45
5.	Wskaźniki stanu dysku	12.	Gniazdo zabezpieczające Kensington
6.	Zamek tacy dysku	13.	Przycisk resetowania
7.	Tace dysków	14.	Port USB 3.2 Gen 1

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

CPU	
Model CPU	Intel Celeron J4125
Liczba CPU	1
Rdzenie CPU	4
Wątki CPU	4
Architektura CPU	64-bit
Częstotliwość CPU	2,0 (bazowa) / 2,7 (turbo) GHz
Sprzętowy silnik szyfrowania	Tak

Pamięć	
Pamięć systemowa	4 GB DDR4 non-ECC
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	4 GB (4 GB × 1)
Liczba gniazd pamięci	2
Maksymalna pojemność pamięci	8 GB (4 GB × 2)
Uwagi	Proszę wybierać moduły pamięci Synology dla zapewnienia optymalnej kompatybilności i niezawodności. Synology nie zapewnia pełnej gwarancji produktu ani wsparcia technicznego w przypadku użycia nieoryginalnych modułów pamięci do rozbudowy pamięci.

Pamięć masowa

Zatoki dysków	6
Typ dysku	2,5" SATA SSD
Dysk hot-swap	Tak
Uwagi	- Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dla kompatybilnych dysków. Przed zakupem dysków twardych prosimy o sprawdzenie listy kompatybilności. Więcej informacji znajduje się w tym artykule. - Pamięć podręczna SSD może być włączona z wybranymi kompatybilnymi dyskami SSD. Szczegóły dotyczące obsługi modeli znajdują się na liście kompatybilności. Dyski SSD sprzedawane są oddzielnie.

Porty zewnętrzne

Port RJ-45 1GbE LAN	1
Port RJ-45 2.5GbE LAN	1
Port USB 3.2 Gen 1	2
Uwagi	Porty LAN 1GbE tego urządzenia obsługują maksymalny rozmiar jednostki transmisji (MTU) wynoszący 1 500 bajtów.

Wygląd

Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość)	121 mm × 151 mm × 175 mm
Waga	1,4 kg

Inne

Wentylator systemowy	80 mm × 80 mm × 1 szt.
Zasilacz / Adapter	65 watów
Napięcie wejściowe AC	100V – 240V AC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, jedna faza

Temperatura	
Temperatura pracy	0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Temperatura przechowywania	-20°C – 60°C (-5°F – 140°F)
Wilgotność pracy	8% – 80% RH
Wilgotność podczas przechowywania	5% do 95% RH
Maksymalna wysokość pracy	5 000 m

Ogólne specyfikacje DSM

Zarządzanie pamięcią masową	
Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	108 TB
Maksymalna liczba wewnętrznych wolumenów	32
Pamięć podręczna SSD odczytu/zapisu (Określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
Obsługiwane typy macierzy RAID	• Synology Hybrid RAID • Podstawowy • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Uwagi	• Każdy wewnętrzny wolumen (może składać się z wielu dysków) można rozszerzyć do 108 TB. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci i wolumenów zależą od użytych dysków, liczby dostępnych kieszeni na dyski oraz konfiguracji RAID. • Użyteczna pojemność każdego wolumenu będzie niższa niż maksymalny rozmiar wolumenu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych.

System plików

Dyski wewnętrzne	Btrfs, ext4
Dyski zewnętrzne	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Usługi plików

Protokół plików	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maksymalna liczba połączeń SMB (na podstawie FSCT)	10
Integracja z Windows Access Control List (ACL)	Tak
Uwierzytelnianie NFS Kerberos	Tak

Konto i folder współdzielony

Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	512
Maksymalna liczba lokalnych grup	128
Maksymalna liczba folderów współdzielonych	128
Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderów współdzielonych	4

Wirtualizacja

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Bezpieczeństwo

Zapora sieciowa, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (konfigurowalny zestaw szyfrów)

Specyfikacja ogólna

Obsługiwane protokoły	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesje NFS z Kerberosem, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Obsługiwane przeglądarki	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Uwagi	Aby uzyskać aktualną listę obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikację techniczną DSM .

Pakiety i aplikacje

Synology AI Console

Centralizuj zarządzanie AI dzięki elastycznym konfiguracjom integracji modeli AI, kontroli dostępu użytkowników, ochronie prywatności danych, politykom użytkowania i alokacji zasobów

Integracja modeli AI stron trzecich	v
Maksymalna szybkość anonimizacji	10 słów na sekundę
Uwagi	- Pomiary wydajności anonimizacji: Filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, indywidualnych numerów identyfikacji podatkowej, SSN oraz nazw zastosowane do tekstu w języku angielskim o długości 4 355 słów. - Aby włączyć anonimizację, urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci oraz zainstalowany Container Manager.

Synology Drive

Synchronizuje pliki pomiędzy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ i iOS. Wbudowany portal wieloplatformowy umożliwia dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu

Maksymalna liczba użytkowników	30
Maksymalna liczba hostowanych plików	500 000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez Synology Drive . W przypadku dostępu do plików przez inne standardowe protokoły, zobacz sekcję Usługi plików powyżej)

File Station

Udostępnia dyski wirtualne, foldery zdalne, edytor ACL Windows®, kompresję/rozpakowywanie archiwów, kontrolę przepustowości dla wybranych użytkowników/grup, tworzenie linków udostępniania oraz logi transferów

Hybrid Share

Synchronizuj dane pomiędzy wieloma lokalizacjami, aby zapewnić szybkie i efektywne zespołowe działania w wielu miejscach. Hybrid Share, zasilany przez Synology C2 Storage, wymaga zakupu miesięcznej lub rocznej subskrypcji

SAN Manager

Maksymalna liczba docelowych iSCSI	2
Maksymalna liczba jednostek LUN	4
Klonowanie/migawka LUN, Windows ODX	Tak

Virtual Machine Manager

Zalecana liczba instancji maszyn wirtualnych	4 (Dowiedz się więcej)
Zalecana liczba instancji Virtual DSM (Wymagane licencje)	4 (w tym 1 bezpłatna licencja)

Hyper Backup

Obsługuje kopie zapasowe lokalne, sieciowe oraz kopie zapasowe danych na inne serwery i do chmur publicznych, w tym C2 Storage

Snapshot Replication

Maksymalna liczba migawek na folder współdzielony	128
Maksymalna liczba migawek na jednostkę LUN	32
Maksymalna liczba migawek na system	1 024
Maksymalna liczba zadań replikacji dla folderów współdzielonych	16
Maksymalna liczba zadań replikacji dla jednostek LUN	8
Maksymalna liczba zadań replikacji na system	16

Synology High Availability

Ogranicza przestoje usług poprzez połączenie dwóch identycznych serwerów NAS w klaster wysokiej dostępności

Synology Chat

Maksymalna liczba użytkowników	100
--------------------------------	-----

Synology Office

Maksymalna liczba użytkowników	30
--------------------------------	----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Bezpieczne, niezawodne i prywatne rozwiązanie pocztowe z funkcjami wysokiej dostępności, równoważenia obciążenia, zabezpieczeń i opcji filtrowania

Bezpłatne konta e-mail	5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
------------------------	--

Maksymalna liczba użytkowników	30
--------------------------------	----

Surveillance Station

Licencje domyślne	2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
-------------------	---

Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba kl./s (H.264)	• 1080p: 40 kanałów, 800 kl./s (FPS) • 3M: 35 kanałów, 350 kl./s (FPS) • 5M: 28 kanałów, 280 kl./s (FPS) • 4K: 17 kanałów, 170 kl./s (FPS)
--	--

Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba kl./s (H.265)	• 1080p: 40 kanałów, 1200 kl./s (FPS) • 3M: 40 kanałów, 600 kl./s (FPS) • 5M: 40 kanałów, 480 kl./s (FPS) • 4K: 20 kanałów, 200 kl./s (FPS)
--	---

Central Management System (System centralnego zarządzania)

Zapewnia jeden interfejs do zarządzania i monitorowania wielu serwerów Synology NAS

VPN Server

Maksymalna liczba połączeń	4
----------------------------	---

Inne pakiety

Dodatkowe pakiety innych firm są dostępne w Centrum pakietów

Środowisko i opakowanie

Bezpieczeństwo środowiskowe

Zgodność z RoHS

Zawartość opakowania

- Jednostka główna x 1
- Zestaw akcesoriów x 1
- Zasilacz AC x 1
- Przewód zasilający AC x 1
- Kabel LAN RJ-45 x 2

Akcesoria opcjonalne

- DDR4 non-ECC SODIMM: [D4NS01-4G](#)
- Enterprise Series 2.5" SATA SSD: [Seria SAT5200](#)

Gwarancja

3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością przedłużenia do 5 lat z [EW202](#) lub [Gwarancją Przedłużoną Plus](#)

Uwagi

- Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. ([Dowiedz się więcej](#))
- [Extended Warranty Plus](#) jest dostępna wyłącznie w Europie i Ameryce Północnej. [EW201/EW202](#) jest dostępna wyłącznie w Azji, Afryce i Oceanii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności, odwiedź odpowiednie strony internetowe.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Synology i logo Synology są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Synology Inc. Inne nazwy produktów i firm zawarte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Firma Synology zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i opisach produktów w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.