



RackStation

RS822+

RS822RP+




Flexibilní a univerzální úložiště pro efektivní správu dat

Synology RackStation RS822+/RS822RP+ je 4šachtové rackové zařízení NAS uložené v kompaktní šasi 1U. Díky výkonnému operačnímu systému Synology DiskStation Manager (DSM) je ideální pro zálohování dat, sdílení a synchronizaci. Díky jeho malé velikosti, stabilnímu výkonu a škálovatelnosti úložiště je vhodné pro pobočky a malé i středně velké podniky s neustále rostoucími požadavky na správu dat.

Klíčové vlastnosti

- **Vysoký výkon**
Hodnota propustnosti sekvenčního čtení/zápisu přes 2103/1074 MB/s podporuje stabilní přenosy dat¹
- **Snadné rozšíření**
Možnost škálování až na 8 disků pomocí jedné rozšiřovací jednotky Synology RX418²
- **Flexibilní připojení**
Čtyři porty 1GbE podporují automatické přepnutí služeb při selhání sítě a vyrovnavání zátěže; umožňuje volitelné rozšíření na 10/25GbE³
- **Podpora mezipaměti SSD**
Posílení hodnoty náhodných IOPS díky volitelné mezipaměti SSD⁴

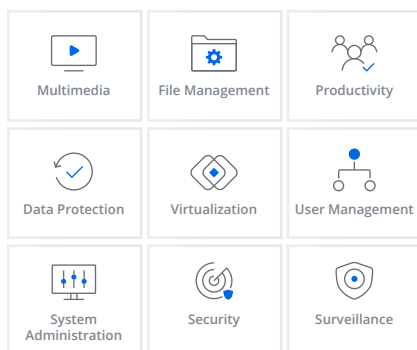

Plnohodnotný operační systém

Zařízení RS822+/RS822RP+ používá operační systém Synology DSM nabízející spolehlivé úložiště, řešení efektivní produktivity, rozsáhlé možnosti zálohování a solidní zabezpečení.

Všestranné úložiště pro jakýkoli účel

Součástí zařízení RS822+/RS822RP+ je intuitivní a komplexní správa souborů, organizace médií a možnosti zálohování, díky čemuž jde o ideální řešení dočasného úložiště pro středně velká a velká studia nebo komplexní platformu pro správu dat v prostředích maloobchodu a pohostinství.

- Výkon **sekvenčního čtení až 2103 MB/s** a **sekvenčního zápisu až 1074 MB/s**¹ umožňuje rychlé sdílení souborů, synchronizaci, streamování a zálohování několika uživatelům
- Podporuje 4x 3,5" nebo 2,5" disk HDD/SSD SATA⁵ s možností **rozšíření na 8 jednotek** pomocí rozšiřovací jednotky Synology RX418
- **Až 32 GB paměti DDR4 ECC** na ochranu před potenciálním zhroucením a neúmyslnými změnami dat prováděním automatických oprav chybných dat
- Pomocí čtyř portů Gigabit RJ-45 lze zvládat více streamů **nebo úloh přenosů** a propojením těchto portů **pomocí funkce Link Aggregation** lze zajistit automatické **přepnutí sítě při selhání** a vyrovnávání zátěže
- Jestliže nároky na zpracování vzrostou, lze platformu úložiště upravit pomocí volitelné **rozšiřovací síťové karty 10GbE SFP+/RJ-45** nebo **25GbE SFP28**, karty adaptéru M.2 SSD nebo karty kombinovaného adaptéru M.2 NVMe SSD a 10GbE prostřednictvím slotu PCIe 3.0³
- Zařízení RS822RP+ je kvůli lepší spolehlivosti vybaveno **redundantním napájecím zdrojem**



Souborový systém nové generace

Btrfs je moderní souborový systém navržený k ochraně integrity dat prostřednictvím zrcadlení metadat, automatických oprav souborů a rychlé replikace snímků.

Základem je ochrana a integrita dat


Chraňte svoje důležitá data pomocí **výkonných funkcí pro správu úložiště** systému Synology DSM založených na pokročilém souborovém systému **Btrfs**.

- **Pokročilá technologie pořizování snímků** zajišťuje plánovatelnou a téměř okamžitou ochranu dat sdílených složek a jednotek LUN
- **Obnova dat na úrovni souboru a složky** umožňuje obnovení konkrétních souborů nebo složek
- **Flexibilní systém kvóty úložiště** pomáhá správcům spravovat dostupný prostor stanovením omezení úložiště pro sdílené složky
- **Automatické opravy souborů** zjišťují a obnovují poškozené soubory pomocí zrcadlených metadat a konfigurací RAID
- **Vložená komprimace** minimalizuje spotřebu úložiště a prodlužuje životnost disků komprimací dat ještě před jejich zápisem do fondu úložiště



Řešení Synology pro zálohování

Řešení zálohování DSM od společnosti Synology jsou konstruována tak, aby vyžadovala minimální údržbu a zaměřovala se podle vašich požadavků na různé cíle RPO/RTO, efektivitu úložiště a cíle záloh.

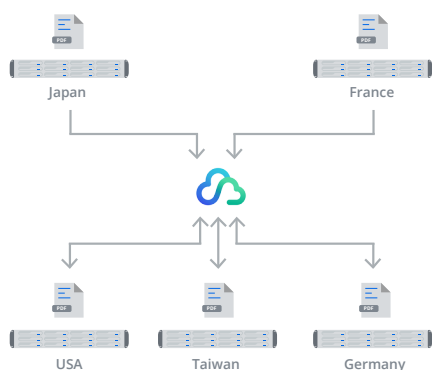

Vzájemné propojování týmů

Prostřednictvím složek povolených ve službě Hybrid Share mají vzdálené týmy plnohodnotný přístup k nejnovějším souborům s nižšími nároky na místní úložiště a využití šířky pásma.⁶

Kompletní řešení zálohování dat a zařízení


Systém Synology DSM standardně obsahuje kompletní sadu **řešení zálohování** bez dalších nákladů.

- Sada **Active Backup Suite** konsoliduje úlohy zálohování a nabízí možnost rychlého obnovení koncových bodů se systémem Windows a Linux, virtuálních počítačů, systémů Synology a aplikací SaaS
- Služba **Snapshot Replication** vytváří kopie sdílených složek a jednotek LUN v daném časovém bodě a chrání je tak před náhodnou změnou nebo útoky ransomwarem
- Služba **Hyper Backup** bezpečně a efektivně zálohuje data vašeho zařízení NAS do více cílů, a to včetně kontroly integrity a užitečných možností deduplikace, komprimace a správy verzí
- Služba **C2 Storage for Hyper Backup** nabízí vyhrazený cíl bezpečného veřejného cloudu pro data záloh zařízení Synology NAS⁶

Sdílení souborů a synchronizace pro hybridní týmy

Zařízení RS822+/RS822RP+ je díky své kompaktní velikosti, snadné instalaci a výkonným možnostem vzdálené správy vhodné pro nasazení jako **server typu Edge** a umožňuje pohodlný a efektivní přístup k souborům a jejich sdílení a synchronizaci na více serverech.

- **Široká podpora síťových protokolů** zajišťuje plynulé sdílení souborů mezi platformami Windows, Mac a Linux a **kompatibilita se službami Windows AD a LDAP** umožňuje snadnou integraci do jakéhokoli stávajícího síťového prostředí
- Služba **Hybrid Share** kombinuje spolehlivé lokální úložiště s efektivní synchronizací sdílených složek v cloudu a umožňuje tak plynulou synchronizaci mezi servery a místní přístup rychlostí sítě LAN⁶
- Služba **Synology Active Insight** umožňuje v cloudu bezpečně monitorovat výkon a stav systému, aktivity přihlašování a stav úlohy zálohování všech vašich serverů Synology a nabízí automatizované výstrahy a upozornění v případě potenciálních problémů nebo podezřelých událostí⁷
- Služba **Cloud Sync** zajišťuje synchronizaci úložiště Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Baidu a Box s vaším zařízením RackStation
- Kombinuje možnosti **plynulého sdílení souborů** s **vysokou úrovní zabezpečení**, včetně podpory protokolu HTTPS, vestavěné brány firewall a několika mechanismů automatického blokování narušení IP adres a účtů

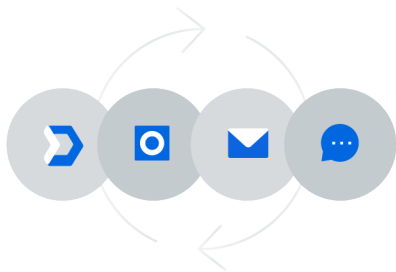


Sada Synology pro produktivitu

Výkonné a bezpečné privátní cloudové řešení, které umožňuje týmům kdykoli a kdekoli spolupracovat, synchronizovat soubory a vzájemně komunikovat.

Výkonné nástroje pro spolupráci a sdílení

Sada nástrojů Synology pro **zvýšení produktivity** představuje řešení privátního cloudu, které umožňuje zaměstnancům doma i na pracovišti souběžně upravovat dokumenty, sdílet soubory, spravovat e-maily, posílat okamžité zprávy a tak dále.

- Služba **Synology Drive** je cloudové řešení pro správu souborů, které podporuje sdílení souborů, vzdálený přístup k datům, synchronizaci mezi servery a pracovišti, obnovení souborů na vyžádání a zálohování
- Díky podpoře praktických možností, jako jsou správa verzí souborů umožňující snadné obnovení a ochrana heslem, umožňuje **rozšíření Synology Office Extension** uživatelům spolupracovat na dokumentech, tabulkách a snímcích prezentací v reálném čase
- Služba **Synology Photos** představuje centrum pro organizaci médií určené nadšencům a profesionálům, kteří chtějí efektivně spravovat a sdílet svoje fotografie a videa prostřednictvím intuitivních možností procházení a metod zabezpečeného sdílení

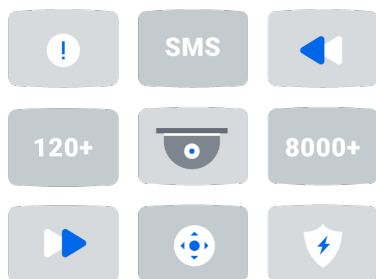

Vždy ve střehu

Chraňte svoje prostory pomocí spolehlivého a intuitivního řešení systému pro správu videa (VMS) od společnosti Synology. Služba Surveillance Station spojuje funkce inteligentního monitorování a robustní správy pro flexibilní scénáře nasazení.

Soukromé sledování pomocí videa

Služba **Synology Surveillance Station** přemění zařízení RS822+ / RS822RP+ ve výkonné řešení Network Video Recorder s podporou až 40 IP kamer.⁸

- Více než 8300 **podporovaných modelů kamer**
- Podpora protokolu ONVIF umožňuje širší výběr kamer
- Soukromé úložiště záznamů bez předplatného
- Přístup prostřednictvím webových prohlížečů, klientů pro stolní počítače nebo mobilních aplikací
- Pravidla na bázi událostí umožňují aktivovat konkrétní akce
- E-mail, SMS a možnosti nabízených upozornění
- Důležité záznamy můžete chránit pomocí duálního nahrávání do služby **C2 Surveillance**


Přehled hardwaru

Přední část




Zadní část

RS822+

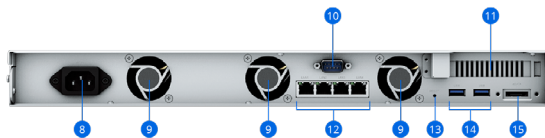

RS822RP+

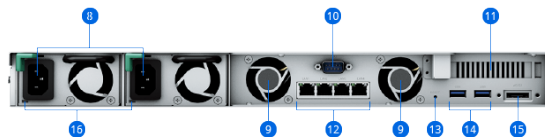

1	Kontrolka napájení	2	Tlačítko napájení	3	Kontrolka Alert	4	Kontrolky stavu disku
5	Tlačítko Ztlumit	6	Kontrolka Status	7	Příhrádky disku	8	Napájecí porty
9	Ventilátory	10	Port konzole	11	PCI Express Rozšiřovací slot	12	Porty 1GbE RJ-45
13	Tlačítko Reset	14	Porty USB 3.2 Gen 1	15	Port eSATA	16	Kontrolky LED redundantního napájení

Technické údaje

Hardware

CPU	Čtyřjádrový (osmivláknový) procesor AMD Ryzen™ V1500B, 2,2 GHz
Systém hardwarového šifrování	AES-NI
Paměť	2 GB DDR4 ECC SODIMM (rozšiřitelná až na 32 GB)
Kompatibilní typy disků	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)• Společnost Synology ručí za plnou funkčnost, spolehlivost a výkon pouze těch disků Synology, které jsou uvedeny v seznamu kompatibilních zařízení⁵
Disky vyměnitelné za chodu	Ano
Externí porty	<ul style="list-style-type: none">• 2 x porty USB 3.2 Gen 1• 1 x rozšiřovací port (eSATA)
Rozměr	Rackový server 1U
Rozměry (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none">• RS822+: 44 x 430,5 x 457,6 mm / 44 x 480 x 492,6 mm (s rukojeťmi serveru)• RS822RP+: 44 x 430,5 x 483,6 mm / 44 x 480 x 518,6 mm (s rukojeťmi serveru)
Hmotnost	<ul style="list-style-type: none">• RS822+: 6,4 kg• RS822RP+: 8,0 kg
Porty místní sítě LAN	4 x 1GbE RJ-45
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Rozšíření PCIe	<ul style="list-style-type: none">• 1x 4pásmový slot Gen3 x8• Podpora výkonné karty síťového rozhraní• Podpora karty adaptéru M.2 NVMe / SATA SSD
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémové ventilátory	<ul style="list-style-type: none">• RS822+: 3 x (40 x 40 x 20 mm)• RS822RP+: 2 x (40 x 40 x 20 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní prostředí	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)• Relativní vlhkost: 8% až 80% RV
Prostředí při skladování	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)• Relativní vlhkost: 5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)

Obecné specifikace systému DSM

Síťové protokoly	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP a VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborové systémy	<ul style="list-style-type: none">• Interní: Btrfs, ext4• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Podporované typy RAID	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 a RAID 10
Správa úložiště	<ul style="list-style-type: none">• Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB• Maximální počet snímků systému: 65 536⁹• Maximální počet interních svazků: 64
Mezipaměť SSD	<ul style="list-style-type: none">• Podpora mezipaměti pro čtení/zápis• Podpora M.2 NVMe a 2,5" SATA SSD
Možnosti sdílení souborů	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048• Maximální počet místních skupin: 256• Maximální počet sdílených složek: 512• Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 500¹⁰
Oprávnění	Windows® Access Control List (ACL) a oprávnění aplikace
Adresářové služby	Propojení se servery Windows® AD/LDAP umožňuje uživatelům domény přihlašovat se prostřednictvím protokolů SMB/NFS/AFP/FTP/File Station pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů
Virtualizace	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack a Kubernetes
Zabezpečení	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátů Let's Encrypt a HTTPS (přizpůsobitelná šifrovací sada)
Podporované prohlížeče	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 a novější verze a Safari (iOS 13.0 a novější verze) na zařízeních iPad, Chrome (Android™ 11.0 a novější verze) na tabletech
Jazyky rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Balíčky a aplikace

Souborový server a synchronizace	
Disk	Synchronizace souborů mezi systémy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ a iOS. Vestavěný portál nezávislý na platformě umožňuje přístup k datům kdykoliv a kdekoliv <ul style="list-style-type: none">• Maximální počet hostovaných souborů: 50 000 000• Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 550
File Station	Nabízí virtuální disky, vzdálené složky, editor seznamu Windows® ACL, komprimaci/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů a protokoly přenosu
Hybrid Share ⁶	Efektivní synchronizace souborů mezi pracovišti uchováváním sdílených dat ve službě Synology C2 Storage a streamováním souborů do zařízení Synology NAS po celém světě na vyžádání. Často požadované soubory se ukládají do mezipaměti na každém pracovišti a umožňují tak přístup s nízkou latencí
FTP Server	Podpora řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsahy portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP přes SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE a protokoly přenosu
Presto File Server ¹¹	Prostřednictvím exkluzivní technologie SITA umožňuje vysokorychlostní přenos dat po síti WAN mezi zařízeními Synology NAS a platformami stolních počítačů
Cloud Sync	Nabízí jedno- nebo dvoucestnou synchronizaci s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV a Yandex Disk
Universal Search	Vyhledávání souborů, metadat a dalších v zařízení NAS. Vyhledávání souborů usnadňuje integrace se službami Windows Search a macOS Spotlight
Migration Assistant	Plynulá migrace dat, nastavení systému a aplikací z jednoho zařízení Synology NAS do druhého zajišťuje maximální dostupnost služeb
Úložiště SAN a virtualizace	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet cílů iSCSI Target: 128• Maximální počet jednotek LUN: 256• Podpora klonování/snímkování jednotky LUN
Virtual Machine Manager ¹²	Podpora spuštění virtuálních počítačů se systémem Windows®, Linux® a Virtual DSM v zařízení Synology NAS
Řešení ochrany a zálohování dat	
Hyper Backup	Podpora místních záloh, síťových záloh a zálohování dat do jiných zařízení, zařízení Synology NAS a veřejných cloudů, včetně služby C2 Storage
Nástroje pro zálohování	<ul style="list-style-type: none">• Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine® systému macOS®, aplikace pro stolní počítače Synology Drive Client• Synchronizace sdílených složek podporuje maximálně 32 úloh

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> • Max. počet snímků sdílených složek: 1 024 • Max. počet replikací: 32
Synology High Availability	Omezuje výpadky služeb spojením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru s vysokou dostupností
Active Backup for Business	Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní podniková prostředí IT. Umožňuje správcům IT vzdáleně spravovat a chránit počítače, servery, systémy Synology a virtuální počítače z jediné centralizované konzole
Active Backup for Google Workspace	Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk, Týmový disk, Gmail, kontaktů a kalendáře pracovního prostředí Google Workspace
Active Backup for Microsoft 365	Podporuje zálohování a obnovení služeb Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts a Calendar
Produktivita a spolupráce	
Nástroje pro spolupráci	<p>Spolupráce pomocí služby rychlých zpráv Synology Chat, online editoru dokumentů Synology Office a pomocníka pro plánování Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximální počet souběžných uživatelů služby Chat: 150 • Maximální počet uživatelů služby Office: 1 800 • Služba Calendar podporuje formát CalDAV a přístup přes mobilní zařízení
Note Station	Platforma na pořizování poznámek, která podporuje organizaci poznámek s formátovaným textem, a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh
Synology MailPlus Server	Bezpečné, spolehlivé a privátní řešení pošty nabízející vysokou dostupnost, vyrovnávání zátěže, zabezpečení a možnosti filtrování
Synology MailPlus ¹³	Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu Synology MailPlus Server s konfigurovatelnými popisky e-mailů, filtry a uživatelským rozhraním
Multimédia	
Synology Photos	Efektivní řešení správy fotografií pro profesionální i amatérské fotografy. Automatizované nástroje pomáhají uživatelům obsah seskupovat, filtrovat, organizovat a sdílet a zároveň uchovávají jejich fotografie v bezpečí
Ostatní balíčky	Video Station, Audio Station a iTunes® Server
Sledování	
Surveillance Station ⁷	Max. počet IP kamer: 40, celkem 1200 FPS při 720p (H.264)
Správa	
Synology Directory Server	Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény
Central Management System	Nabízí jediné rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • Max. počet připojení: 40 • Podporované protokoly VPN: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Active Insight ⁸	Monitorování statistik stavu, aktivity přihlašování a stavů záloh vašich serverů Synology po celém světě a příjem upozornění a rad z naší centralizované platformy pro správu hostované v cloudu
Storage Analyzer	Zobrazuje využití svazku a kvóty, celkovou velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory
Antivirus Essential	Poskytuje úplnou kontrolu systému, plánované kontroly, vlastní nastavení seznamu výjimek a automatické aktualizace definic virů
Web Station	Díky podpoře protokolů PHP a MariaDB® a aplikací od jiných firem umožňuje hostovat až 30 webových stránek
Ostatní balíčky	DNS Server, RADIUS Server a Centrum protokolů
Ostatní	
Aplikace pro systémy iOS a Android™	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder a DS note
Ostatní balíčky	V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky od jiných společností

Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none">• 1 x hlavní jednotka RS822+/RS822RP+• 1 x stručná instalační příručka• 1 x balíček s příslušenstvím• 1 x napájecí kabel (RS822+) / 2 x napájecí kabel (RS822RP+)
Volitelné příslušenství ¹⁴	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G/D4ES02-8G/D4ES01-16G• 2,5" SATA SSD: Řada SAT5200• 3,5" SATA HDD: Řada HAT5300• Karta kombinovaného adaptéru M.2 SSD a 10GbE: E10M20-T1• Karta adaptéru M.2 SSD: M2D20• Karty adaptéru 10/25 Gb/s: E25G21-F2/E10G21-F2/E10G18-T1/E10G18-T2• Rozšiřovací jednotka: RX418• Sada pevných ližin RKM114 / sada posuvných ližin RKS-02• Licenční balíček pro službu MailPlus¹³• Licenční balíček pro sledovací zařízení⁷• Licenční balíček systému Virtual DSM¹²• Prodloužená záruka: EW201, prodloužená záruka Plus¹⁵
Záruka	3 roky ^{15, 16}

Poznámka: Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejaktuálnější informace jsou uvedeny na [stránce specifikací](#) příslušného modelu.

1. Hodnoty výkonu byly získány v rámci interního testování společnosti Synology. Skutečný výkon se může lišit podle testovacího prostředí, používání a konfigurace. Další informace jsou uvedeny v [grafech výkonu](#).
2. Zařízení RS822+ / RS822RP+ se samostatně prodávanou rozšiřovací jednotkou [Synology RX418](#) podporuje až 8 disků.
3. Aktuální seznam kompatibilních síťových karet je uveden v našem [seznamu kompatibilních zařízení](#).
4. Mezipaměť SSD lze povolit pomocí disků SNV3400/SNV3500 NVMe SSD spolu s kartami adaptéru M2D20 nebo E10M20-T1 nebo pomocí kompatibilních 2,5" disků SSD SATA. Všechna zařízení se prodávají samostatně.
5. Seznam podporovaných disků se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).
6. Služby C2 Storage for Hyper Backup a Hybrid Share vyžadují zakoupení ročního nebo měsíčního [předplatného](#). U každého nově zaregistrovaného zařízení je k dispozici bezplatné zkušební období.
7. Některé pokročilé funkce vyžadují zakoupení prémiového předplatného. K dispozici je bezplatná zkušební verze. [Další informace](#)
8. Součástí balíčku Surveillance Station jsou dvě bezplatné licence. K připojení více kamer a zařízení jsou potřeba další licence. [Další informace](#)
9. Snímky systému zahrnují snímky pořízené aplikacemi SAN Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager.
10. Je-li nainstalovaná maximální kapacita paměti RAM 8 GB, lze počet souběžných připojení zvýšit na 2000.
11. Licenci Presto File Server lze zakoupit samostatně v aplikaci.
12. Některé pokročilé funkce vyžadují aplikaci [Virtual Machine Manager Pro](#). Součástí je jedna licence systému Virtual DSM. Další instalace systému Virtual DSM vyžadují zakoupení [licencí systému Virtual DSM](#).
13. Součástí je pět e-mailových účtů služby MailPlus. Další e-mailové účty lze přidat zakoupením licenčního balíčku Synology MailPlus. [Další informace](#)
14. Náš aktuální seznam volitelného příslušenství se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).
15. Jako doplňkový balíček s prodlouženou zárukou Plus nebo doplňkovou zárukou je dostupná až pětiletá záruka, přičemž ve vybraných oblastech jsou dostupné oba servisní doplňky dvouleté prodloužené záruky. Ověřte dostupnost [prodloužené záruky EW202](#) nebo [prodloužené záruky Plus](#).
16. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. [Další informace](#) o naší omezené záruce na produkt.

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

RS822+/RS822RP+-2022-CSY-REV001