

Datasheet



High Scalability

# SA6400

Synology

High Scalability

# SA6400



## Armazenamento Altamente Escalável para Empresas e Estúdios

O Synology SA6400 é um servidor de armazenamento em rack de 12 baías concebido para escalabilidade e desempenho. O elevado débito sustentado, a capacidade de escalar até 108 baías de disco e as soluções abrangentes de alta disponibilidade e proteção de dados disponíveis no Synology DiskStation Manager (DSM) tornam o SA6400 ideal para grandes implementações de armazenamento que requerem velocidades de transferência de dados ultrarrápidas e tempo de atividade de serviço fiável.

- **Expansão Sob Demanda**  
Até 1.944 PB de armazenamento<sup>1</sup> com até 8 Unidades de Expansão Synology RX1223RP<sup>2</sup>
- **Desempenho Acelerado**  
Mais de 6.400/4.100 MB/s de débito de leitura/escrita sequencial para operações de transferência de ficheiros eficientes, mesmo em cenários intensivos em dados<sup>3</sup>
- **Conectividade Rápida**  
Portas RJ-45 10GbE integradas para fácil integração em qualquer ambiente e suporte para atualizações de 25/40GbE ou Fibre Channel<sup>4</sup>
- **Proteção de Tempo de Atividade**  
Opção de combinar dois dispositivos idênticos num cluster Synology High Availability para tempo de atividade máximo do serviço e failover a nível de minutos
- **Suporte a Longo Prazo**  
Suportado pela garantia limitada de 5 anos da Synology<sup>5</sup>

---

## Gestão de Dados Escalável e Fiável

Com a capacidade de fornecer mais de 1 petabyte de capacidade bruta, o SA6400 é concebido para uma escalabilidade extensiva e sob demanda do armazenamento de dados. O desempenho estável e elevado torna-o ideal para centros de dados empresariais, grandes estúdios de produção e empresas em crescimento nos setores do retalho e da hospitalidade que procuram enfrentar projetos intensivos em dados, deixando espaço para futuras expansões.

- Mais de **640,000/122,000 iSCSI 4K IOPS de leitura/escrita aleatória** e mais de **6,400/4,100 MB/s de desempenho de leitura/escrita sequencial** suportam tanto aplicações intensivas em I/O como transferências de ficheiros grandes<sup>3</sup>
- Equipado com **duas portas 10GbE RJ-45** para uma rede rápida pronta a usar e **2 slots de expansão PCIe 3.0** para acomodar mais fluxos e enfrentar aplicações especializadas através de placas adaptadoras de 25/40GbE<sup>4</sup>
- A **porta de gestão fora da banda (OOB)** dedicada ajuda os administradores de TI a reduzir os esforços de manutenção e resolução de problemas, enquanto as **unidades de alimentação redundantes e ventoinhas do sistema** eliminam pontos únicos de falha de hardware
- Maximize o seu retorno sobre o investimento enquanto acomoda necessidades empresariais mais exigentes, adicionando de forma flexível uma **cache SSD** para reduzir a latência e aumentar as velocidades de leitura/escrita<sup>6</sup>

---

## Projetado para Disponibilidade de Dados e Serviços

As soluções integradas ajudam a manter uma alta disponibilidade do sistema e facilitam uma recuperação rápida em caso de desastre ou interrupção significativa.

- **Synology High Availability** proporciona uma rápida mudança entre duas unidades SA6400 idênticas para manter os serviços online quando ocorre um desastre
- **Snapshot Replication** oferece proteção de dados agendável e quase instantânea com controlo de versões, garantindo que os documentos em pastas partilhadas e LUNs permaneçam seguros e disponíveis<sup>1</sup>
- **Hyper Backup** protege o seu sistema Synology efetuando cópias de segurança de dados e configurações para múltiplos destinos, incluindo a nuvem pública segura **C2 Storage**,<sup>7</sup> com eficiência proporcionada pela deduplicação integrada, verificações de integridade, compressão e versionamento
- Proteja implementações completas de VMware® vSphere™ e Microsoft® Hyper-V® com backup de máquina virtual sem agente no **Synology Active Backup for Business**

---

## Colaboração Sem Fissuras e Ferramentas de Partilha Poderosas

O conjunto de colaboração da Synology oferece uma solução de nuvem privada para trabalhadores no local e remotos editarem documentos simultaneamente, partilharem ficheiros, gerirem e-mails, enviarem mensagens instantâneas e muito mais.

- **Synology Drive** suporta partilha de ficheiros, acesso remoto a dados, sincronização entre dispositivos e locais, restauração de ficheiros sob demanda e backup
- **Synology Office** permite que os utilizadores colaborem em documentos, folhas de cálculo e diapositivos de apresentação em tempo real, suportado por opções convenientes como versionamento de ficheiros para fácil restauração e proteção por palavra-passe
- **Synology Chat** reúne equipas com conversas individuais, conversas em grupo e canais privados encriptados em várias plataformas
- **Synology MailPlus**<sup>8</sup> fornece um servidor de e-mail seguro, fiável e privado
- **Synology Calendar** ajuda as equipas a manterem-se a par do que é mais importante com partilha e agendamento de calendário convenientes
- **Synology Hybrid Share** combina armazenamento no local fiável e sincronização eficiente de pastas partilhadas na nuvem para permitir uma sincronização entre locais sem falhas e acesso local à velocidade da LAN<sup>7</sup>

---

## Armazenamento de Virtualização Certificado e Contentorização

O SA6400 pode servir como **armazenamento de máquinas virtuais**, servidor de backup de VM e host de contentores elásticos e VM. Está totalmente certificado como armazenamento para ambientes VMware<sup>®</sup> vSphere<sup>™</sup>, Microsoft<sup>®</sup> Hyper-V<sup>®</sup>, Citrix<sup>®</sup> XenServer<sup>™</sup> e OpenStack.

- **Synology Storage Console** para plataformas VMware ou Windows permite-lhe gerir componentes de armazenamento de VM diretamente a partir do seu hipervisor. A integração com VMware VAAI e Windows ODX ajuda a descarregar operações de armazenamento e a acelerar a transferência de dados
- **Hospede contentores e VMs leves** para fins de teste, sandboxing e recuperação de emergência com o Container Manager e o Synology Virtual Machine Manager, um hipervisor nativo que suporta Windows, Linux e versões virtualizadas do DSM<sup>9</sup>


## Suportado pela Garantia Limitada de 5 Anos da Synology

Maximize o seu retorno sobre o investimento com a substituição abrangente de hardware e os serviços de suporte técnico premium oferecidos sob a garantia limitada de hardware de 5 anos da Synology.<sup>5</sup>

### Notas:

1. Os volumes entre 200 TB e 1 PB utilizam o sistema de ficheiros Btrfs (Peta Volume) e suportam uma seleção limitada de aplicações, serviços e configurações. A Snapshot Replication, a encriptação de pastas partilhadas, a compressão de ficheiros e outras funções não estão disponíveis para volumes superiores a 200 TB. Para mais informações e restrições, consulte [este artigo](#).
2. O Synology SA6400 suporta até 108 unidades com oito unidades de expansão [Synology RX1223RP](#), vendidas separadamente.
3. Os valores de desempenho foram obtidos através de testes internos pela Synology. O desempenho real pode variar dependendo do ambiente de teste, uso e configuração. Consulte os [gráficos de desempenho](#) para mais informações.
4. Para a lista mais atualizada de NICs compatíveis, por favor verifique a nossa [lista de compatibilidade](#).
5. O período de garantia começa a partir da data de compra, conforme indicado no seu recibo de compra. [Saiba mais](#) sobre a nossa política de garantia limitada do produto.
6. A cache SSD pode ser ativada utilizando SSDs Synology SAT5200 de 2,5" em baías de unidades padrão ou sem ocupar baías de unidades, instalando SSDs NVMe Synology SNV3500 usando placas adaptadoras M2D20 ou E10M20-T1, vendidas separadamente.
7. O C2 Storage para Hyper Backup e Hybrid Share requer a compra de uma [subscrição](#) anual ou mensal. Está disponível um teste gratuito para cada dispositivo recém-registado.
8. Estão incluídas cinco contas de e-mail MailPlus. Contas de e-mail adicionais podem ser adicionadas com a compra de Pacotes de Licenças Synology MailPlus. [Saiba mais](#).
9. Certas funcionalidades avançadas requerem o [Virtual Machine Manager Pro](#). Uma licença Virtual DSM está incluída. Instâncias adicionais de Virtual DSM requerem a compra de [Licenças Virtual DSM](#).

# Visão Geral do Hardware

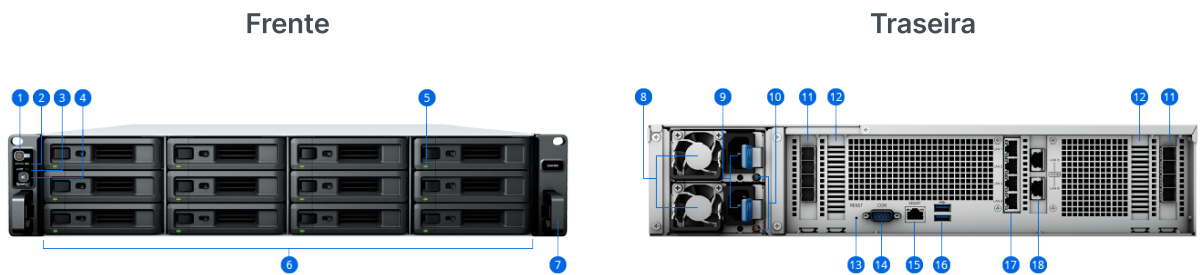

| N.º | Nome                                 | N.º | Nome                    |
|-----|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1.  | Botão de energia e indicador         | 10. | Indicadores da PSU      |
| 2.  | Indicador de estado                  | 11. | Portas de expansão      |
| 3.  | Indicador de alerta                  | 12. | Ranhas de expansão PCIe |
| 4.  | Botão de silêncio                    | 13. | Botão de reiniciar      |
| 5.  | Indicadores de estado da unidade     | 14. | Porta de consola        |
| 6.  | Bandejas de unidades                 | 15. | Porta de gestão         |
| 7.  | Abas de libertação do kit de trilhos | 16. | Portas USB 3.2 Gen 1    |
| 8.  | Ventoinhas da PSU                    | 17. | Portas 1GbE RJ-45       |
| 9.  | Portas de energia                    | 18. | Portas 10GbE RJ-45      |

# Especificações Técnicas

## Hardware

| CPU                               |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Modelo de CPU                     | AMD EPYC 7272                |
| Quantidade de CPU                 | 1                            |
| Núcleos de CPU                    | 12                           |
| Arquitetura da CPU                | 64 bits                      |
| Frequência da CPU                 | 2,9 (base) / 3,2 (turbo) GHz |
| Motor de Encriptação por Hardware | Sim                          |

| Memória                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memória do Sistema              | 32 GB DDR4 ECC RDIMM                                                                                                                                                                                                                             |
| Módulo de Memória Pré-instalado | 32 GB (32 GB x 1)                                                                                                                                                                                                                                |
| Total de Ranhuras de Memória    | 16                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacidade Máxima de Memória    | 1024 GB (64 GB x 16)                                                                                                                                                                                                                             |
| Notas                           | Selecione módulos de memória Synology para garantir a máxima compatibilidade e fiabilidade. A Synology não fornecerá garantia total do produto nem suporte técnico se forem utilizados módulos de memória não Synology para expansão de memória. |

| Armazenamento                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baías de Unidades                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Máximo de Baías de Unidades com Unidade de Expansão | 108 (RX1223RP x 8)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de Unidade                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>HDD SATA de 3,5"</li> <li>SSD SATA de 2,5"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Unidade Hot Swappable                               | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Notas                                               | A Synology apenas garante a funcionalidade total, fiabilidade e desempenho para unidades Synology listadas na <a href="#">lista de compatibilidade</a> . A utilização de componentes não validados pode limitar certas funcionalidades e resultar em perda de dados e instabilidade do sistema. |

| Portas Externas                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Porta LAN RJ-45 1GbE              | 4 |
| Porta LAN RJ-45 10GbE             | 2 |
| Porta LAN de Gestão Fora da Banda | 1 |
| Porta USB 3.2 Gen 1               | 2 |
| Porta de Expansão                 | 8 |

| PCIe          |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Expansão PCIe | 2 x ranhuras Gen3 ×8 (ligação x8) |

| Aparência                                   |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Formato (RU)                                | 2U                                                                      |
| Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) | 88 mm x 482 mm x 724 mm                                                 |
| Peso                                        | 16,5 kg                                                                 |
| Suporte para Instalação em Rack             | Rack de 4 postes 19" (Kit de calhas Synology - <a href="#">RKS-02</a> ) |
| Notas                                       | O kit de calhas é vendido separadamente                                 |

## Outros

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ventoinha do Sistema      | 80 mm x 80 mm x 32 mm x 4 unid. |
| Voltagem de Entrada AC    | 100V a 240V AC                  |
| Frequência de Alimentação | 50/60 Hz, Monofásico            |

| Temperatura                      |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura de Funcionamento     | 0°C a 35°C (32°F a 95°F)    |
| Temperatura de Armazenamento     | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) |
| Humidade de funcionamento        | 8% a 80% HR                 |
| Humidade de armazenamento        | 5% a 95% HR                 |
| Altitude máxima de funcionamento | 5.000 m                     |

## Especificações gerais do DSM

| Gestão de Armazenamento                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho máximo de volume único                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 PB (requer 64 GB de memória, apenas para grupos RAID 6)</li> <li>• 200 TB</li> <li>• 108 TB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número máximo de volumes internos                                               | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cache SSD de leitura/escrita<br>( <a href="#">Determinar tamanho da cache</a> ) | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipos de RAID suportados                                                        | RAID F1,Basic,JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Notas                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volumes superiores a 108 TB requerem 32 GB de memória ou mais.</li> <li>• O tamanho máximo real do conjunto de armazenamento e dos volumes depende do tamanho das unidades utilizadas, do número de baías disponíveis e da configuração RAID.</li> <li>• A capacidade utilizável de cada volume será inferior ao tamanho máximo do volume e depende do sistema de ficheiros e da quantidade de metadados do sistema armazenados.</li> <li>• Quando o Peta Volume está ativado, são necessários serviços e pacotes validados. Consulte <a href="#">este artigo</a> para mais informações sobre limitações.</li> </ul> |

| Sistema de Ficheiros |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Unidades internas    | Btrfs,ext4                            |
| Unidades externas    | Btrfs,ext4,ext3,FAT32,NTFS,HFS+,exFAT |

## Serviços de Ficheiros

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Protocolo de ficheiros                                      | SMB,AFP,NFS,FTP,WebDAV,Rsync |
| Número máximo de ligações SMB (com base em FSCT)            | 10.000                       |
| Integração com Lista de Controlo de Acesso do Windows (ACL) | Sim                          |
| Autenticação NFS Kerberos                                   | Sim                          |

## Conta e Pasta Partilhada

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Número máximo de contas de utilizador locais                    | 15.360 |
| Número máximo de grupos locais                                  | 512    |
| Número máximo de pastas partilhadas                             | 512    |
| Número máximo de tarefas de sincronização de pastas partilhadas | 32     |

## Virtualização

|                   |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VMware vSphere    | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 |
| Microsoft Hyper-V | Windows Server 2022                                                                                                                                                                   |
| Citrix XenServer  | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1                                                                                                                                           |
| OpenStack         | Cinder                                                                                                                                                                                |

## Segurança

Firewall, pasta partilhada encriptada, encriptação SMB, FTP sobre SSL/TLS, SFTP, rsync sobre SSH, bloqueio automático de início de sessão, suporte para Let's Encrypt, HTTPS (conjunto de cifras personalizável)

| Especificações gerais  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolos suportados  | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sessões NFS Kerberizadas, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV                                                            |
| Navegadores suportados | Chrome, Firefox, Edge, Safari                                                                                                                                                                   |
| Idiomas suportados     | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
| Notas                  | Para uma lista actualizada das versões de navegadores suportados, consulte as <a href="#">Especificações Técnicas do DSM</a> .                                                                  |

## Pacotes e aplicações

| Synology AI Console                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centralize a gestão de IA com configurações flexíveis para integração de modelos de IA, controlo de acesso de utilizadores, privacidade de dados, políticas de utilização e alocação de recursos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Integração de modelos de IA de terceiros                                                                                                                                                         | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taxa máxima de desidentificação                                                                                                                                                                  | 10 100 palavras por segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Notas                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medição do desempenho de desidentificação: Filtros para números de cartão de crédito, IBAN, número de identificação fiscal individual, SSN e nomes aplicados a um texto em inglês de 4 355 palavras.</li> <li>Para activar a desidentificação, o seu dispositivo deve ter pelo menos 8 GB de memória e o Container Manager instalado.</li> </ul> |

| Synology Drive                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincroniza ficheiros entre Windows®, macOS®, Linux®, Android™ e iOS. O portal multiplataforma integrado permite aceder aos dados a qualquer momento e em qualquer lugar |                                                                                                                                                                                                            |
| Número máximo de utilizadores                                                                                                                                           | 24 800                                                                                                                                                                                                     |
| Número máximo de ficheiros alojados                                                                                                                                     | 100 000 000 (aplica-se a ficheiros indexados ou alojados pelo <a href="#">Synology Drive</a> . Para acesso a ficheiros através de outros protocolos padrão, consulte a secção Serviços de Ficheiros acima) |

## File Station

Disponibiliza unidades virtuais, pastas remotas, editor de ACL do Windows®, compressão/descompressão de ficheiros arquivados, controlo de largura de banda para utilizadores/grupos específicos, criação de ligações de partilha e registos de transferências

## Hybrid Share

Sincronize dados entre vários locais para uma colaboração multi-site rápida e eficiente. Alimentado pelo Synology C2 Storage, o Hybrid Share requer a aquisição de uma subscrição mensal ou anual

## SAN Manager

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Número máximo de iSCSI Target            | 256 |
| Número máximo de LUN                     | 512 |
| Clonagem/Instantâneo de LUN, Windows ODX | Sim |

## Virtual Machine Manager

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Instâncias recomendadas de máquinas virtuais                               | 24 ( <a href="#">Saber mais</a> ) |
| Número recomendado de Virtual DSM ( <a href="#">Licenças necessárias</a> ) | 24 (incluindo 1 licença gratuita) |

## Hyper Backup

Suporta cópias de segurança locais, em rede e para outros servidores e clouds públicas, incluindo C2 Storage

## Snapshot Replication

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Número máximo de instantâneos por pasta partilhada | 1 024  |
| Número máximo de instantâneos do sistema           | 65 536 |

## Synology High Availability

Reduz o tempo de inatividade do serviço ao combinar dois NAS idênticos num Cluster de alta disponibilidade

## Synology Chat

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Número máximo de utilizadores | 1 500 |
|-------------------------------|-------|

## Synology Office

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Número máximo de utilizadores | 21 300 |
|-------------------------------|--------|

## Synology MailPlus / MailPlus Server

Uma solução de e-mail segura, fiável e privada, com alta disponibilidade, balanceamento de carga, segurança e opções de filtragem

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Contas de e-mail gratuitas    | 5 ( <a href="#">Contas adicionais requerem compra de licenças</a> ) |
| Número máximo de utilizadores | 14 500                                                              |

## Surveillance Station

|                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licenças predefinidas                                    | 2 ( <a href="#">Câmaras adicionais requerem compra de licenças</a> )                                                                                                                       |
| Número máximo sugerido de câmaras IP e FPS total (H.264) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1080p: 160 canais, 2 800 FPS</li><li>• 3M: 160 canais, 1 600 FPS</li><li>• 5M: 120 canais, 1 200 FPS</li><li>• 4K: 80 canais, 800 FPS</li></ul>    |
| Número máximo sugerido de câmaras IP e FPS total (H.265) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1080p: 200 canais, 6 000 FPS</li><li>• 3M: 160 canais, 2 800 FPS</li><li>• 5M: 160 canais, 1 600 FPS</li><li>• 4K: 120 canais, 1 200 FPS</li></ul> |

## Central Management System

Fornece uma interface única para gerir e monitorizar vários Synology NAS

## VPN Server

Máximo de ligações

32

## Outros pacotes

Estão disponíveis pacotes adicionais de terceiros no Centro de Pacotes

# Ambiente e Embalagem

## Segurança ambiental

Compatível com RoHS

## Conteúdo da embalagem

- Unidade principal x 1
- Conjunto de acessórios x 1
- Cabo de alimentação AC x 2
- Guia de Instalação Rápida x 1

## Acessórios opcionais

- DDR4 ECC RDIMM: [D4ER01-32G/D4ER01-64G](#)
- Unidades de expansão: [RX1223RP](#)
- Série Enterprise 3.5" SATA HDD: [Série HAT5300](#)
- Série Enterprise 2.5" SATA SSD: [Série SAT5200](#)
- Placa adaptadora M.2 SSD & 10GbE Combo: [E10M20-T1](#)
- Placa adaptadora M.2 SSD: [M2D20](#)
- Placa de interface de rede 25GbE: [E25G30-F2](#)
- Placa de interface de rede 10GbE: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1](#)
- Kit de calhas deslizantes: [RKS-02](#)

## Notas

Para configurações de memória com vários módulos, todos os módulos devem ser idênticos e ter o mesmo número de modelo. Consulte o [Manual do Produto](#) do seu produto Synology para obter as configurações de memória recomendadas.

## Garantia

5 anos

### Notas

O período de garantia começa a partir da data de compra indicada no seu comprovativo de compra. [\(Saiba mais\)](#)

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.