



主要功能

- 无需搭配 PC
- 运作电力仅需5.2瓦
- 可同时监看高达 9 路摄影机
- USB 鼠标控制快照及PTZ
- 时间线事件播放器
- 美国专利申请中, 申请编号 #12/356,071

VS60


Synology VS60 提供省电、容易安装操作的方案，让您免用PC监看高达九路由 Synology DiskStation所管理的IP摄影机实时图像。

您只需要经过简单的设置，将 VS60 与您搭配使用的DiskStation配对之后，即可通过连接VS60的LCD屏幕或电视进行监看。在大型的布建环境下，VS60更让您可以方便地以电视墙的形式，同时监看大量IP摄影机。

VS60内建 DSP（数字信号处理器）提高图像处理效能，同时将整机运作所需电量降至 5.2 瓦，长期使用可为您节省大笔电费。长期使用下来，耗电量低的 VS60 可以为您省下大笔经费。

VS60 可通过 USB 端口外接鼠标，选择特定的IP摄影机控制PTZ。您可随时双击任何 IP 摄影机，将图像最大化，方便您清楚监看。必要时，您还可以利用鼠标将实时图像存储到外接的USB存储媒体，或者使用时间线事件播放器，轻易播放先前存储的图像。

网络连接图

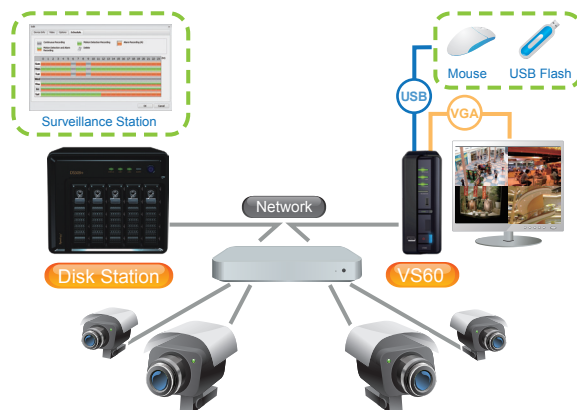

端口与按钮



SYNOLOGY INC.

群晖技术创立于公元 2000 年，是一家年轻且充满活力的公司，致力于研发高效率、可靠、多功能，以及环保的网络存储服务器。我们的目标是提供容易使用的解决方案和完善的客户服务来满足企业、SOHO族、个人与家庭的需求。

Copyright © 2010, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其它群晖技术股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称，均系群晖技术股份有限公司所使用或注册之商标或商号。群晖公司可能更改产品之规格或描述，恕不另行通知。台湾印制，VS60-2009-CHS-REV003

<http://www.synology.com>

台北市大同区长安西路 106 号 3 楼之 3
电话：886 2 2552 1814 传真：886 2 2552 1824

产品规格

硬件规格

- USB：前面板 1X、后面板 1X（供 USB 碟及鼠标使用）
- 图像输出：VGA 1X
- 音频输出：3.5mm 立体声音讯插孔 1X
- 大小（长宽高）（公厘）160x63x218 mm
- 重量：0.78Kg
- 网络：10/100BaseT
- AC 输入电压：100V ~ 240V
- 电流频率：50 / 60Hz、单相
- 工作温度：40 到 95°F（5 到 35°C）
- 存储温度：15 到 68.33°C（-10 到 70°C）
- 相对湿度：5% ~ 95% RH
- 最高工作高度：304,800.00 cm
- 认证机构：FCC Class B, CE Class B

软件

- 频道数目模式：4 路、6 路或 9 路
- 显示模式：2 X 2、3 X 2 或 3 X 3
- 压缩格式：MJPEG, MPEG-4, H.264
- 解碼效能 (MJPEG)
 - 4 路与 6 路：60FPS, D1
 - 9 路：60 FPS, CIF
- 解碼效能 (MPEG4)
 - 4.6 路：60FPS, D1
 - 9 路：60 FPS, CIF
- 解碼效能 (H.264)
 - 4.6 路：45FPS, D1
 - 9 路：60 FPS, CIF

- 最大摄影机分辨率：
 - 4 路与 6 路 D1：(VGA 640 X 480、NTSC 720 X 480、PAL 720 X 576)
 - 9 路 CIF：(VGA 320 X 240、NTSC 352 X 240、PAL 352 X 288)
- 快照：有（通过USB碟）
- PTZ：有（仅支持 PTZ 功能播放器）
- 播放：时间线事件播放器
- 固体更新：有（存储至USB碟）
- 分辨率：1280 X 768、1024 X 768、800 X 600

包装内容物

- 主机：1x
- 使用手册：1x
- AC 变压器：1x
- 2公尺 RJ-45 网络线：1x