



# VS60

Synology VS60 提供省電、容易安裝操作的方案，讓您免除 PC 監看高達九路由 Synology DiskStation 所管理的 IP 攝影機即時影像。

您只需要經過簡單的設定，將 VS60 與您搭配使用的 DiskStation 配對之後，即可透過連接 VS60 的 LCD 螢幕或電視進行監看。在大型的佈建環境下，VS60 更讓您可以方便地以電視牆的形式，同時監看大量 IP 攝影機。


VS60 內建 DSP (數位訊號處理器) 提高影像處理效能，同時將整機運作所需電量降至 5.2 瓦，長期使用可為您節省大筆電費。

## 主要特色

- 無需搭配 PC
- 運作電力僅需 5.2 瓦
- 可同時監看高達九路攝影機
- USB 滑鼠控制快照及 PTZ
- 時間線事件播放器
- 美國專利申請中, 申請編號 #12/356,071

VS60 可透過 USB 連接埠外接滑鼠，選擇特定的 IP 攝影機控制 PTZ。您可隨時雙擊任何 IP 攝影機，將影像最大化，方便您清楚監看。必要時，您還可以利用滑鼠將即時影像儲存到外接的 USB 儲存媒體，或者使用時間線事件播放器，輕易播放先前儲存的影像。

## 網路連接圖

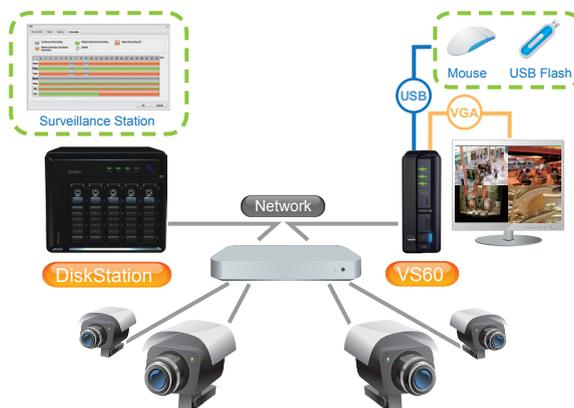

## 連接埠與按鍵



## SYNOLOGY INC.

群暉科技創立於西元2000年，是一家年輕且充滿活力的公司，致力於研發高效能、可靠、多功能，以及環保的網路儲存伺服器。我們的目標是提供容易使用的解決方案和完善的客戶服務來滿足企業、SOHO族、個人與家庭的需求。

© 2010 著作權屬於群暉科技股份有限公司所有，並保留所有權利。Synology及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能系其他公司所有之商標。群暉公司可能更改產品之規格或描述，恕不另行通知。此文件為台灣印製，編號 VS60-2009-ENU-REV003。

<http://www.synology.com>

台北市大同區長安西路106號3樓之3  
電話：+886 2 2552 1814 傳真：+886 2 2552 1824

## 產品規格

### 硬體

- USB 連接埠：前面板 1X、後面板 1X (供 USB 碟及滑鼠使用)
- 影像輸出：VGA 1X
- 音訊輸出：3.5mm 立體聲音訊插孔 1X
- 大小：160mm X 63mm X 218 mm
- 重量：0.78 Kg
- 網路：10/100BaseT 1X
- AC 輸入電壓：100V 到 240V
- 電流頻率：50 到 60Hz，單頻
- 作業溫度：40 到 95 F (5 到 35 C)
- 儲存溫度：15 到 155 F (-10 到 70 C)
- 相對濕度：5% 到 95% RH
- 最大作業高度：10,000 英尺
- 認證機構：FCC Class B, CE Class B

### 軟體

- 頻道數目模式：4 路、6 路或 9 路
  - 顯示模式：2 X 2、3 X 2 或 3 X 3
  - 壓縮格式：MJPEG, MPEG-4, H.264
  - 解碼效能 [MJPEG]
    - 4 路與 6 路：60FPS, D1
    - 9 路：60 FPS, CIF
  - 解碼效能 [MPEG4]
    - 4 路與 6 路：60FPS, D1
    - 9 路：60 FPS, CIF
  - 解碼效能 [H.264]
    - 4 路與 6 路：45FPS, D1
    - 9 路：60 FPS, CIF
  - 最大攝影機解析度：
    - 4 路與 6 路 D1：VGA 640 X 480、NTSC 720 X 480、PAL 720 X 576
    - 9 路 CIF：VGA 320 X 240、NTSC 352 X 240、PAL 352 X 288
  - 快照：有 (儲存至USB碟)
  - PTZ：有 (僅支援 PTZ 功能播放器)
  - 影像播放：時間線事件播放器
  - 韌體更新：有 (透過USB碟)
  - 解析度：1280X768、1024X768、800X600
- 包裝內容物
- VS60 主機：1X
  - 使用手冊：1X
  - AC 變壓器：1X
  - 2 公尺的 RJ-45 網路線：1X