



## Hlavní vlastnosti

- **Není nutný žádný počítač**
- **Spotřeba 5,2 W při provozu**
- **9kanálové živé zobrazení**
- **USB myš pro snímky a PTZ**
- **Přehrávání událostí pomocí časové osy**
- **Žádost o udělení patentu v USA č. 12/356,071**

# VS60


Synology VS60 nabízí úsporné a snadno použitelné řešení pro sledování až 9 IP kamer spravovaných stanicí Synology DiskStation.

Během rychlé instalace je pouze nutné spárovat zařízení VS60 se stanicí Synology DiskStation a poté už můžete začít sledovat IP kamery na LCD monitoru nebo televizoru připojenému k zařízení VS60. Synology VS60 nabízí také možnost sledování živého obrazu z více kamer, kdy jsou jednotlivé obrazy umístěny vedle sebe.

Vestavěný procesor DSP (Digital Signal Processor) v zařízení VS60 efektivně zpracovává obraz a snižuje spotřebu energie celého systému jen na 5,2 wattu. Při dlouhodobém používání může nízká spotřeba stanice VS60 znamenat výrazné úspory nákladů.

Po připojení USB myši k zařízení VS60 můžete jednoduše ovládat systém PTZ u určité IP kamery. Poklepáním na IP kameru maximalizujete obraz na celou obrazovku, abyste viděli více detailů. Můžete také uložit snímek z IP kamery na připojené USB úložiště nebo přehrát archivované videozáznamy pomocí časové osy nebo přehrávače událostí.

## Práce v síti

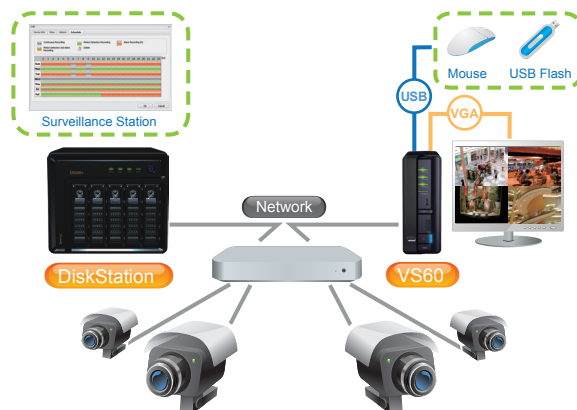

## Připojení a tlačítka



## SYNOLOGY INC.

Společnost Synology založená v roce 2000 je mladá a energetická společnost, která se věnuje vývoji výkonných, spolehlivých, všestranných a ekologicky přívětivých produktů typu NAS (Network Attached Storage). Naším cílem je nabízet uživatelsky přívětivá řešení a spolehlivý zákaznický servis, abychom uspokojili potřeby podniků, domácích kanceláří, jednotlivých uživatelů a rodin.

Copyright © 2010, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny ve specifikacích a popisech produktů. Vytisknuto na Tchaj-wanu, VS60-2009-ENU-REV003

<http://www.synology.com>

3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tchaj-pej, Tchaj-wan  
Tel: 886 2 2552 1814 Fax: 886 2 2552 1824

## Technické údaje

### Hardware

- **USB:** 1 port vpředu, 1 port vzadu (pro USB disk a myš)
- **Video výstup:** VGA x1
- **Audio výstup:** 3,5mm stereo konektor x1
- **Rozměry (V x Š x H) (mm):** 160 x 63 x 218 mm
- **Hmotnost:** 0,78 kg
- **Síťové rozhraní:** 10/100BaseT
- **Vstupní střídavé napětí:** 100 V až 240 V AC
- **Frekvence napájení:** 50 Hz / 60 Hz, jednofázové
- **Provozní teplota:** 5 až 35°C (40 až 95 °F)
- **Teplota pro skladování:** -10 až 70°C (15 až 155 °F)
- **Relativní vlhkost:** 5% až 95% relativní vlhkost
- **Maximální provozní nadmořská výška:** 3000 m
- **Certifikace:** FCC třída B, CE třída B

### Software

- **Počet kanálů:** 4, 6, 9 nebo
- **Režim zobrazení:** 2 x 2, 3 x 2 nebo 3 x 3 panely
- **Kompresní formáty:** MJPEG, MPEG-4, H.264
- **Dekódování [MJPEG]**
  - 4, 6 nebo: 60FPS, D1
  - 9 nebo: 60 FPS, CIF
- **Dekódování [MPEG4]**
  - 4, 6 nebo: 60FPS, D1
  - 9 nebo: 60 FPS, CIF
- **Dekódování [H.264]**
  - 4, 6 nebo: 45FPS, D1
  - 9 nebo: 60 FPS, CIF
- **Maximální rozlišení kamer:**
  - 4, 6 nebo D1: 640x480 v VGA, 720 x 480 v režimu NTSC, 720 x 576 v režimu PAL
  - 9 nebo CIF: 320x240 v VGA, 352x240 v NTSC, 352x288 v PAL

- **Snímek:** Ano (uložení na USB disk)
- **PTZ:** Ano (pouze pro kamery PTZ)
- **Přehrávání:** Časová osa událostí
- **Upgrade firmwaru:** Ano (přes USB disk)
- **Rozlišení:** 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600

### Obsah balení

- **Hlavní jednotka:** X 1
- **Uživatelská příručka:** X 1
- **Napájecí adaptér:** X 1
- **2m síťový kabel RJ-45:** X 1